




Kapacitív világító nyomógomb

KTMEF-KMMFFKG/2m/IO

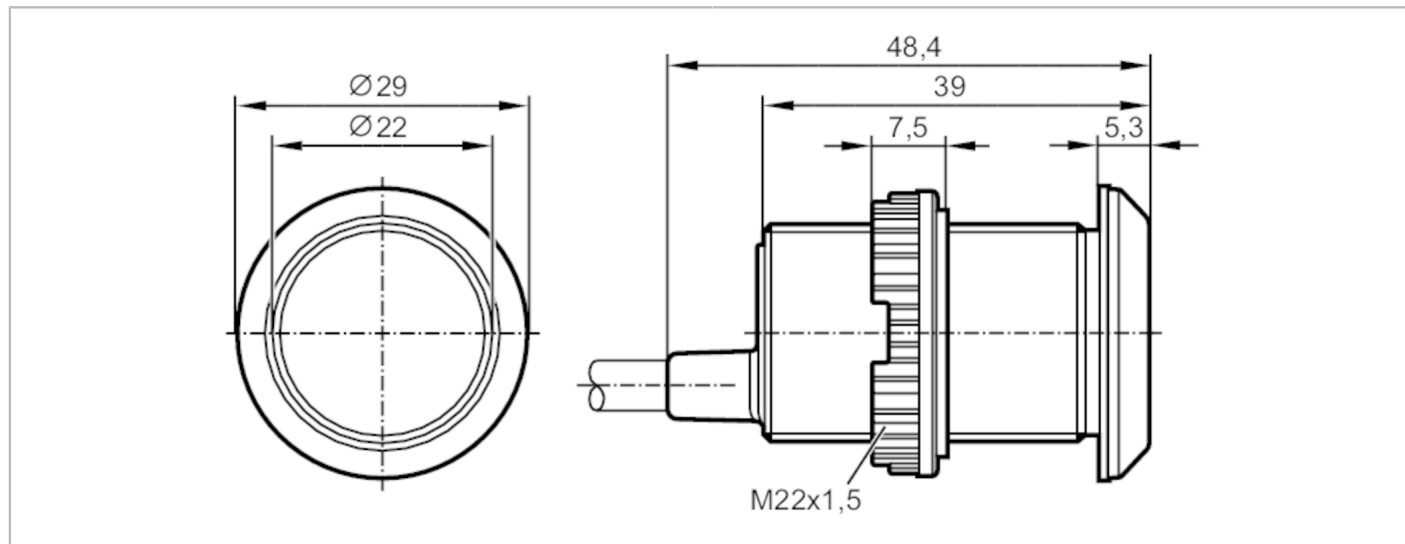

Termékjellemzők		
Elektromos kivitel		PNP/NPN
Kimeneti funkció		záró / nyitó
Kommunikációs interfész		IO-Link
Felhasználási terület		
Működési elv		dinamikus; (statikus; bistabil paraméterezhető)
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	12...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	30
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP/NPN
Kimeneti funkció		záró / nyitó
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	150
Rövidzárlat-védelem		igen
Túlterhelés-védelem		igen
Reakcióidők		
Reakcióidő	[ms]	35
Szoftver / programozás		
Paraméterezési lehetőségek	záró / nyitó; PnP/nPn; statisch / dynamisch / bistabil / Ein- Ausschaltverzögerung; Aktivierungs- Operations- Inputfarbe; fényerősség; Sensitivität	
Interfész		
Kommunikációs interfész		IO-Link
Átvitel típusa		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió		1.1
SDCI-szabvány		IEC 61131-9



Kapacitív világító nyomógomb

KTMEF-KMMFFKG/2m/IO

Profil		Smart Sensor: Type 0 Generic Profiled Sensor; Identification and Diagnosis; Fixed Switching Signal Channel	
SIO-mód		igen	
Szükséges master port típus		A	
Analóg folyamatadat		1	
Bináris folyamatadat		1	
Min. folyamat ciklusidő [ms]		3,5	
Támogatott DeviceID-k		üzemmód	DeviceID
		default	1002
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet [°C]		-20...80	
Védettség		IP 65; IP 67; IP 69K; (előlapon)	
Tesztek / engedélyek			
EMC		IEC 61000-4	
MTTF [év]		359	
Mechanikai adatok			
Súly [g]		93	
Anyagok		PA 6.6-GF30 fekete; működtető felület: PA Grilamid TR 90UV	
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző			1 x LED, kék / zöld / piros / bíborvörös / sárga / fehér / narancs
		beállít	
		kapcsolási állapot	zöld
		üzem / működés	-
		működés	piros
Tartozékok			
Szállított tételek		záróanyák: 1	
		tömítőgyűrű: 1	
Tartozékok (választható)		szimbólum lemez	
Megjegyzések			
Csomagolási egység		1 db	

KT6100




Kapacitív világító nyomógomb

KTMEF-KMMFFKG/2m/IO

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR

Csatlakozás

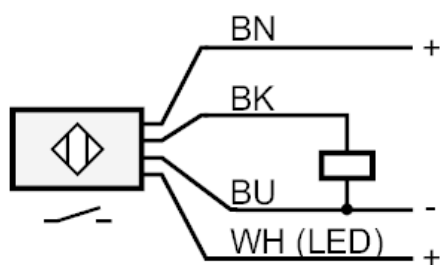

BK = IO-Link
Érszínék :
BK = fekete
BN = barna
BU = kék
WH = fehér
funkció-visszajelző WH-n keresztül aktiválható