


Mágnesérzékelő

MFA3060-BPKG/US-104-DPS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: MFS211

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

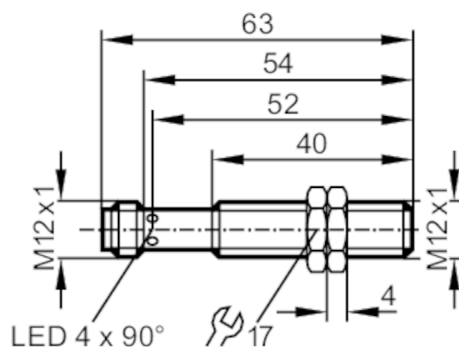

Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsolási távolság [mm]	60; (mágnesre vonatkoztatva M 4.0)
Ház	menetes kialakítás
Méreték [mm]	M12 x 1 / L = 63

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Áramfelvétel [mA]	< 10
Polaritáscsere védelem	igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms]	2

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültsége DC [V]	2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	300
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	5000
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Kapcsolási távolság [mm]	60; (mágnesre vonatkoztatva M 4.0)
--------------------------	------------------------------------

Pontosság / eltérés

Hiszterézis [Sr %-a]	1...10
Reprodukálhatóság [Sr %-a]	1



Mágnesérzékelő

MFA3060-BPKG/US-104-DPS

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...75
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
Ütés- /rezgésálló		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mechanikai adatok		
Ház		menetes kialakítás
Méreték	[mm]	M12 x 1 / L = 63
Menet megjelölés		M12 x 1
Anyagok		sárgaréz nikkelezett; aktív felület: műanyag
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	4 x LED, sárga
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

