


Kapcsolóerősítő Namur érzékelőkhöz

NV0100/120VAC

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: N0030A

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

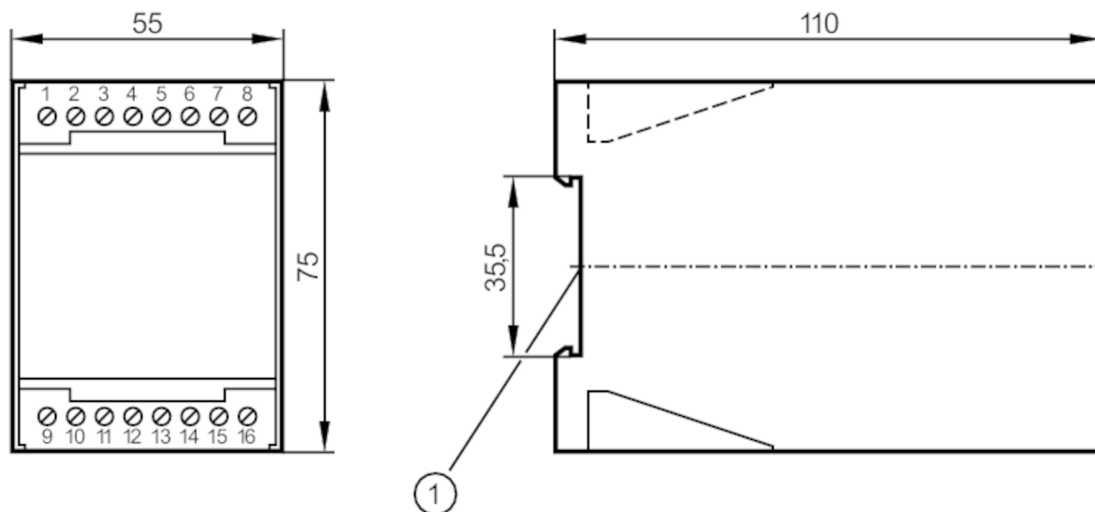

1 szerelés DIN sínre



Felhasználási terület

Alkalmazás

Rövidzárlat felügyelet; Vezeték ellenőrzés

Elektromos adatok

Üzemi feszültség toleranciája [%]

-10...10

Üzemi feszültség [V]

< 120 AC

Csatornák száma

1

Kimenetek

Elektromos kivitel

relé

Kontakt terhelhetősége

4 A, 250 V AC / 500 VA

Kapcsolási frekvencia AC [Hz]

10

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-20...60

Védettség

IP 30

Sorkapocs védettsége

IP 20

Tesztek / engedélyek

Engedély

FM J.I. 4V3A1.AX (3610)

Biztonsági besorolás

Leírás

gyújtószikramentes védettség

Feszültség [V]

< 13,4

Áram [mA]

< 18,5

Teljesítmény [mW]

< 62



Kapcsolóerősítő Namur érzékelőkhöz

NV0100/120VAC

[Ex ia] IIC jelölés	[EEx ia] IIC
[Ex ia] IIB jelölés	[EEx ib] IIC
[Ex ia] IIC induktivitás	1mH / 3mH
[Ex ia] IIB induktivitás	90mH
[Ex ia] IIC kapacitás	390nF / 345nF
[Ex ia] IIB kapacitás	660nF

Mechanikai adatok

Ház	ház DIN sínes szereléshez
Méreték [mm]	75 x 55 x 110

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	LED, piros
	üzem / működés	LED, zöld


Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: 16 x ...2,5 mm²

Csatlakozás

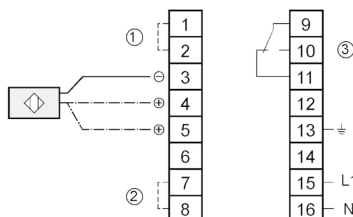

- 1: Vezeték ellenőrzés#
 2: Kimeneti funkció
 3: Relais