




Kapcsolóerősítő Namur érzékelőkhöz

NV0201 200VAC,RL

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

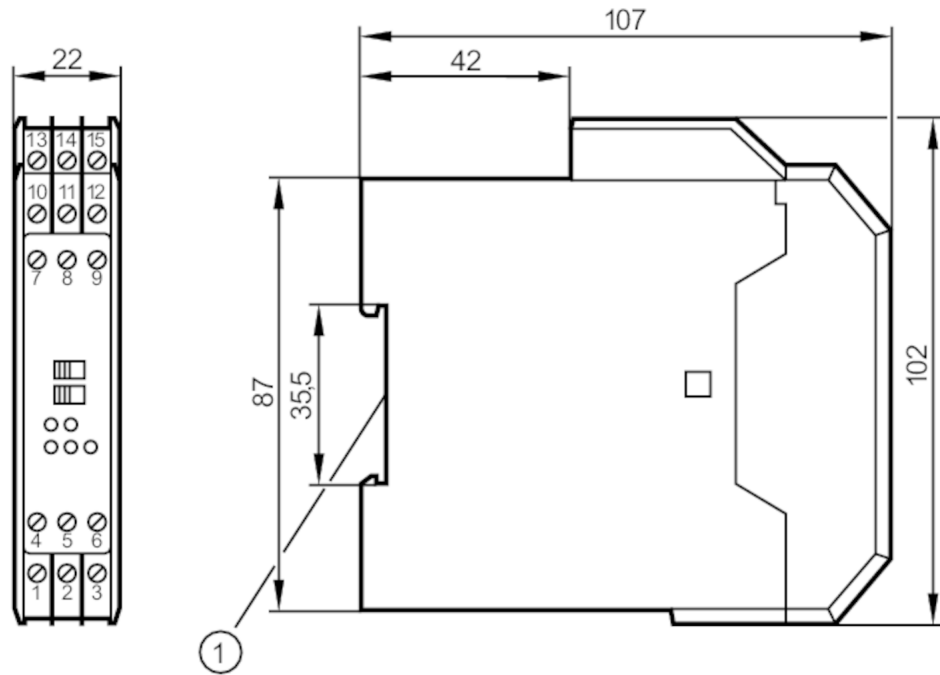

1 szerelés DIN sínre



Felhasználási terület

Alkalmazás Rövidzárlat felügyelet; Vezeték ellenőrzés

Elektromos adatok

Üzemi feszültség toleranciája [%]	-15...10
Üzemi feszültség [V]	< 200 AC
Csatornák száma	2

Kimenetek

Elektromos kivitel	relé
Kontakt terhelhetősége	5 A, 250 V AC / 100 VA
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	20

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...60
Védettség	IP 30
Sorkapocs védettsége	IP 20

Tesztek / engedélyek

Engedély	PTB Ex-95.C.2142X
----------	-------------------

Biztonsági besorolás

Leírás	gyújtószikramentes védettség nélkül
Feszültség [V]	< 11
Áram [mA]	< 26



Kapcsolóerősítő Namur érzékelőkhöz

NV0201 200VAC,RL

Teljesítmény	[mW]	< 72
[Ex ia] IIC jelölés		[EEx ia] IIC
[Ex ia] IIB jelölés		[EEx ia] IIB
[Ex ib] IIC jelölés		[EEx ib] IIC
[Ex ib] IIB jelölés		[EEx ib] IIB
[Ex ia] IIC induktivitás		1mH / 2mH / 5mH
[Ex ia] IIB induktivitás		1mH / 2mH / 5mH
[Ex ib] IIC induktivitás		46mH
[Ex ib] IIB induktivitás		170mH
[Ex ia] IIC kapacitás		567nF / 581nF / 483nF
[Ex ia] IIB kapacitás		2,5μF / 2,2μF / 1,8μF
[Ex ib] IIC kapacitás		2,5μF
[Ex ib] IIB kapacitás		15μF

Mechanikai adatok

Ház		ház DIN sines szereléshez
Méret	[mm]	102 x 22 x 107

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	2 x LED, sárga
	üzem / működés	LED, zöld
	működés	2 x LED, piros


Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: 15 x ...2,5 mm²

Csatlakozás

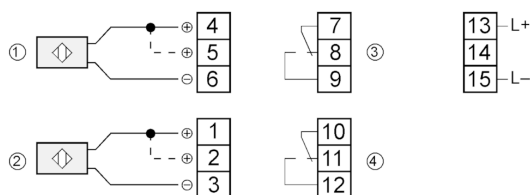

- 1: érzékelő 1
 2: érzékelő 2
 3: Relais 1
 4: Relais 2
 Áthidaló 4-5 / 1-2 = vezetékszakadás felügyelet nélkül