




Kapcsolóerősítő Namur érzékelőkhöz

NV0201 115VAC,RL

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: N0032A
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

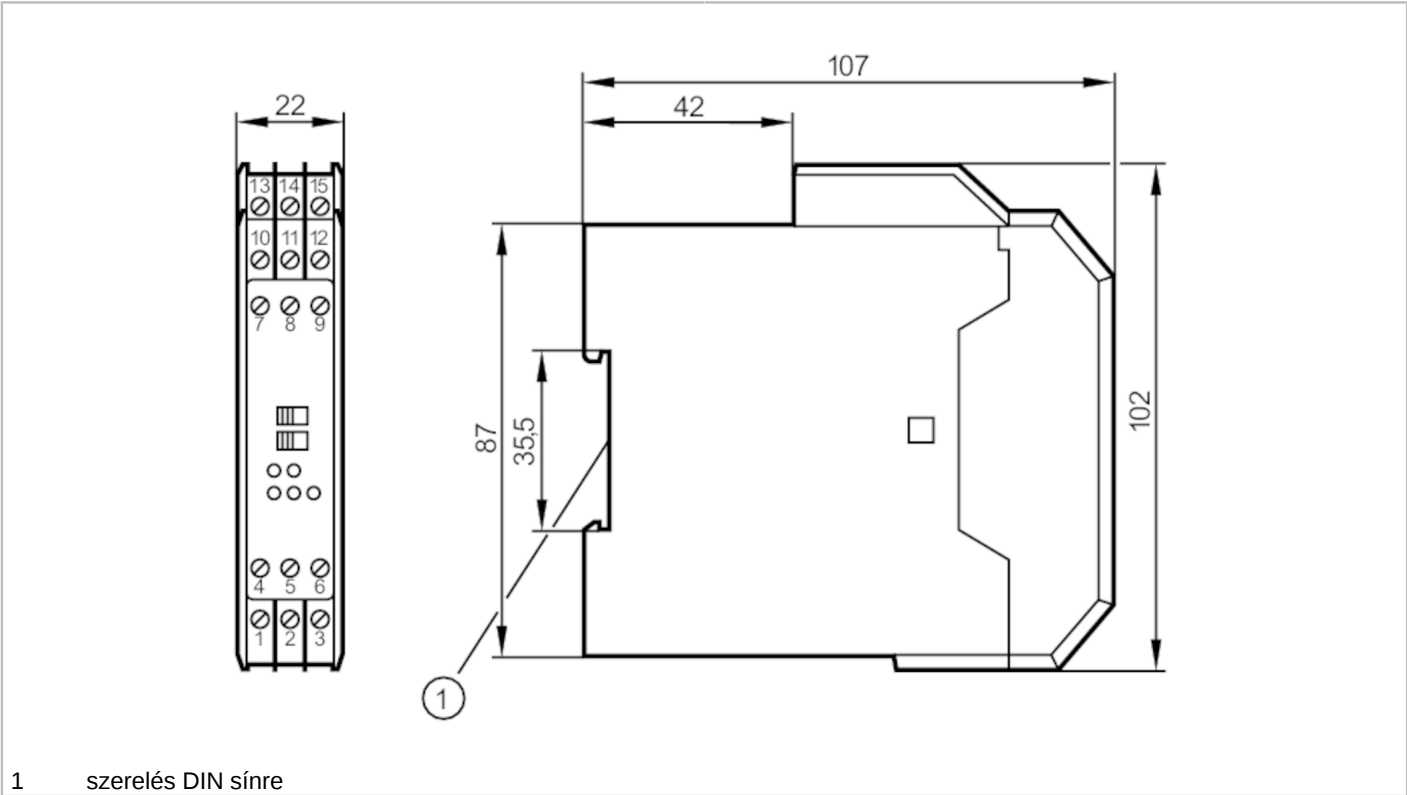


Felhasználási terület	
Alkalmazás	Rövidzárlat felügyelet; Vezeték ellenőrzés
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség toleranciája [%]	-15...10
Üzemi feszültség [V]	< 115 AC
Csatornák száma	2
Kimenetek	
Elektromos kivitel	relé
Kontakt terhelhetősége	5 A, 250 V AC / 100 VA
Kapcsolási frekvencia AC [Hz]	20
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...60
Védettség	IP 30
Sorkapocs védettsége	IP 20
Tesztek / engedélyek	
Engedély	PTB Ex-95.C.2142X



Kapcsolóerősítő Namur érzékelőkhöz

NV0201 115VAC,RL

Biztonsági besorolás		
Leírás	gyújtószikramentes védettségnél	
Feszültség	[V]	< 11
Áram	[mA]	< 26
Teljesítmény	[mW]	< 72
[Ex ia] IIC jelölés	[EEx ia] IIC	
[Ex ia] IIB jelölés	[EEx ia] IIB	
[Ex ib] IIC jelölés	[EEx ib] IIC	
[Ex ib] IIB jelölés	[EEx ib] IIB	
[Ex ia] IIC induktivitás	1mH / 2mH / 5mH	
[Ex ia] IIB induktivitás	1mH / 2mH / 5mH	
[Ex ib] IIC induktivitás	46mH	
[Ex ib] IIB induktivitás	170mH	
[Ex ia] IIC kapacitás	567nF / 581nF / 483nF	
[Ex ia] IIB kapacitás	2,5µF / 2,2µF / 1,8µF	
[Ex ib] IIC kapacitás	2,5µF	
[Ex ib] IIB kapacitás	15µF	
Mechanikai adatok		
Ház	ház DIN sines szereléshez	
Méretek	[mm]	102 x 22 x 107
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	2 x LED, sárga
	üzem / működés	LED, zöld
	működés	2 x LED, piros
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
sorkapocs: 15 x ...2,5 mm²		
Csatlakozás		

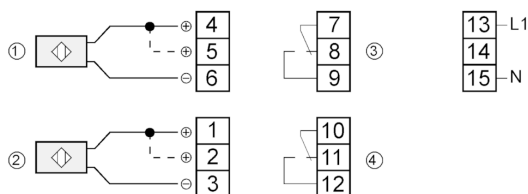

- 1: érzékelő 1
 2: érzékelő 2
 3: Relais 1
 4: Relais 2
 Áthidaló 4-5 / 1-2 = vezetékszakadás felügyelet nélkül