


Kapcsolóerősítő Namur érzékelőkhöz

NV1122/24VDC/TR/1D/1G

Kifutó termék

Alternatív termékek: N0537A

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

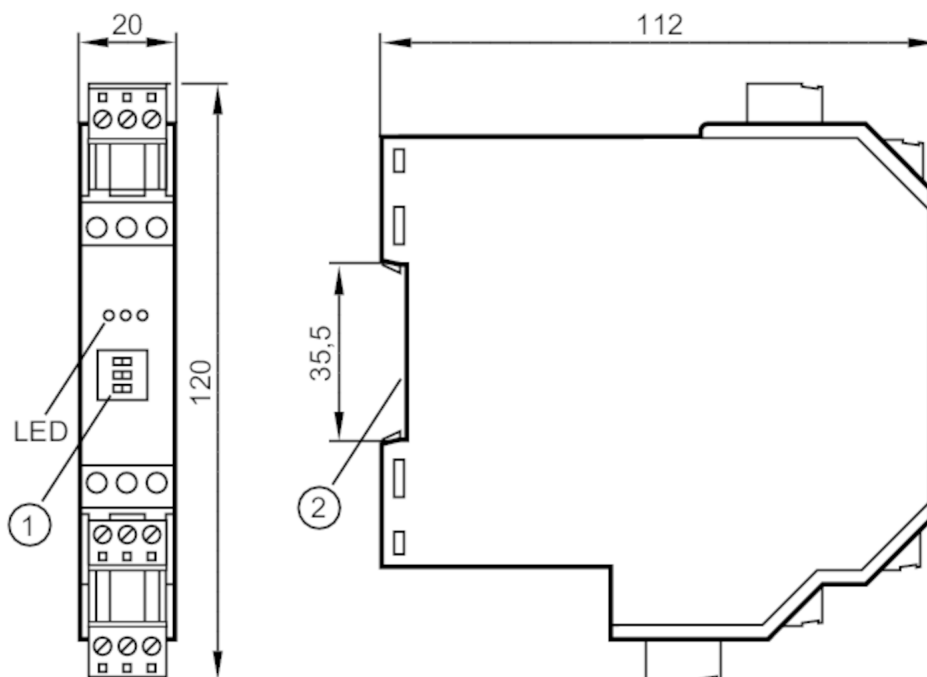

- 1 választókapcsoló
2 szerelés DIN sínre



Termékjellemzők

Bemenetek és kimenetek száma

Digitális kimenetek száma: 2

Felhasználási terület

Alkalmazás

Rövidzárlat felügyelet; Vezeték ellenőrzés

Elektromos adatok

Üzemi feszültség toleranciája [%]	-15...25
Üzemi feszültség [V]	24 DC
Áramfelvétel [mA]	< 50
Csatornák száma	1

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma

Digitális kimenetek száma: 2

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Digitális kimenetek száma	2
Kapcsoló kimenet maximális feszültsége DC [V]	3,5



Kapcsolóerősítő Namur érzékelőkhöz

NV1122/24VDC/TR/1D/1G

Maximális áramterhelhetőség [mA] kimenetenként	100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	5000
Rövidzárlat-biztos	igen
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...60
Védettség	IP 20
Tesztek / engedélyek	
Engedély	PTB 02 ATEX 2037; IECEx PTB 06.0038
ATEX eszközjelölés	Ex II (1) G [Ex ia] IIC
	Ex II (1) D [Ex ia] IIIC
EMC	EN 50081-2 (1993)
	EN 61326-1 (2006)
MTTF [év]	394
Mechanikai adatok	
Súly [g]	162
Kijelzők / kezelési egységek	
Kijelző	kapcsolási állapot LED, sárga
	üzem / működés LED, zöld
	működés LED, piros
Megjegyzések	
Megjegyzések	Figyelem A vezérlő monitort robbanásveszélyes területen kívül kell elhelyezni. Szabad sorkapocs helyeket nem szabad használni
Csomagolási egység	1 db


Kapcsolóerősítő Namur érzékelőkhöz

NV1122/24VDC/TR/1D/1G

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...2,5 mm²

Csatlakozás

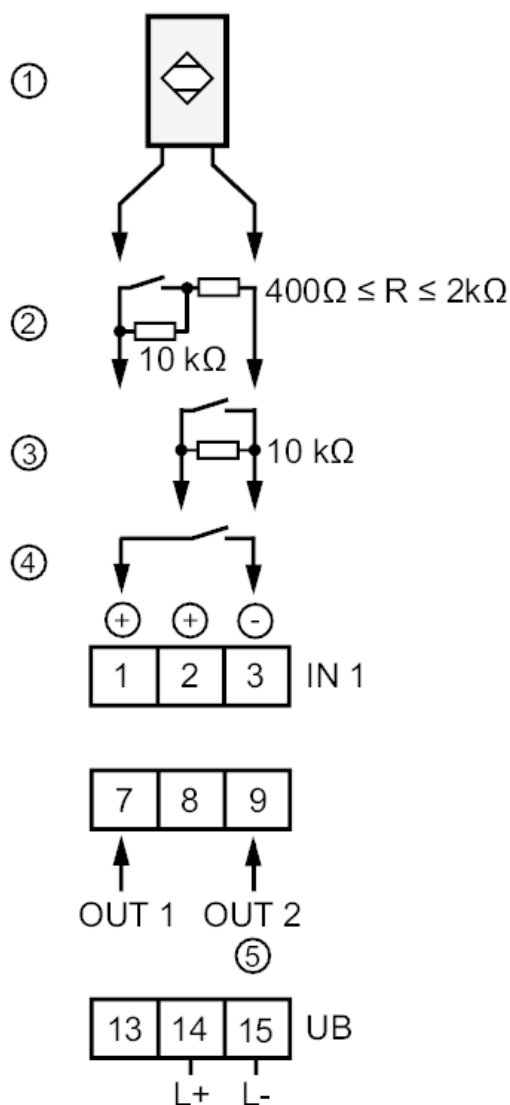

További adatok

Vezérlő áramkör maximális értékei

gyújtószikramentes védetségénél	[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIB	[EEx ib] IIC	[EEx ib] IIB
Feszültség [V]	10,5	10,5	10,5	10,5
Áram [mA]	13	13	13	13
Teljesítmény [mW]	34	34	34	34
Külső induktivitás [mH]	200	740	200	740
Külső kapacitás [µF]	2,4	16,8	2,4	16,8