




Kapcsolóerősítő Namur érzékelőkhöz

NV1223/24VDC/OK/1D/1G

Kifutó termék

Alternatív termékek: N0538A

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

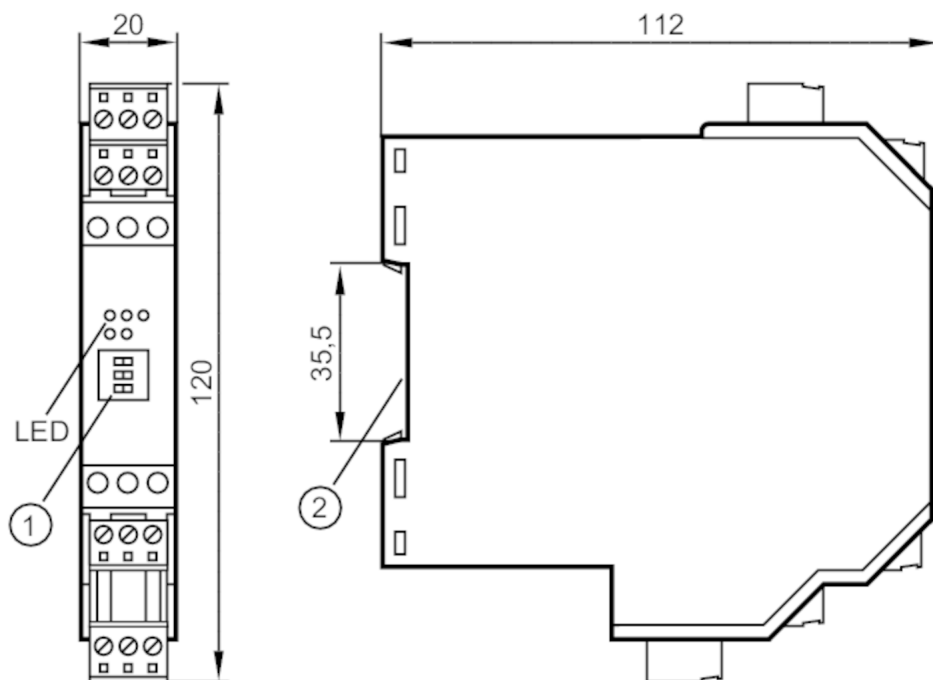

Termékjellemzők

Bemenetek és kimenetek száma

Digitális kimenetek száma: 2

Felhasználási terület

Alkalmazás

Rövidzárlat felügyelet; Vezeték ellenőrzés

Elektromos adatok

Üzemi feszültség toleranciája	[%]	-15...25
Üzemi feszültség	[V]	24 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 50
Csatornák száma		2

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma

Digitális kimenetek száma: 2

Kimenetek

Elektromos kivitel		Optocsatoló; (bipoláris; Feszültség: max. 40 V DC)
Digitális kimenetek száma		2
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	3
Maximális áramerhelhetőség kimenetenként	[mA]	100



Kapcsolóerősítő Namur érzékelőkhöz


NV1223/24VDC/OK/1D/1G

Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	5000
Rövidzárlat-biztos		igen
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...60
Védettség		IP 20
Tesztek / engedélyek		
Engedély	PTB 02 ATEX 2037; TIIS TC16049; IECEx PTB 06.0038	
ATEX eszközjelölés	II (1) G [Ex ia] IIC	
	II (1) D [Ex ia] IIIC	
EMC	EN 50081-2	(1993)
	EN 61326-1	(2006)
MTTF	[év]	426
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	172
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	2 x LED, sárga
	üzem / működés	LED, zöld
	működés	2 x LED, piros
Megjegyzések		
Megjegyzések	Figyelem A vezérlő monitort robbanásveszélyes területen kívül kell elhelyezni.	
	Szabad sorkapocs helyeket nem szabad használni	
Csomagolási egység	1 db	

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...2,5 mm²

Csatlakozás

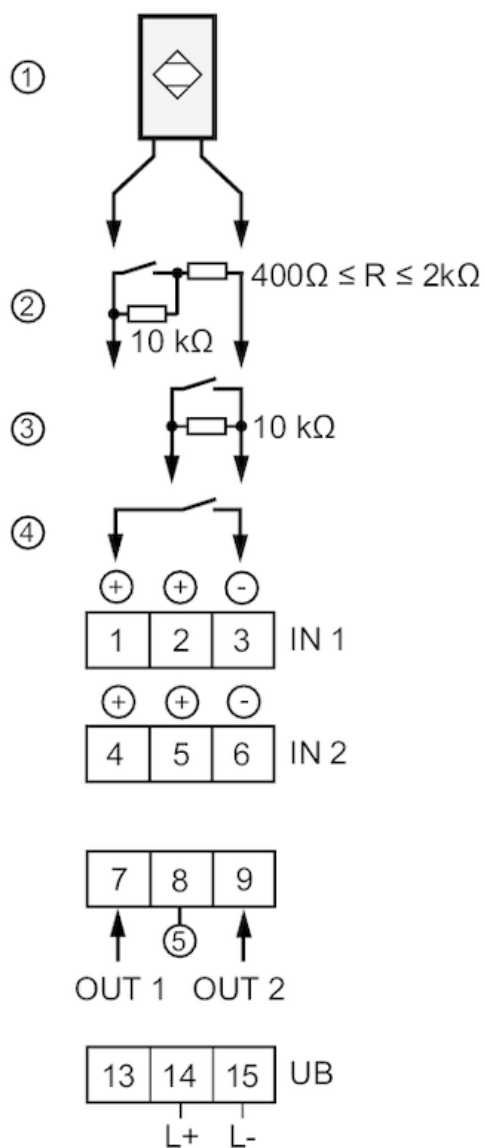



Kapcsolóerősítő Namur érzékelőkhöz

NV1223/24VDC/OK/1D/1G

További adatok

Vezérlő áramkör maximális értékei

gyújtószikramentes védetség nél	[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIB	[EEx ib] IIC	[EEx ib] IIB
Feszültség [V]	10,5	10,5	10,5	10,5
Áram [mA]	13	13	13	13
Teljesítmény [mW]	34	34	34	34
Külső induktivitás [mH]	200	740	200	740
Külső kapacitás [μF]	2,4	16,8	2,4	16,8