




Egyutas érzékelő vevő

OAE-FKOA/O.MONTZU

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: OA0102

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

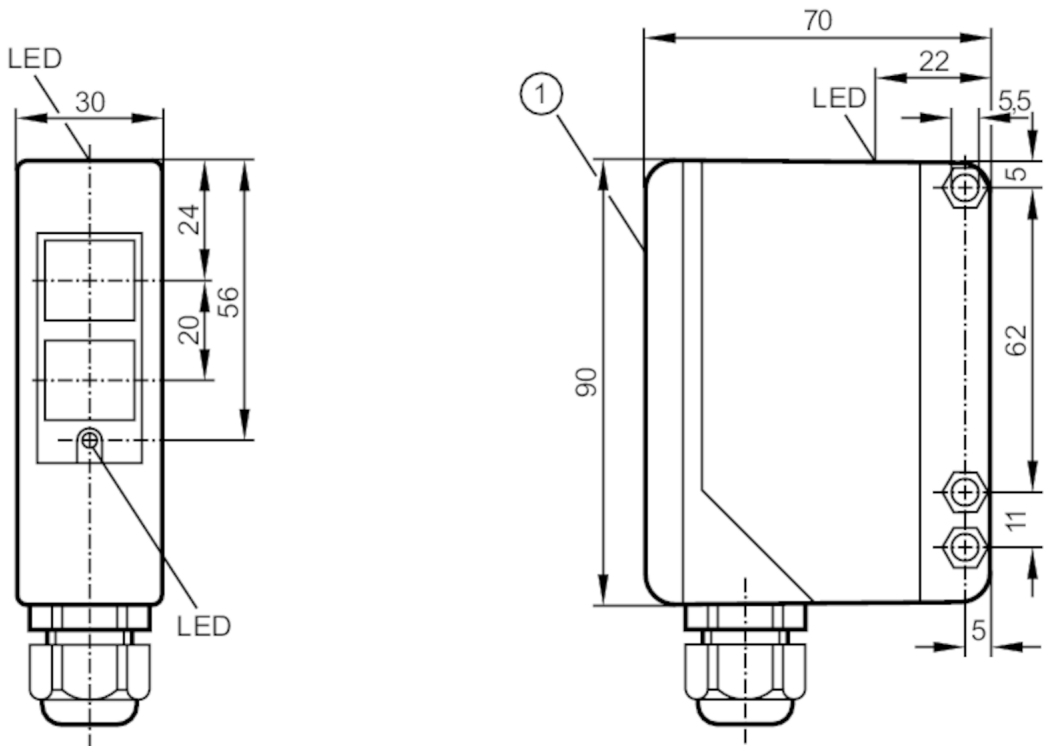

1 választókapcsoló és potencométer burkolat alatt vevő a felső optikában



Termékjellemzők		
Fény típusa		infravörös
Ház		téglatest kialakítású
Felhasználási terület		
Működési elv		adó-vevős érzékelő
Elektromos adatok		
Frekvencia AC	[Hz]	47...63
Üzemi feszültség	[V]	20...250 AC/DC
Max. teljesítményfelvétel	[VA]	3,5
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere-védelem		nem
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	880
Kimenetek		
Elektromos kivitel		relé



Egyutas érzékelő vevő

OAE-FKOA/O.MONTZU

Kimeneti funkció	világos-/sötétre kapcsolás; (programozható)
Kontakt terhelhetősége	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Kapcsolási frekvencia AC [Hz]	10
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	10
Rövidzárlat-biztos	nem
Túlterhelés-védelem	nem

Érzékelési tartomány

Adó / vevő	vevő
Hatótávolság [m]	25...50; (az alkalmazott adótól függően)
Beállítható tartomány	igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...60
Védettség	IP 65

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
MTTF [év]	271	

Mechanikai adatok

Súly [g]	165
Ház	téglatest kialakítású
Méreték [mm]	90 x 30 x 70
Anyagok	PPO módosított
Optika anyaga	PMMA
Optika elhelyezkedése	oldalsó optika

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
	működés	1 x LED, piros

Elektromos csatlakozás

Szükséges védelem	miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 5 A; gyors működésű
-------------------	---

Megjegyzések

Megjegyzések	Javaslat: Rövidzárlat után ellenőrizni kell a készülék biztonságos működését.
Csomagolási egység	1 db


Egyutas érzékelő vevő

OAE-FKOA/O.MONTZU

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...1,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 4,5...10 mm; Tömszelence: M16 X 1,5

Csatlakozás

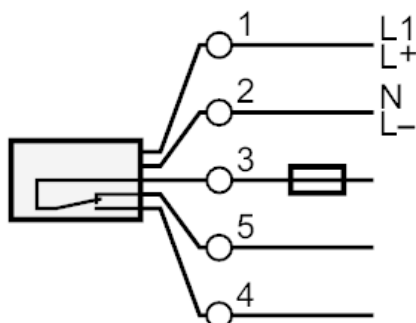

Megjegyzés : miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint ≤ 5 A gyors működésű

Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

