


Egyutas érzékelő vevő

OGE-HBOW/LS/CUBE

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

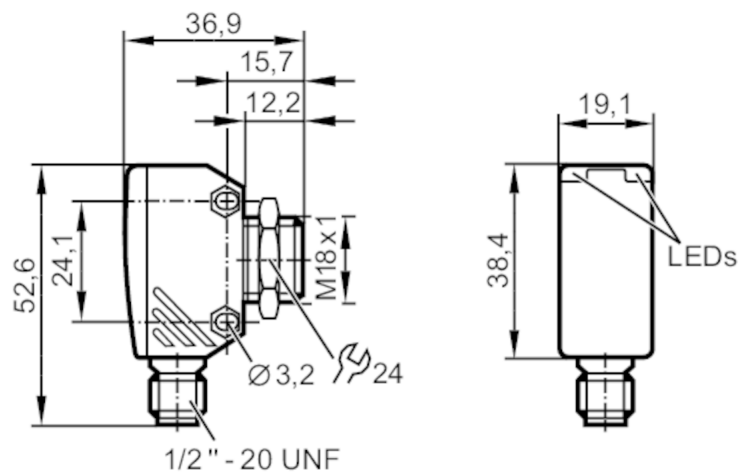

Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítás M18-as menettel

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
--------------	--------------------

Elektromos adatok

Frekvencia AC	[Hz]	47...63
Üzemi feszültség	[V]	20...250 AC
Védelmi osztály		II; (double insulated)
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	633

Kimenetek

Kimeneti funkció		fényre kapcsolás
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC	[V]	8
Minimális terhelési áram	[mA]	5
Maximális szivárgó áram	[mA]	1,7
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC	[mA]	150; (200 (...40 °C))
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége	[mA]	1200; (20 ms / 0,5 Hz)
Kapcsolási frekvencia AC	[Hz]	30
Rövidzárlat-védelem		nem
Túlterhelés-védelem		nem

Érzékelési tartomány

Adó / vevő		vevő
Hatótávolság	[m]	< 20



Egyutas érzékelő vevő

OGE-HBOW/LS/CUBE

Beállítható tartomány	nem	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség	IP 67	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011 emisszió	B osztályú
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	60,5
Ház	téglatest kialakítás M18-as menettel	
Méretek	[mm]	52,6 x 19,1 x 36,9
Menet megjelölés	M18 x 1	
Anyagok	horganyöntvény; PEI	
Optika anyaga	PMMA	
Optika elhelyezkedése	oldalsó optika	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Elektromos csatlakozás		
Szükséges védelem	miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 2 A; gyors működésű	
Tartozékok		
Szállított tételek	önzáró anya: 1	
Megjegyzések		
Megjegyzések	Ne csatlakoztassa terhelés nélkül.	
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
Csatlakozó: 1 x 1/2"; kódolás: C		



Egyutas érzékelő vevő

OGE-HBOW/LS/CUBE


Csatlakozás



Megjegyzés : miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint ≤ 2 A gyors működésű

Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

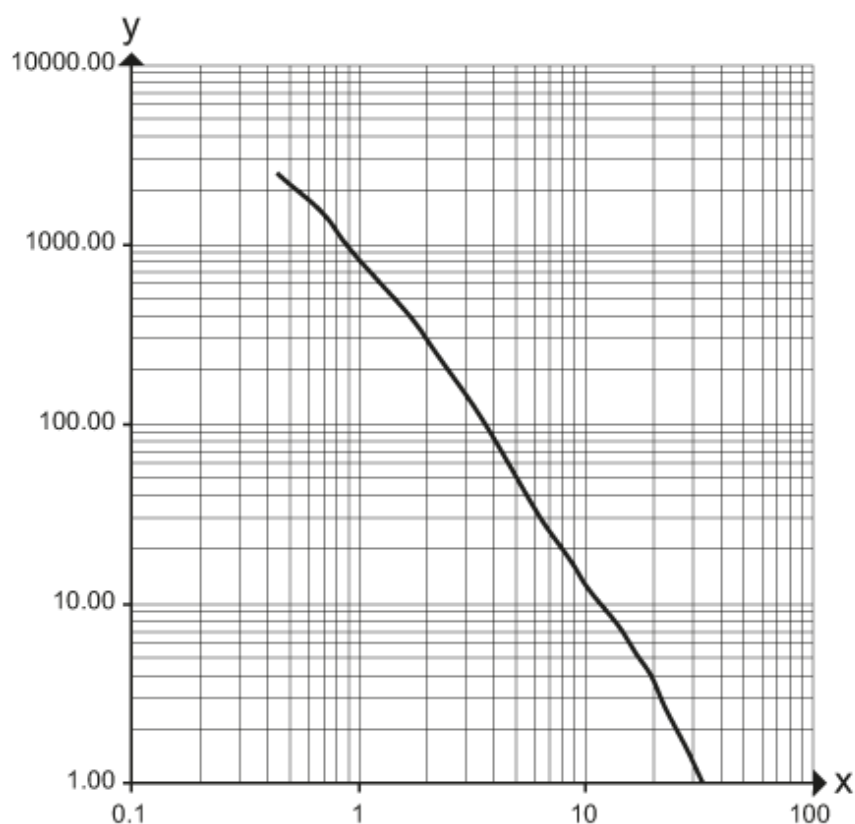

x: Abstand [m]

y: Funktionsreservefaktor