




Tárgyreflexiós optikai érzékelő

OIT-FBOW

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

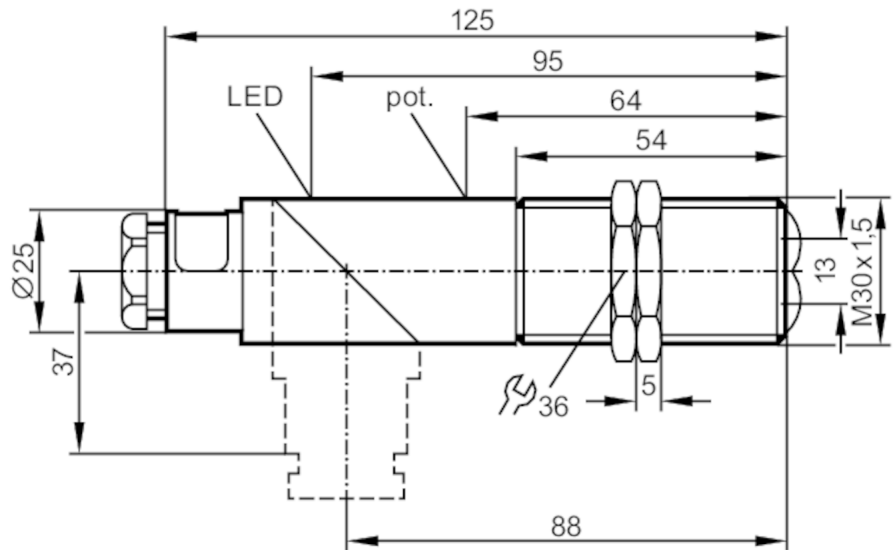

Termékjellemzők

Ház	menetes kialakítás
-----	--------------------

Felhasználási terület

Működési elv	Tárgyreflexiós optikai érzékelő
--------------	---------------------------------

Elektromos adatok

Frekvencia AC	[Hz]	47...63
Üzemi feszültség	[V]	20...250 AC
Polaritáscsere-védelem		nem

Kimenetek

Kimeneti funkció		világos-/sötétre kapcsolás; (programozható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC	[V]	4
Maximális szivárgó áram	[mA]	12
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC	[mA]	300
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Kapcsolási frekvencia AC	[Hz]	15
Rövidzárlat-biztos		nem
Túlterhelés-védelem		nem

Érzékelési tartomány


Érzékelési távolság	[mm]	3...700; (fehér papír 200 x 200 mm)
Beállítható tartomány		igen
Max. fényfolt átmérő	[mm]	122
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		a maximális tartományban



Tárgyreflexiós optikai érzékelő

OIT-FBOW

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 65
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	128
Ház		menetes kialakítás
Méreték	[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Menet megjelölés		M30 x 1,5
Anyagok		PBT; PPO módosított
Optika anyaga		PMMA
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Elektromos csatlakozás		
Szükséges védelem	miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 2 A; gyors működésű	
Tartozékok		
Szállított tételek	záróanyák: 2 csavarhúzó	
Megjegyzések		
Megjegyzések	Javaslat: Rövidzárlat után ellenőrizni kell a készülék biztonságos működését.	
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
sorkapocs: ...1,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 7...13 mm; Tömszelence: M20 X 1,5		
Csatlakozás		

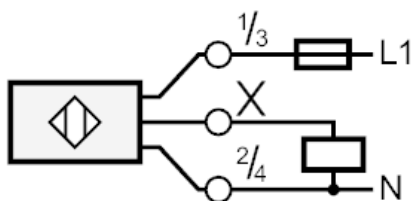

Megjegyzés : miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint ≤ 2 A gyors működésű



Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

