


Prizmás fénysorompó

OIR-FBOW

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: OI0001

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

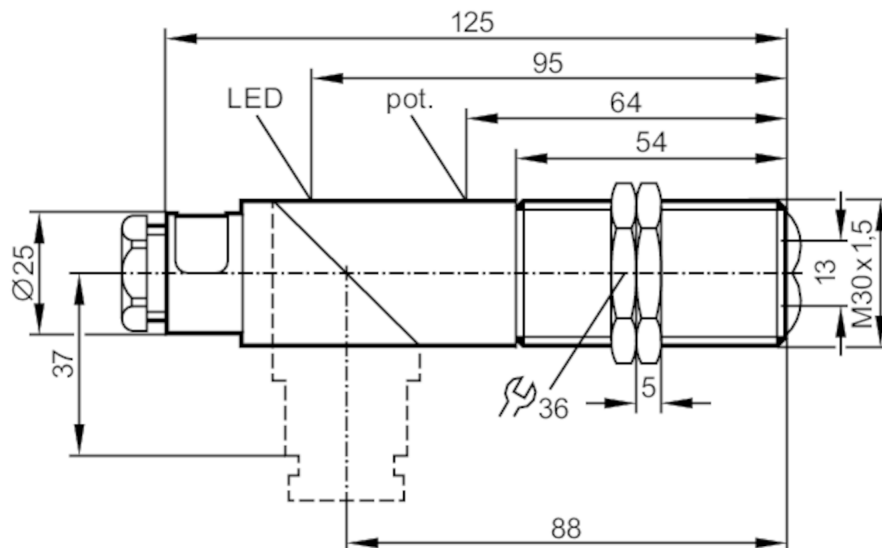

Termékjellemzők

Ház

menetes kialakítás

Felhasználási terület

Működési elv

Prizmás fénysorompó

Elektromos adatok

Frekvencia AC

[Hz]

47...63

Üzemi feszültség

[V]

20...250 AC

Polaritáscsere-védelem

nem

Kimenetek

Kimeneti funkció

világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető)

Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC

[V]

4

Maximális szivárgó áram

[mA]

12

Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC

[mA]

300

Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége

[mA]

2200; (10 ms / 0,5 Hz)

Kapcsolási frekvencia AC

[Hz]

15

Rövidzárlat-biztos

nem

Túlterhelés-védelem

nem

Érzékelési tartomány

Hatótávolság

[m]

< 4; (Prizma Ø 80 E20005)

Beállítható tartomány

igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]


-25...60



Prizmás fényesorompó

OIR-FBOW

Védettség	IP 65	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	0,123
Ház		menetes kialakítás
Méretek	[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Menet megjelölés		M30 x 1,5
Anyagok		PPO módosított
Optika anyaga		üveg
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek		záróanyák: 2
		csavarhúzó
Megjegyzések		
Megjegyzések	Javaslat: Rövidzárlat után ellenőrizni kell a készülék biztonságos működését.	
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
sorkapocs: ...1,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 7...13 mm; Tömszelence: M20 X 1,5		
Csatlakozás		

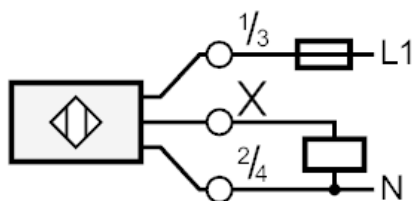

Megjegyzés : miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint ≤ 2 A gyors működésű