




Egyutas érzékelő vevő

OJE-FPKG/FO/AS

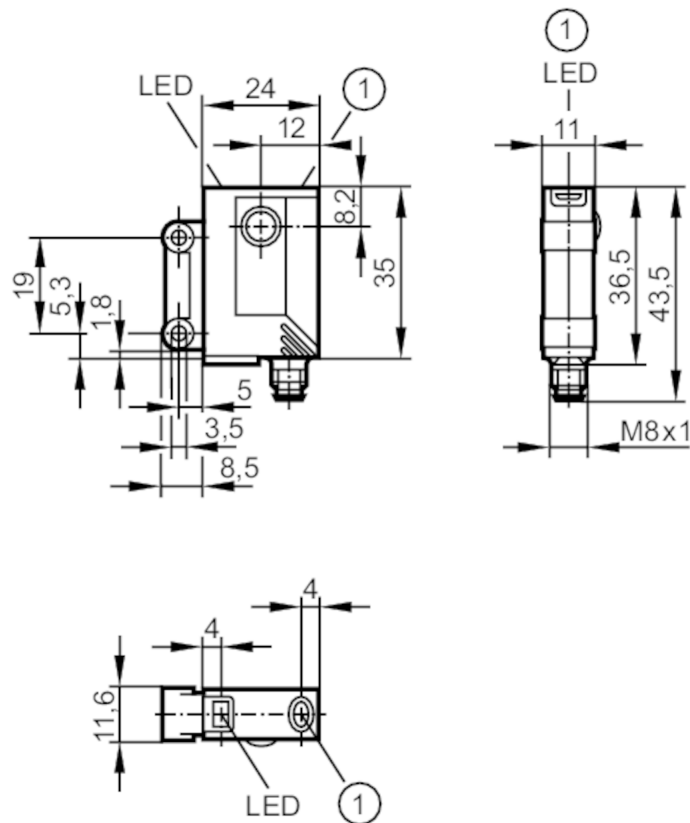

1 billentyű



Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
--------------	--------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 12
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	660

Kimenetek

Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		világos-/sötétre kapcsolás; (programozható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	200



Egyutas érzékelő vevő

OJE-FPKG/FO/AS

Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	1200
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Érzékelési tartomány

Adó / vevő		vevő
Hatótávolság	[m]	< 10
Beállítható tartomány		igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[év]	968

Mechanikai adatok

Súly	[g]	27
Ház		téglatest kialakítású
Méreték	[mm]	35 x 24 x 11
Anyagok		ház: ABS; rögzítő: horganyöntvény; LED ablak: SEPS; billentyű: SEPS
Optika anyaga		üveg
Optika elhelyezkedése		elülső optika

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
	működés	1 x LED, piros
Elektronikus lezárás		igen

Tartozékok

Szállított tételek	alaprögzítés: 1, E20964
	rögzítőcsavarok: 2 x M3 x 16
	rugós alátétek: 2
	Anyák: 2

Megjegyzések

Megjegyzések	üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás


Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A



Egyutas érzékelő vevő

OJE-FPKG/FO/AS

Csatlakozás

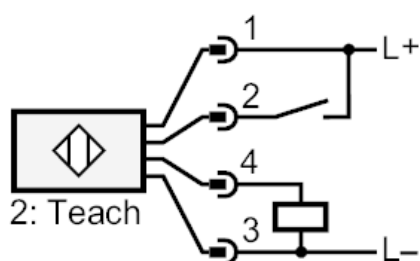

2 Teach

Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

