




Prizmás fénysorompó

OLP-FKOA/SL/LS-500

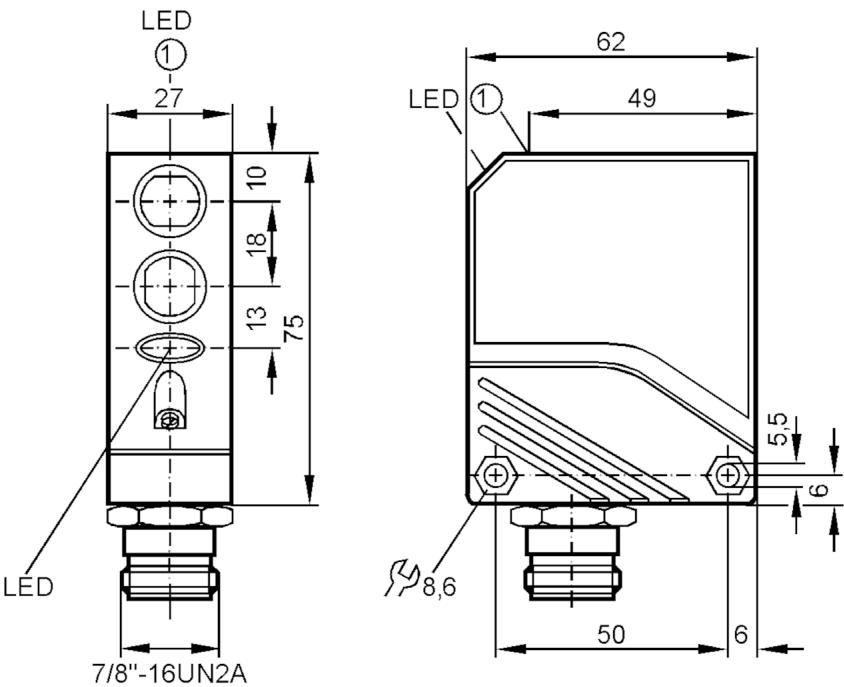

1 billentyű



Termékjellemzők		
Fény típusa		vörös fény
Ház		téglatest kialakítású
Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		polarizációs szűrő
Működési elv		Prizmás fénysorompó
Elektromos adatok		
Frekvencia AC	[Hz]	47...63
Üzemi feszültség	[V]	20...250 AC/DC
Max. teljesítményfelvétel	[VA]	4
Védelmi osztály		I
Polaritáscsere-védelem		nem
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	660
Tip. élettartam	[h]	100000
Élettartam referencia hőmérséklet	[°C]	25
Kimenetek		
Elektromos kivitel		relé
Kimeneti funkció		világos-/sötétre kapcsolás; (programozható)
Kontakt terhelhetősége		250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
Kapcsolási frekvencia AC	[Hz]	10
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	10



Prizmás fénysorompó

OLP-FKOA/SL/LS-500

Rövidzárlat-biztos	nem
Túlterhelés-védelem	nem

Érzékelési tartomány

Prizmára vonatkoztatott hatótávolság [m]	0,3...5; (Prizma Ø 80 E20005)
Beállítható tartomány	igen
Polarizációs szűrő	igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
MTTF [év]	256	

Mechanikai adatok

Súly [g]	202,5
Ház	téglatest kialakítású
Méreték [mm]	75 x 27 x 62
Anyagok	PA; PBT
Optika anyaga	PMMA
Optika elhelyezkedése	oldalsó optika

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
	működés	1 x LED, piros

Elektromos csatlakozás


Szükséges védelem	miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 5 A; gyors működésű
-------------------	---

Megjegyzések

Megjegyzések	Javaslat: Rövidzárlat után ellenőrizni kell a készülék biztonságos működését.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás


Csatlakozó: 1 x 7/8"; kódolás: A



Prizmás fényesorompó


OLP-FKOA/SL/LS-500

Csatlakozás

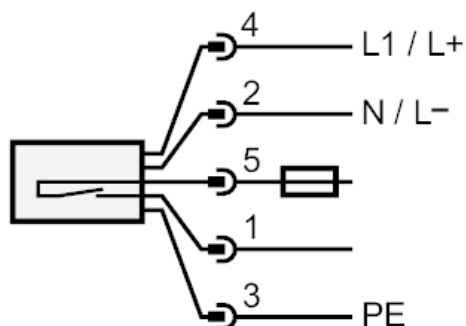Megjegyzés : miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint ≤ 5 A gyors működésű

Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

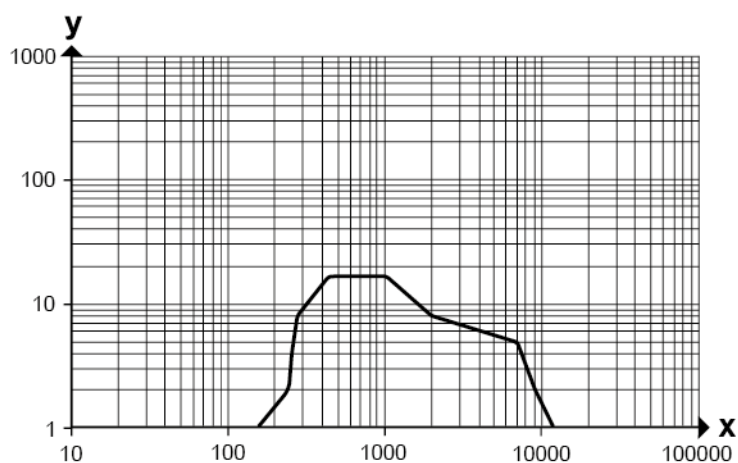

x: Távolság [mm]

y: Funktionsreservefaktor