




Prizmás fénysorompó

OSR-FBOA

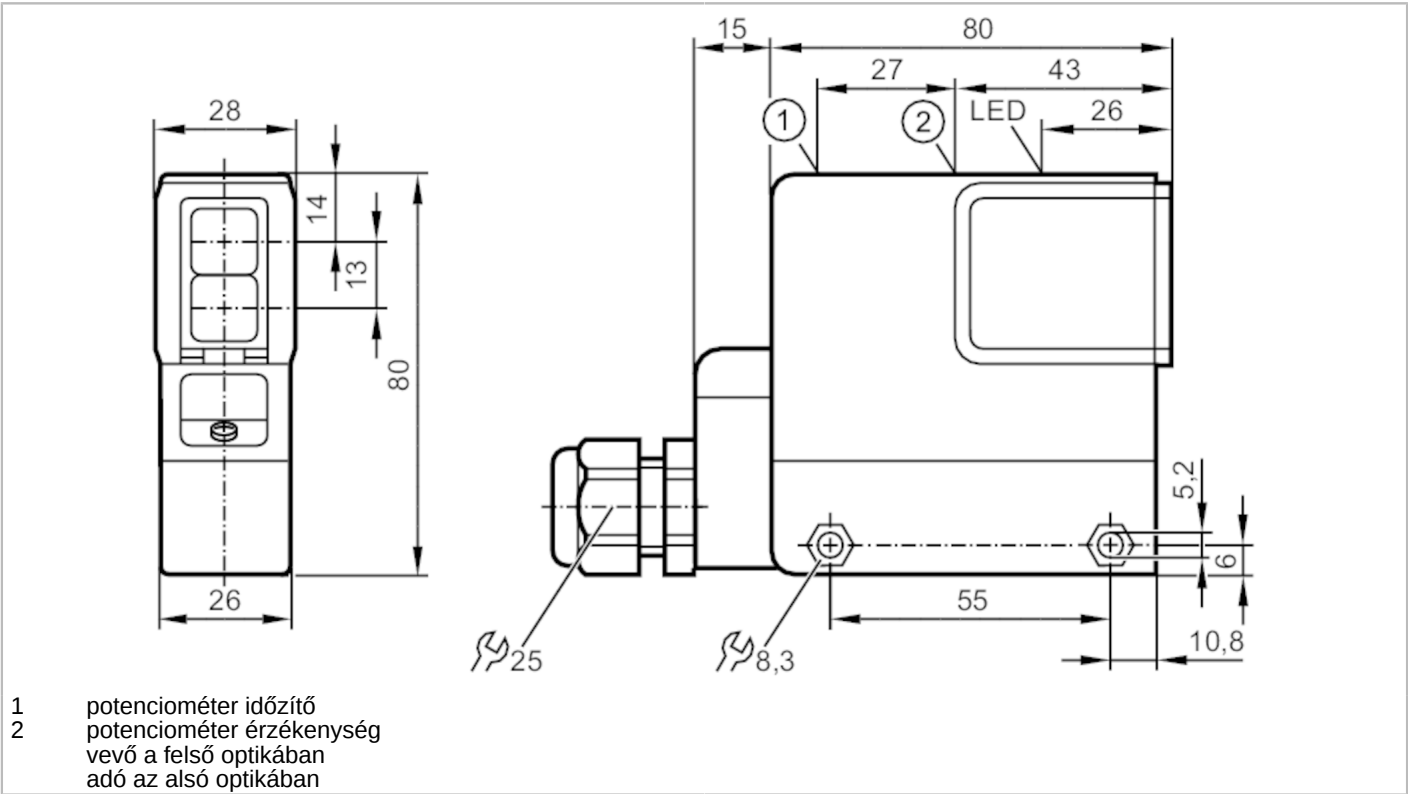

Termékjellemzők	
Fény típusa	infravörös
Ház	téglatest kialakítású
Felhasználási terület	
Működési elv	Prizmás fénysorompó
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	20...250 AC/DC
Védelmi osztály	II
Polaritáscsere-védelem	nem
Fény típusa	infravörös
Hullámhossz [nm]	950
Kimenetek	
Kimeneti funkció	világos-/sötétre kapcsolás; (programozható)
Minimális terhelési áram [mA]	15
Maximális szivárgó áram [mA]	6
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA]	250; (350 (...50 °C))
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	250; (350 (...50 °C))
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Kapcsolási frekvencia AC [Hz]	250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	250



Prizmás fényesorompó

OSR-FBOA

Rövidzárlat-biztos	nem
Túlterhelés-védelem	nem
Érzékelési tartomány	
Prizmára vonatkoztatott hatótávolság [m]	10; (Prizma Ø 80 E20005)
Beállítható tartomány	igen
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80
Védettség	IP 65
Tesztek / engedélyek	
EMC	EN 60947-5-2
MTTF [év]	302
Mechanikai adatok	
Súly [g]	268
Ház	téglatest kialakítású
Méreték [mm]	80 x 28 x 95
Anyagok	PPO módosított
Optika anyaga	üveg
Optika elhelyezkedése	oldalsó optika
Kijelzők / kezelési egységek	
Kijelző	kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Elektromos csatlakozás	
Szükséges védelem	miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 2 A; gyors működésű
Tartozékok	
Szállított tételek	rögzítési szög: 1, E20210 csavarhúzó
Megjegyzések	
Megjegyzések	Javaslat: Rövidzárlat után ellenőrizni kell a készülék biztonságos működését.
Csomagolási egység	1 db




Prizmás fényesorompó

OSR-FBOA

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...1,5 mm²; Tömszelence: M20 X 1,5

Csatlakozás

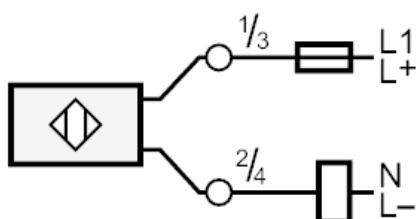

Megjegyzés : miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint ≤ 2 A gyors működésű