


Áramlásérzékelő

SAM16BBD100G/W/US

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: SA5000

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

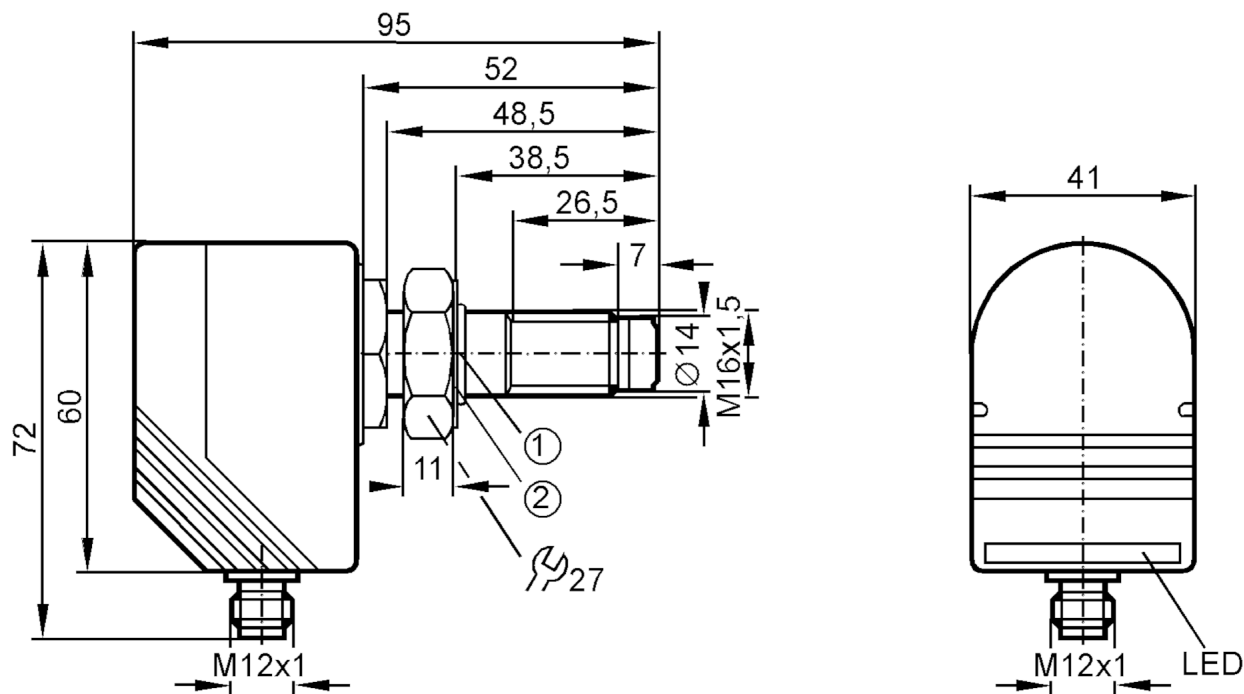

- 1 o-gyűrű
2 nyomótárcsa / szorítótárcsa



Termékjellemzők

Folyamatcsatlakozás	M16 x 1,5
---------------------	-----------

Felhasználási terület

Kivitel	csővezetékekhez DN 40...DN 100
Közeg	víz
Megjegyzés a közegekhez	Szennyeződés és adalékok nélküli tiszta víz. Szennyeződés/lerakódás a szenzorcsúcson befolyásolja a mérési pontosságot. Ellenőrizze a szenzorcsúcson lévő lerakódásokat időről időre. Ha szükséges puha ronggyal és ecetes tisztítószerrel tisztítsa meg.
Közeghőmérséklet [°C]	0...80
Nyomásállóság [bar]	30

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	20...28 DC; (SELV/PELV szerint)
Áramfelvétel [mA]	< 80
Polaritáscsere védelem	igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s]	15

Kimenetek

Kimeneti jel	analóg jel
--------------	------------



Áramlásérzékelő

SAM16BBD100G/W/US

Analóg áram kimenet	[mA]	4...20; (linearizált)
Max. terhelés	[Ω]	500
Analóg feszültség kimenet	[V]	; (linearizált)
Rövidzárlat-védelem		nem
Túlterhelés-védelem		igen

Mérési / beállítási tartomány

Átfolyási tartomány	[cm/s]	3...150
---------------------	--------	---------

Pontosság / eltérés

Megjegyzés a reprodukálhatósághoz		7 (v < 150 cm/s), 3 (v < 50 cm/s)
Hőmérsékletgrádiens	[K/min]	200
Mérési hiba	[a végérték %-a]	max. ± 10

Reakcióidők

Válaszidő	[s]	5; (10%...90%)
-----------	-----	----------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...60
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Súly	[g]	268,8
Méret	[mm]	M16 x 1,5
Menet megjelölés		M16 x 1,5
Anyagok		PBT-GF20
Közeggel érintkező anyagok		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); rozsdamentes acél (1.4571/316Ti); o-gyűrű: NBR 70 Shore A
Folyamatcsatlakozás		M16 x 1,5

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	működés	10 x LED, zöld Felbontás a végérték 10 %-a
---------	---------	--

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A






Áramlásérzékelő

SAM16BBD100G/W/US

Csatlakozás

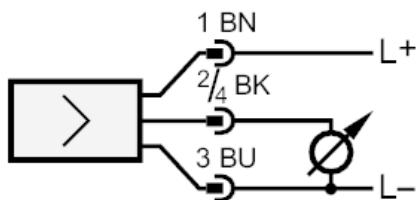

	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
BK =	fekete
WH =	fehér