


Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

VS0100/110VAC/EX

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

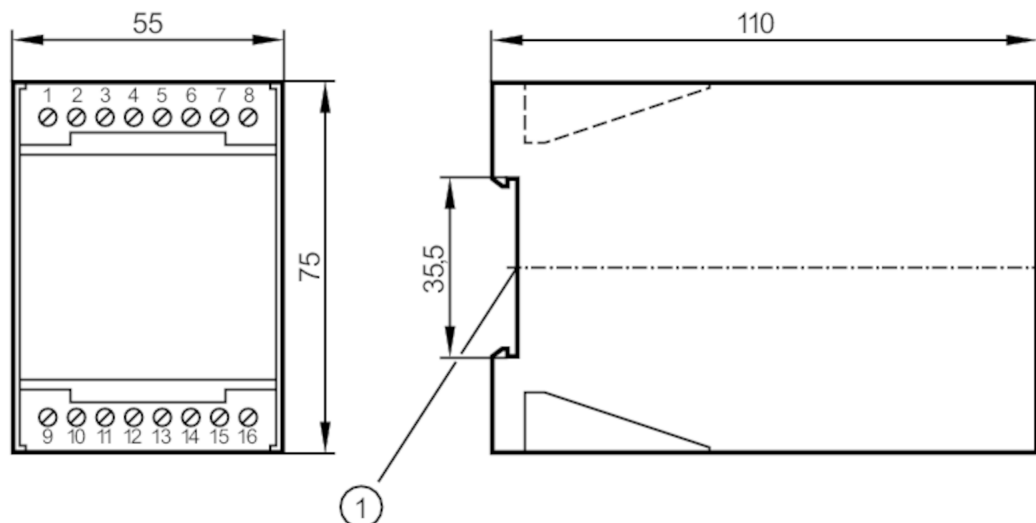

1 szerelés DIN sínre

Felhasználási terület

Alkalmazás

áramlásellenőrzés

Elektromos adatok

Üzemi feszültség toleranciája [%]
 Üzemi feszültség [V]
 Max. teljesítményfelvétel [VA]
 Bekapcsolási késleltetési idő [s]

-10...10
 < 110 AC
 2
 < 30

Kimenetek

Kapcsolási funkció
 áramlásellenőrzésnél

relé áramlásnál behűz

Szoftver / programozás

Kapcsolási pont beállítás

potenciométer

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]
 Védettség
 Sorkapocs védettsége

0...60
 IP 40
 IP 20

Tesztek / engedélyek

Engedély

PTB Ex-93.C.2006

Biztonsági besorolás

Leírás

gyújtószikramentes védettségű

Feszültség [V]
 Áram [mA]
 Teljesítmény [mW]
 [Ex ia] IIC jelölés
 [Ex ia] IIC induktivitás
 [Ex ia] IIC kapacitás

12,6
 186
 586
 [EEx ib] IIC
 0,5 mH
 1200 nF



Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

VS0100/110VAC/EX

Mechanikai adatok		
Ház	ház DIN sínes szereléshez	
Méreték	[mm]	75 x 55 x 110
Anyagok	műanyag	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működés	LED, piros
Elektromos csatlakozás		
Relékör AC	... 250 AV,...6 A cos j > 0,7	
Relékör DC	...60 DC,...0,6 A, L/R < 200 ms /...24 DC, ...4 A, L/R < 200 ms	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
sorkapocs: 16 x ...2,5 mm²		
Csatlakozás		
BN YE GN WH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ① ⏏ L1 N		
1:	Relais áramlásellenőrzés	
	Érszínek :	
BN =	barna	
WH =	fehér	
YE =	sárga	
GN =	zöld	