




Áramlásőr

SCN12ABAFNKG/US-100-INF/CSA

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: SI5001 + E40107  
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

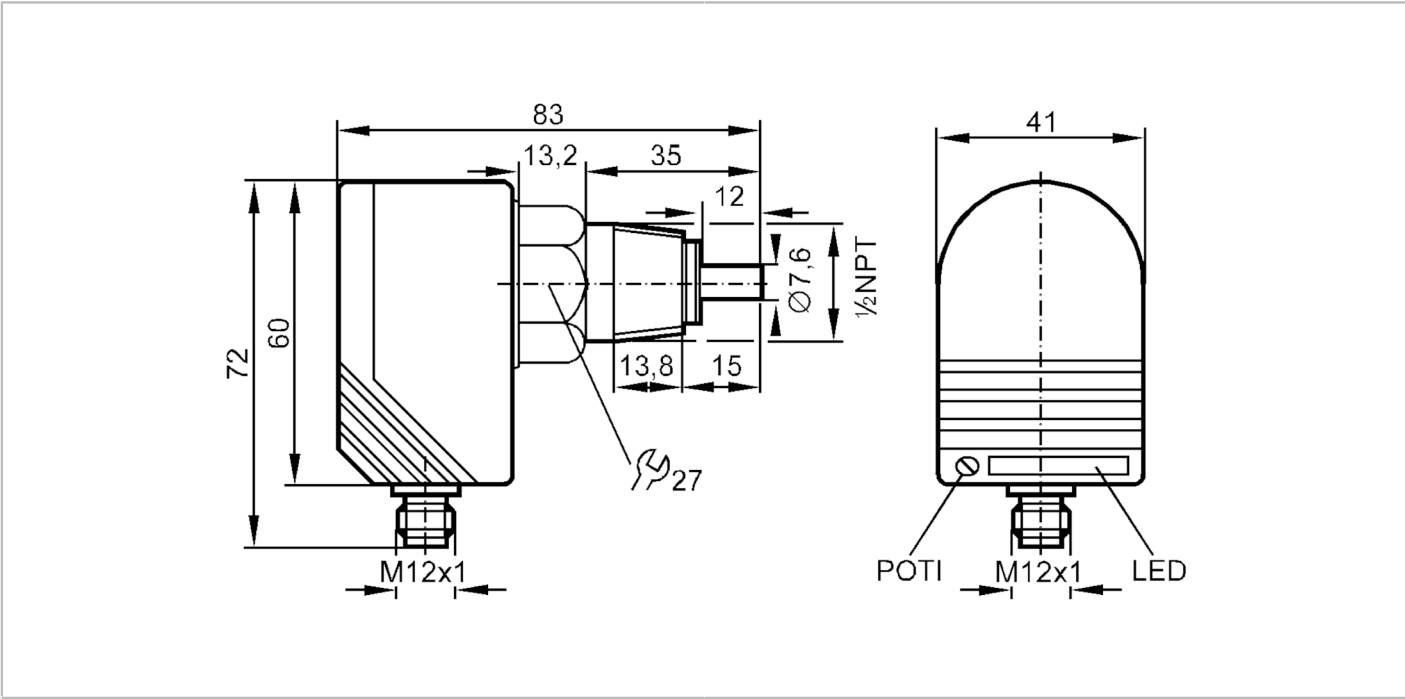

| Termékjellemzők                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Bemenetek és kimenetek száma      | Digitális kimenetek száma: 1 |
| Folyamatcsatlakozás               | 1/2" NPT                     |
| Felhasználási terület             |                              |
| Közeg                             | folyadékok                   |
| Közeghőmérséklet [°C]             | -25...80                     |
| Nyomásállóság [bar]               | 30                           |
| Elektromos adatok                 |                              |
| Üzemi feszültség [V]              | 20...36 DC                   |
| Áramfelvétel [mA]                 | < 45                         |
| Polaritáscsere védelem            | igen                         |
| Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 20                         |
| Bemenetek / kimenetek             |                              |
| Bemenetek és kimenetek száma      | Digitális kimenetek száma: 1 |
| Kimenetek                         |                              |
| Összes kimenet száma              | 1                            |
| Kimeneti jel                      | kapcsoló jel                 |
| Elektromos kivitel                | NPN                          |
| Digitális kimenetek száma         | 1                            |



## Áramlásőr

SCN12ABAFNKG/US-100-INF/CSA

|                                               |      |                                 |
|-----------------------------------------------|------|---------------------------------|
| Kimeneti funkció                              |      | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
| Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC | [V]  | 2,5                             |
| Kapcsoló kimenet állandó áramerőssége DC      | [mA] | 400                             |
| Rövidzárlat-védelem                           |      | igen                            |
| Rövidzárlat elleni védelem típusa             |      | ütemezett                       |
| Túlterhelés-védelem                           |      | igen                            |

## Mérési / beállítási tartomány

|                        |        |         |
|------------------------|--------|---------|
| Beállítási tartomány   | [cm/s] | 3...300 |
| Legnagyobb érzékenység | [cm/s] | 3...60  |

## Pontosság / eltérés

|                     |         |    |
|---------------------|---------|----|
| Hőmérsékletgrádiens | [K/min] | 15 |
|---------------------|---------|----|

## Reakcióidők

|           |     |        |
|-----------|-----|--------|
| Válaszidő | [s] | 1...10 |
|-----------|-----|--------|

## Szoftver / programozás

|                           |  |               |
|---------------------------|--|---------------|
| Kapcsolási pont beállítás |  | potenciométer |
|---------------------------|--|---------------|

## Környezeti körülmények

|                        |      |          |
|------------------------|------|----------|
| Környezeti hőmérséklet | [°C] | -20...80 |
| Védettség              |      | IP 67    |

## Mechanikai adatok

|                            |  |                                  |
|----------------------------|--|----------------------------------|
| Anyagok                    |  | PBT-GF20                         |
| Közeggel érintkező anyagok |  | rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
| Folyamatcsatlakozás        |  | 1/2" NPT                         |

## Kijelzők / kezelési egységek

|         |         |          |
|---------|---------|----------|
| Kijelző | működés | 11 x LED |
|---------|---------|----------|

## Megjegyzések

|                    |  |      |
|--------------------|--|------|
| Csomagolási egység |  | 1 db |
|--------------------|--|------|

## Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



## Áramlásór

SCN12ABAFNKG/US-100-INF/CSA

### Csatlakozás

