



## Modul AS-Interface CompactLine

CompactLine 8DI M12

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC5210

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

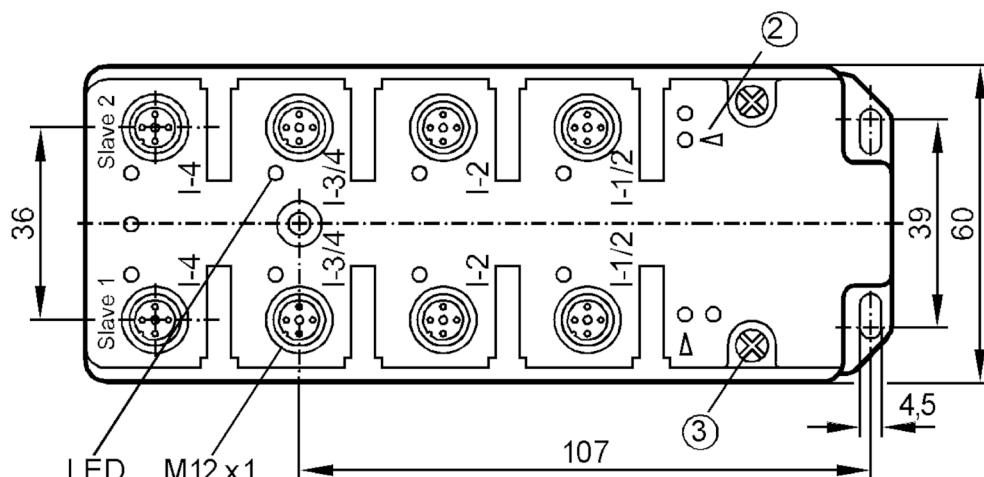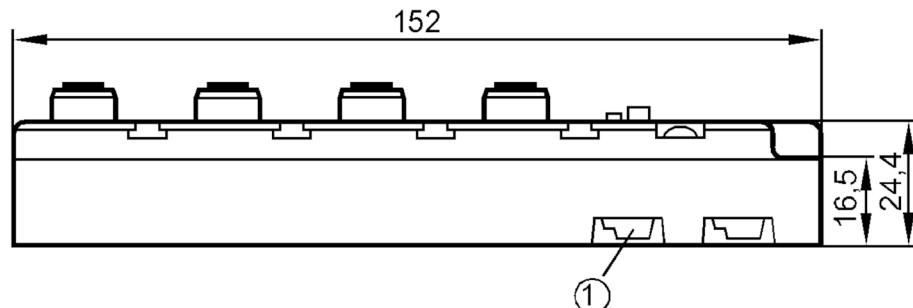

- 1 Suplai AS-i  
2 pengaman adaptor inframerah  
3 mata air bumi



## Aplikasi

Aplikasi

Instalasi di lapangan

## Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] 26.5...31.6 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)

Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] 250

## Input/output

Jumlah input dan output Jumlah input digital: 8

## Input

Jumlah input digital 8; (2 x Slave)

Sirkuit input dari input digital PNP

Suplai sensor dari input AS-i

Suplai tegangan [V] 20...30; (tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus)

## Modul AS-Interface CompactLine

CompactLine 8DI M12

Peringkat input arus total maksimal	[mA]	200; (untuk setiap Slave)
Arus input Tinggi	[mA]	6...10
Arus input Rendah	[mA]	0...2
Level peralihan tinggi	[V]	> 11
Input digital terlindung dari hubung singkat		ya
<b>Output</b>		
Desain kelistrikan		AS-i
<b>Kondisi pengoperasian</b>		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 67
<b>Pengujian/persetujuan</b>		
EME		EN 50295
<b>Klasifikasi AS-i</b>		
Versi AS-i		2.1
Pengalamatan AS-i		Pengalamatan IR dimungkinkan
Mode pengalamatan yang lebih luas		tidak
Profil AS-i		S-0.1.E
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	0
Kode ID AS-i	[hex]	1.E
Penetapan bit data	bit data input soket pin	D0 1 I-1/2 4 D1 2 I-1/2 I-2 2 4 D2 3 I-3/4 4 D3 4 I-3/4 I-4 2 4
<b>Data teknis</b>		
Tipe pemasangan		Kabel pipih AS-i yang dapat dihubungkan secara langsung
Dimensi	[mm]	60 x 152 x 24.4
Material		PUR
<b>Elemen display/pengoperasian</b>		
Display	operasi kesalahan fungsi	LED, hijau LED, merah LED, kuning
<b>Keterangan</b>		
Keterangan	Jangan hubungkan salah satu titik berikut ini ke potensial eksternal: I-, I+, I1, I2, I3, I4	
		Koneksi terhubung dengan kabel AS-i melalui arus listrik.
Jumlah paket		1 buah


## Modul AS-Interface CompactLine

CompactLine 8DI M12

### Koneksi listrik


#### Koneksi

I-1/2

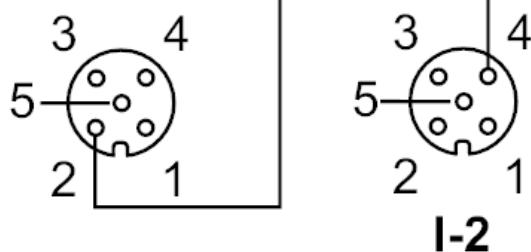

I-2

I-3/4

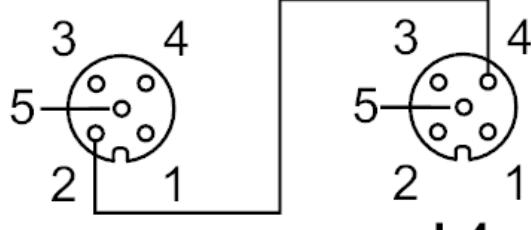

I-4

Konektor: M12