




Modul AS-Interface CompactLine

CompactLineM12 4DI M12

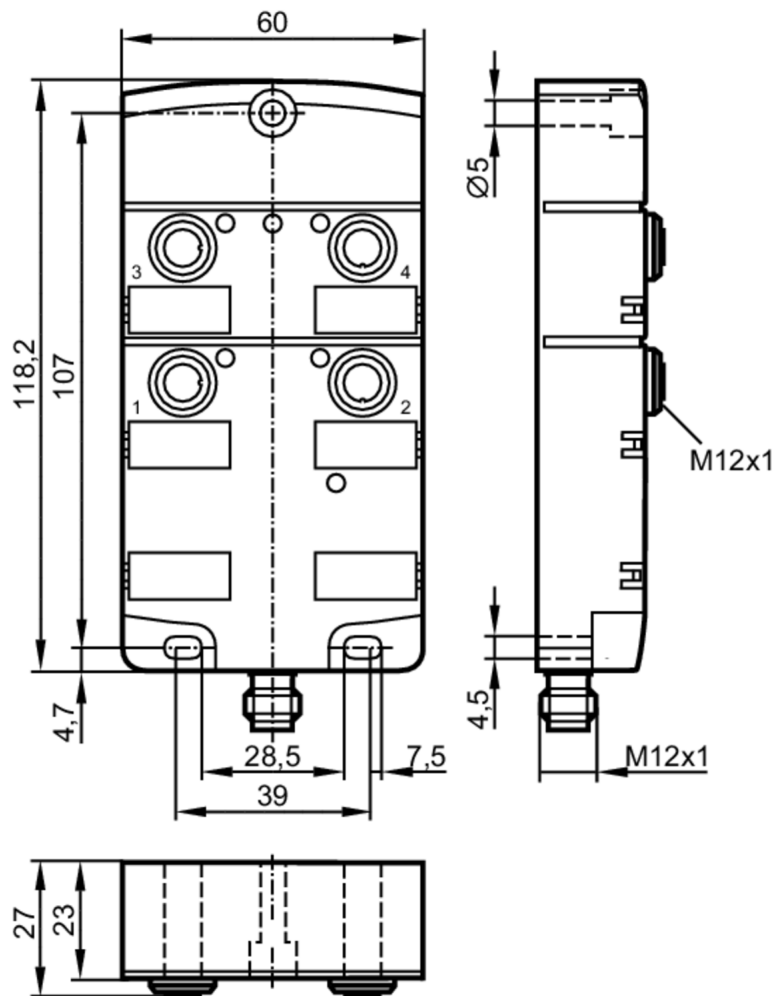

Aplikasi	
Aplikasi	Instalasi di lapangan
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA]	250
Input/output	
Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 4
Input	
Jumlah input digital	4
Sirkuit input dari input digital	PNP; (tipe 2 sesuai dengan IEC 61131-2)
Suplai sensor dari input	AS-i
Suplai tegangan [V]	20...30; (DC)
Peringkat input arus total maksimal [mA]	200
Pembatasan arus input [mA]	15



Modul AS-Interface CompactLine

CompactLineM12 4DI M12

Arus input Tinggi	[mA]	6...10
Arus input Rendah	[mA]	0...2
Level peralihan tinggi	[V]	> 11
Input digital terlindung dari hubung singkat		ya

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...80
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	90; (non kondensasi)
Ketinggian maks. di atas permukaan laut	[m]	2000
Perlindungan		IP 67; (jika kabel pipih digunakan E7400x / E7401x)

Pengujian/persetujuan

EME	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
MTTF	[ANN]	382
Persetujuan UL	suplai tegangan	Class 2

Klasifikasi AS-i

Data teknis

Berat	[g]	301.5
Casing	Tegangan AS-i melalui konektor M12	
Material	PA; soket: kuningan berlapis nikel; O-ring: FKM	

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	LED, kuning I1...I4
	operasi	LED, hijau AS-i
	kesalahan	LED, merah

Koneksi listrik

Koneksi modul	M12
---------------	-----

Aksesori

Aksesori (opsional)	Selongsong baja tahan karat, untuk pemasangan jika terdapat tekanan mekanis yang tinggi, E70402
---------------------	---



Modul AS-Interface CompactLine

CompactLineM12 4DI M12

Keterangan	
Keterangan	Jangan hubungkan salah satu titik berikut ini ke potensial eksternal: I-, I+, I1, I2, I3, I4 Koneksi terhubung dengan kabel AS-i melalui arus listrik.
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik - AS-i


Konektor: M12; pengkodean: A



1	AS-i +
3	AS-i -

Koneksi listrik - Koneksi proses

Konektor: M12; pengkodean: A



1	Suplai sensor L+
2+4	input data dijematani secara internal 1
3	Suplai sensor L-
5	ground fungsional