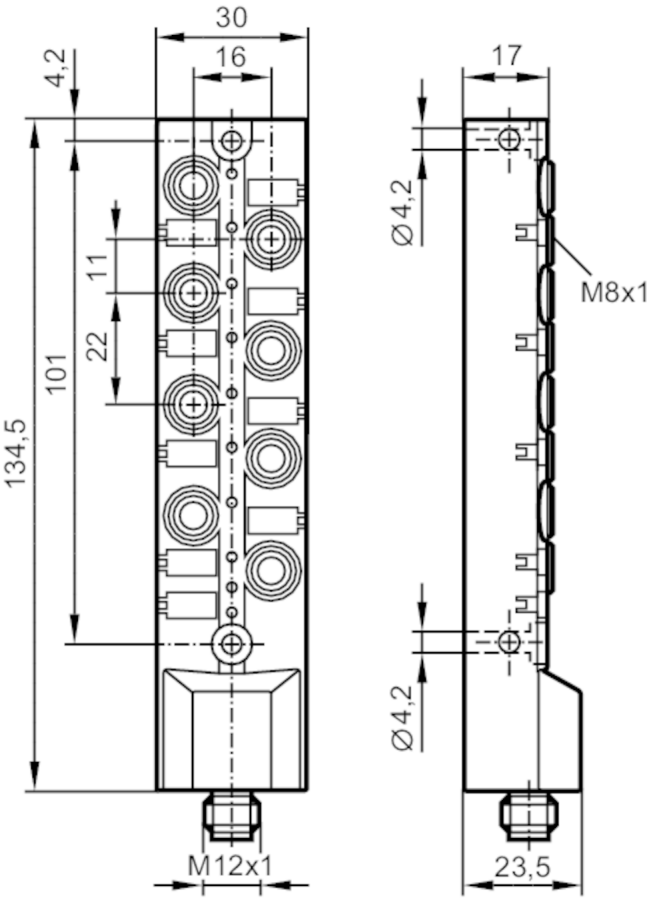




Modul AS-Interface CompactLine

CompactM8 2 x 4 DI A/B



Aplikasi	
Aplikasi	Instalasi di lapangan
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA]	230
Input/output	
Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 8
Input	
Jumlah input digital	8; (2 x Slave)
Sirkuit input dari input digital	PNP; (tipe 2 sesuai dengan IEC 61131-2)
Suplai sensor dari input	AS-i
Suplai tegangan [V]	18...30; (DC)
Peringkat input arus total maksimal [mA]	180
Level peralihan tinggi [V]	> 11
Input digital terlindung dari hubung singkat	ya



Modul AS-Interface CompactLine



CompactM8 2 x 4 DI A/B

Kondisi pengoperasian						
Suhu sekitar	[°C]	-25...60				
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...60				
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	90; (non kondensasi)				
Ketinggian maks. di atas permukaan laut	[m]	2000				
Perlindungan		IP 65; IP 67; IP 68				
Pengujian/persetujuan						
EME		EN 62026-2				
		EN 50581				
MTTF	[ANN]	114				
Persetujuan UL		suplai tegangan			Class 2	
Klasifikasi AS-i						
Versi AS-i		3.0				
Mode pengalamatan yang lebih luas		ya				
Profil master AS-i		M2; M3; M4				
Profil AS-i		S-0.A.E				
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	0				
Kode ID AS-i	[hex]	A.E				
Sertifikat AS-i		133901				
Penetapan bit data		bit data	D0	D1	D2	D3
		input	1	2	3	4
		soket	I-1	I-2	I-3	I-4
		pin	4	4	4	4
Penetapan bit parameter		bit parameter	Penamaan			
		P0	tidak digunakan			
		P1	indikasi kesalahan periferal	: 1	diaktifkan / 0	dinonaktifkan
		P2	tidak digunakan			
		P3	tidak digunakan			
Data teknis						
Berat	[g]	152				
Tipe pemasangan		pemasangan backplane				
Dimensi	[mm]	134.5 x 30 x 23.5				
Material		PBT				
Elemen display/pengoperasian						
Display		status peralihan			LED, kuning I1...I8	
		operasi			LED, hijau AS-i	
		kesalahan			LED, merah	
Koneksi listrik						
Koneksi modul		M12				



Modul AS-Interface CompactLine

CompactM8 2 x 4 DI A/B

Aksesori	
Item dikirim	Tag label
	Tutup pelindung: 2
Aksesori (opsional)	Tutup pelindung: M8, E73005
	Konektor perpindahan isolasi kabel pipih: 1 m, kabel bulat, E70583
	Konektor perpindahan isolasi kabel pipih: M12, E70096
	Adaptor rel DIN:, E73007
Keterangan	
Keterangan	Jangan hubungkan salah satu titik berikut ini ke potensial eksternal:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Koneksi terhubung dengan kabel AS-i melalui arus listrik.
	pengaturan default kode ID1: slave 1=1 / slave 2=2
Jumlah paket	1 buah
Koneksi listrik - AS-i	
Konektor: M12; pengkodean: A	
	
1	AS-i +
3	AS-i -
Koneksi listrik - Input	
Konektor: M8; pengkodean: A	
	
1	Input
3	Suplai sensor L+
4	Suplai sensor L-
	input data