


Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine45 4DI M12

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC5205

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

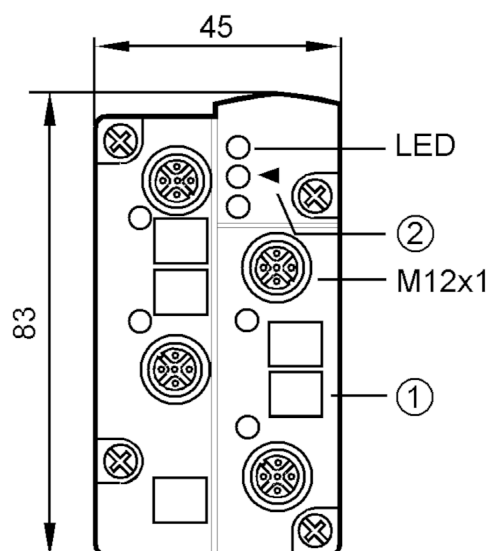

- 1 panel untuk pelabelan
2 pengaman adaptor inframerah



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	240

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 4
-------------------------	-------------------------

Input

Jumlah input digital	4
Sirkuit input dari input digital	PNP
Suplai sensor dari input	AS-i
Suplai tegangan [V]	18...30; (melalui kabel pipih)
Peringkat input arus total maksimal [mA]	200
Arus input Tinggi [mA]	6...10
Arus input Rendah [mA]	0...2
Level peralihan tinggi [V]	> 11
Input digital terlindung dari hubung singkat	ya



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine45 4DI M12

Output						
Desain kelistrikan		AS-i				
Kondisi pengoperasian						
Suhu sekitar		[°C] -25...70				
Perlindungan		IP 67				
Pengujian/persetujuan						
EME		EN 50295				
Klasifikasi AS-i						
Versi AS-i		2.1				
Pengalamatan AS-i		Pengalamatan IR dimungkinkan				
Mode pengalamatan yang lebih luas		tidak				
Profil AS-i		S-0.0.E				
Konfigurasi I/O AS-i		[hex] 0				
Kode ID AS-i		[hex] 0.E				
Sertifikat AS-i		39101				
Penetapan bit data		bit data	D0	D1	D2	D3
		input	1	2	3	4
		soket	I-1	I-2	I-3	I-4
		pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Data teknis						
Berat		[g] 118.8				
Tipe pemasangan		Interface AS-i untuk bagian bawah FC				
Material		PBT				
Elemen display/pengoperasian						
Display		operasi		LED, hijau		
		kesalahan		LED, merah		
		fungsi		LED, kuning		
Aksesori						
Aksesori (opsional)		Bagian bawah modul				
Keterangan						
Keterangan		Jangan hubungkan salah satu titik berikut ini ke potensial eksternal:				
		I-, I+, I1, I2, I3, I4				
		Koneksi terhubung dengan kabel AS-i melalui arus listrik.				
Jumlah paket		1 buah				



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine45 4DI M12

Koneksi listrik

pin kontak pada bagian bawah modul, FK / PG:

Konektor: M12; pengkodean: A



1	Input
2+4	Suplai sensor L+
3	input data dijembatani secara internal
5	Suplai sensor L-
	tidak digunakan