




Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine90 4AI (C) M12 IP67

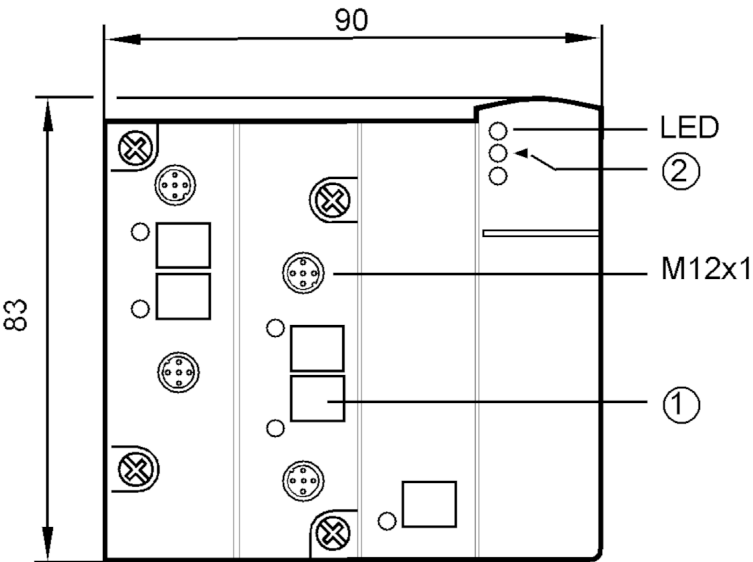

- 1 panel untuk pelabelan
2 pengaman adaptor inframerah



Aplikasi		
Aplikasi	Instalasi di lapangan	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	157
Pelindung polaritas terbalik		ya
Suplai tegangan tambahan	[V]	24...30 DC; (AUX)
Suplai tegangan tambahan		opsi
Konsumsi arus maksimal dari suplai tambahan	[mA]	550; (AUX)
Input/output		
Jumlah input dan output	Jumlah input analog: 4	
Input		
Peringkat input arus total maksimal	[mA]	100
Jumlah input analog		4; (koneksi sensor 2 kawat, 3 kawat dan 4 kawat)
Input analog (arus)	[mA]	4...20
Input analog yang terlindung dari hubung singkat		tidak
Resolusi input analog		16 (1 bit = 1 µA)
Input analog presisi	[%]	0,5



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine90 4AI (C) M12 IP67

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	0...70
Suhu penyimpanan	[°C]	-20...85
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	90; (non kondensasi)
Ketinggian maks. di atas permukaan laut	[m]	2000
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[ANN]	115
Klasifikasi AS-i		
Pengalamatan AS-i	soket pengalamatan; Pengalamatan IR dimungkinkan	
AS-i master profile	M3; M4	
Profil AS-i	S-7.3.E	
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	7
Kode ID AS-i	[hex]	3.E
Data teknis		
Berat	[g]	222
Tipe pemasangan	Interface AS-i untuk bagian bawah FC/FC-E	
Material	PBT	
Torsi pengencangan	[Nm]	0.6...0.8
Elemen display/pengoperasian		
Display	sinyal analog	LED, kuning saluran AI1...AI4
	diagnosis	LED, kuning
	operasi	LED, hijau AS-i, AUX
	kesalahan	LED, merah
Koneksi listrik		
Koneksi modul	Kabel pipih	
Aksesori		
Aksesori (opsional)	Bagian bawah modul	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	




Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine90 4AI (C) M12 IP67

Koneksi listrik

Konektor: M12; pengkodean: A



- | | |
|---|----------------------|
| 1 | Suplai sensor +24V |
| 2 | AI + input analog |
| 3 | Suplai sensor 0V |
| 4 | AI - input analog 0V |
| 5 | ground fungsional |