


Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC2516

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

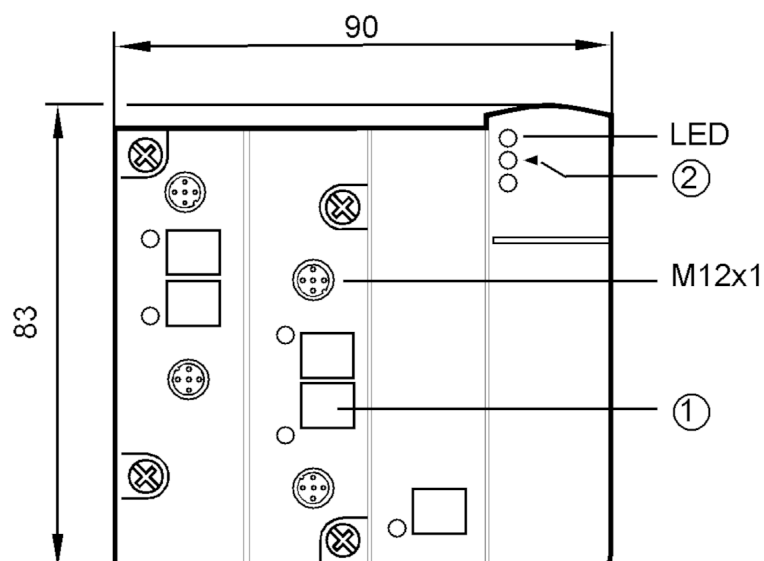

- 1 panel untuk pelabelan
2 pengaman adaptor inframerah



Aplikasi

Aplikasi

Instalasi di lapangan

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus	[mA]	15...57; (suplai eksternal)
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	57; (dengan suplai eksternal: 27 mA)
Pelindung polaritas terbalik		ya
Suplai tegangan tambahan	[V]	24 DC
Suplai tegangan tambahan		opsi

Input/output

Jumlah input dan output

Jumlah input analog: 4

Input

Suplai sensor dari input		AS-i/eksternal
Suplai tegangan	[V]	24
Peringkat input arus total maksimal	[mA]	500; (dengan suplai eksternal; dengan suplai eksternal: 100 mA)
Input digital terlindung dari hubung singkat		tidak



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Jumlah input analog	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Resolusi input analog	16 (1 bit = 1 μ A)

Output

Desain kelistrikan	AS-i
Resolusi output analog	1 μ A

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	0...70
Suhu penyimpanan	[°C]	-20...85
Perlindungan		IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001

Klasifikasi AS-i

Pengalamatan AS-i	soket pengalamatan; Pengalamatan IR dimungkinkan
Profil AS-i	S-7.3.E
Konfigurasi I/O AS-i	[hex] 7
Kode ID AS-i	[hex] 3.E

Data teknis

Berat	[g]	217.2
Tipe pemasangan		Interface AS-i untuk bagian bawah FC/FC-E
Material		PBT; Segel: FKM; sekrup: baja tahan karat

Elemen display/pengoperasian

Display	operasi	LED, hijau Tegangan AS-i / 24 V AUX
	kesalahan	LED, merah
	fungsi	LED, kuning saluran AI1...AI4

Aksesori


Aksesori (opsional)	Bagian bawah modul
---------------------	--------------------

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Konektor: M12; pengkodean: A



1	Suplai sensor +24V
2	AI + input analog
3	Suplai sensor 0V
4	AI - input analog 0V
5	ground fungsional