


Modul I/O untuk aplikasi lapangan

FieldModuleDP 4AI (C) M12

penghentian produk

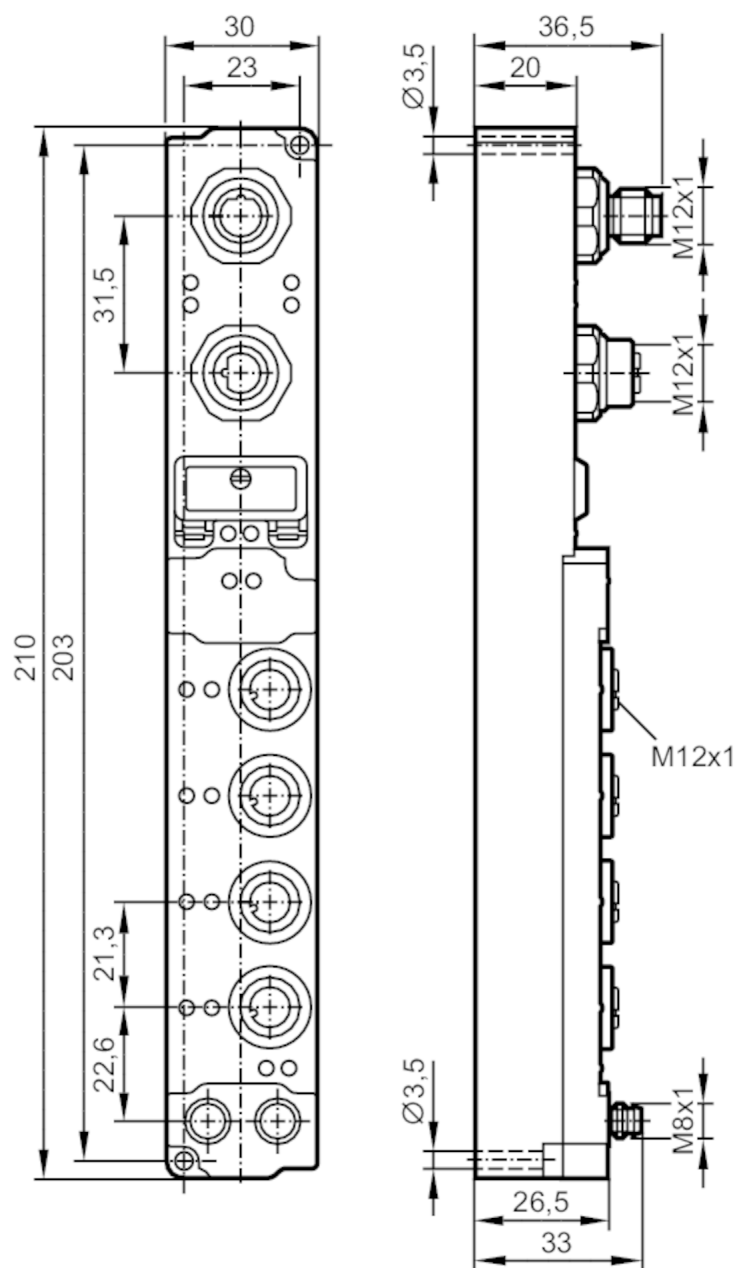

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	20...29 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 140
Pemisahan potensial		tidak

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah input analog: 4
-------------------------	------------------------

Input

Suplai sensor dari input	dari tegangan beban
--------------------------	---------------------



Modul I/O untuk aplikasi lapangan

FieldModuleDP 4AI (C) M12

Jumlah input analog	4
Input analog (arus) [mA]	4...20

Akurasi/deviasi	
Kesalahan pengukuran [X16]	$< \pm 0,3$

Interface

PROFIBUS	
Laju transmisi	9,6...12000 kBit/s

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	0...55
Suhu penyimpanan [°C]	-25...85
Perlindungan	IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Ketahanan terhadap getaran	IEC 68	bagian 2-6/IEC 68, bagian 2-27

Data teknis


Berat [g]	327.5
Material	casing: PA 6; massa pengisian pot: PU; pin kontak: kuningan dilapisi emas

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik - Koneksi proses

Konektor: M12; pengkodean: A



1	soket M12 Input
2	Suplai sensor UL
3	input +
4	GND
5	input -
	Penutup




Modul I/O untuk aplikasi lapangan

FieldModuleDP 4AI (C) M12

Koneksi listrik - PROFIBUS

Konektor: M12; pengkodean: B



	colokan M12 PROFIBUS In
1	tidak digunakan
2	kawat A
3	GND
4	kawat B
5	Penutup
	soket M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	kawat A
3	GND
4	kawat B
5	Penutup

Koneksi listrik - suplai tegangan

Konektor: M8; pengkodean: A



	colokan M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	soket M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND