




Modul kabinet kontrol AS-Interface

CabinetModule 4DO T C

Produk tidak tersedia - entri arsip

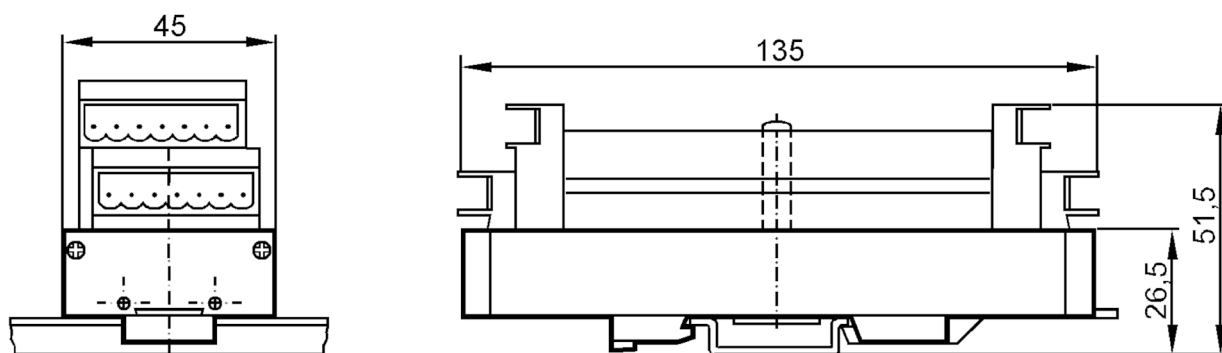

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 40
Total beban arus maks.	[A]	4

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 4
-------------------------	--------------------------

Output

Desain kelistrikan	PNP
Jumlah output digital	4
Sirkuit	PNP
Rentang tegangan DC	[V] 10...30; (sesuai PELV)
Beban arus maks. per output	[mA] 1000
Tahan dari hubung singkat	ya
Terpisah secara elektrik	ya

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C] -25...70
Perlindungan	IP 20

Pengujian/persetujuan

EME	EN 50295
-----	----------

Klasifikasi AS-i

Profil AS-i	S-8.0
Konfigurasi I/O AS-i	[hex] 8



Modul kabinet kontrol AS-Interface

CabinetModule 4DO T C

Kode ID AS-i [hex] 0

Data teknis

Tipe pemasangan	pemasangan pada rel DIN dan panel; pemasangan tali dimungkinkan
Material	PA; PVC

Elemen display/pengoperasian


Display	status peralihan	LED, kuning
	operasi	LED, hijau
	hubung singkat	LED, merah

Keterangan

Keterangan	Jangan hubungkan salah satu titik berikut ini ke potensial eksternal: I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Koneksi terhubung dengan kabel AS-i melalui arus listrik.
	Jumlah paket 1 buah

Koneksi listrik

Koneksi

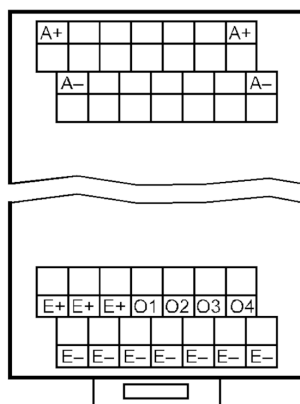

A+	AS-i+
A-	AS-i -
E+	suplai aktuator +24V
E-	suplai aktuator 0V
O1...O4	output peralihan aktuator 1...4