




Modul PCB AS-Interface

AS-i pcb 2-DI/1-DO

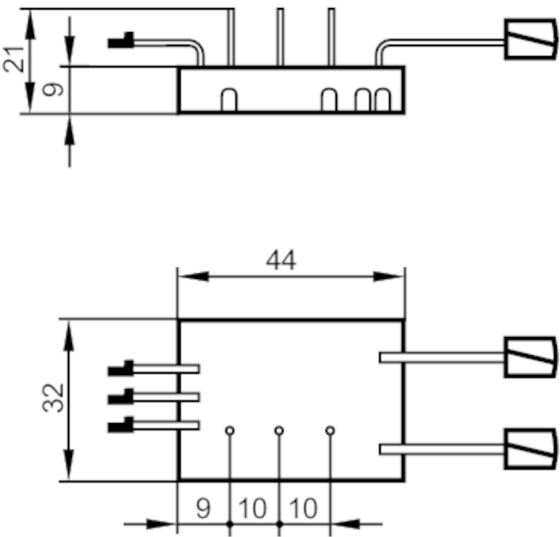

Aplikasi		
Aplikasi	casing untuk pemasangan pada panel	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 50
Watchdog terintegrasi		ya
Input/output		
Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 2	
Input		
Jumlah input digital		2
Sirkuit input dari input digital		PNP
Suplai sensor dari input		AS-i
Suplai tegangan	[V]	18...30; (DC)
Arus input Tinggi	[mA]	> 5
Input digital terlindung dari hubung singkat		tidak
Output		
Desain kelistrikan		PNP
Rentang tegangan DC	[V]	DC
Beban arus maks. per output	[mA]	10
Tahan dari hubung singkat		tidak
Output suplai aktuator		AS-i
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...60



Modul PCB AS-Interface

AS-i pcb 2-DI/1-DO

Perlindungan		IP 20; (tergantung pada casing)				
Pengujian/persetujuan						
EME		EN 50295				
MTTF		[ANN]		842		
Klasifikasi AS-i						
Versi AS-i		2.11; 3.0				
Mode pengalaman yang lebih luas		ya				
AS-i master profile		M2; M3; M4				
Profil AS-i		S-7.A.E				
Konfigurasi I/O AS-i		[hex]		7		
Kode ID AS-i		[hex]		A.E		
Sertifikat AS-i		75101				
Penetapan bit data		bit data	D0	D1	D2	D3
		Penamaan	I-1 / O-1	I-2	-	-
Data teknis						
Berat		[g]		58.5		
Elemen display/pengoperasian						
Display		operasi			LED, hijau	
		kesalahan			LED, merah	
		fungsi			LED, kuning	
Keterangan						
Jumlah paket		1 buah				
Koneksi listrik						
Kabel: 0.2 m						
AS-i +		coklat				
AS-i -		biru				
I1		hitam				
I2		hitam				
O1		merah				