


Modul kabinet kontrol AS-Interface

Modul aktif, 4E 200mA/4AT PNP

Produk tidak tersedia - entri arsip

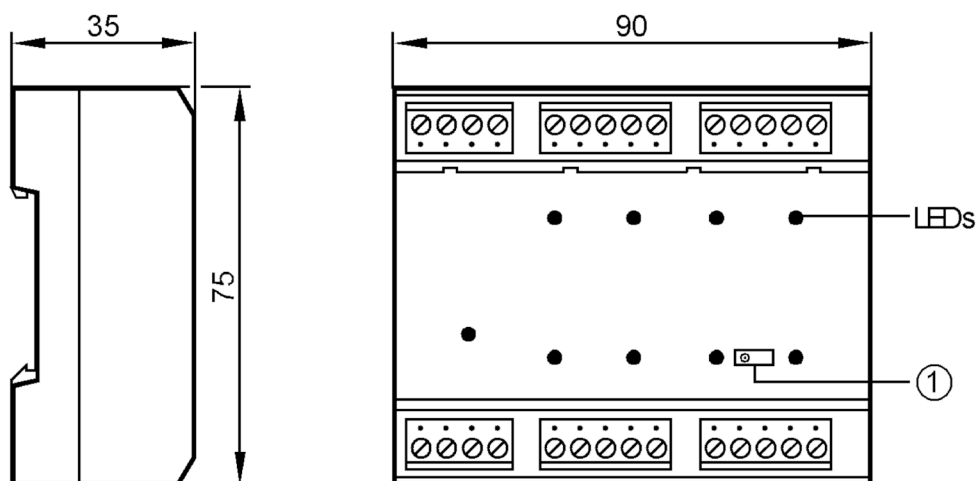

1 soket pengalamatan



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus [mA]	< 235
Total beban arus maks. [A]	4
Watchdog terintegrasi	ya

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 4; Jumlah output digital: 4
-------------------------	---

Input

Jumlah input digital	4; (dua arah)
Sirkuit input dari input digital	PNP
Suplai sensor dari input	AS-i
Suplai tegangan [V]	20...30
Peringkat input arus total maksimal [mA]	200
Arus input Tinggi [mA]	> 5
Arus input Rendah [mA]	< 1.5
Level peralihan tinggi [V]	> 10
Input digital terlindung dari hubung singkat	ya

Output

Desain kelistrikan	AS-i
Jumlah output digital	4



Modul kabinet kontrol AS-Interface

Modul aktif, 4E 200mA/4AT PNP

Sirkuit	PNP
Rentang tegangan DC [V]	10...30; (sesuai PELV)
Beban arus maks. per output [mA]	1000
Tahan dari hubung singkat	ya
Terpisah secara elektrik	ya

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...80
Perlindungan	IP 00; IP 20

Pengujian/persetujuan

EME	EN 50295
-----	----------

Klasifikasi AS-i

Profil AS-i	S-7.0
Konfigurasi I/O AS-i [hex]	7
Kode ID AS-i [hex]	0
Sertifikat AS-i	05001

Data teknis

Tipe pemasangan	pemasangan pada rel DIN
Material	PA; PVC

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	LED, kuning
	operasi	LED, hijau

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

terminal sekrup:

Koneksi

