




Modul kabinet kontrol AS-Interface

SmartLine25 4AO (V) C IP20

penghentian produk

Produk alternatif: AC3219
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

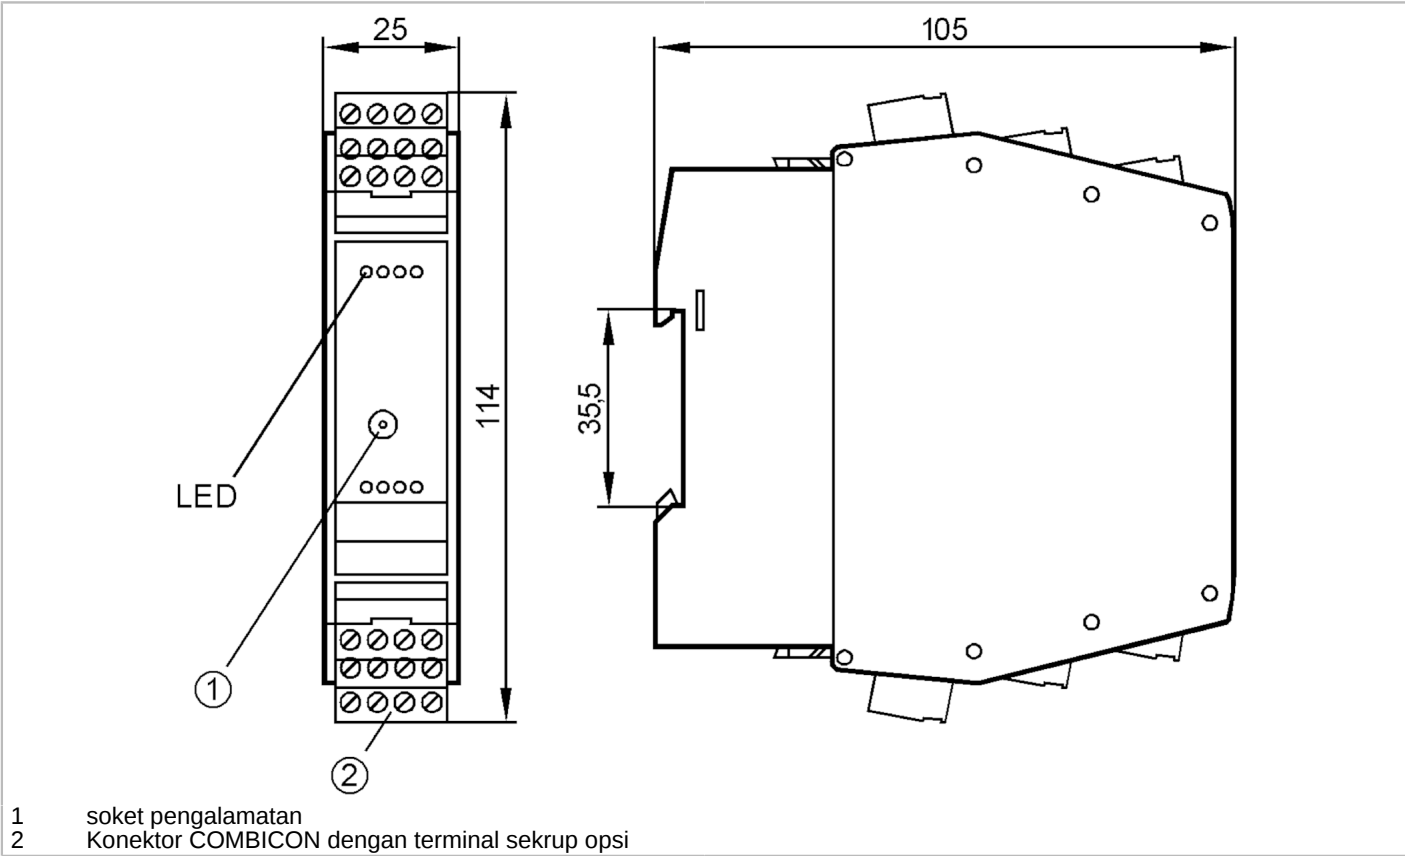

Aplikasi	
Aplikasi	Pemasangan di kabinet kontrol
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	26.5...31.6 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Konsumsi arus [mA]	12...57; (suplai eksternal)
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA]	57; (dengan suplai eksternal: 25 mA)
Pelindung polaritas terbalik	ya
Total beban arus maks. [A]	0.5; (dengan suplai eksternal; dengan suplai eksternal: 100 mA)
Suplai tegangan tambahan [V]	24 DC; (sesuai PELV)
Suplai tegangan tambahan	opsi
Input/output	
Jumlah input dan output	Jumlah output analog: 4
Output	
Jumlah output analog	4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung)
Beban maks. [Ω]	600



Modul kabinet kontrol AS-Interface

SmartLine25 4AO (V) C IP20

Output tegangan analog	[V]	0...10
Resistensi beban min.	[Ω]	1000
Pelindung beban berlebih		ya
Resolusi output analog		16 (1 bit = 1 μV)
Output suplai aktuator		AS-i / AUX

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	0...70
Suhu penyimpanan	[°C]	-20...85
Perlindungan		IP 20

Pengujian/persetujuan

EME	EN 50295	
MTTF	[ANN]	140

Klasifikasi AS-i

Pengalamatan AS-i	soket pengalamatan					
AS-i master profile	M3; M4					
Profil AS-i	S-7.3.6					
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	7				
Kode ID AS-i	[hex]	3.6				
Penetapan bit parameter	bit parameter	Penamaan				
	P0	tidak digunakan	/ 1	dicadangkan / 0	dicadangkan	
	P1	tidak digunakan	/ 1	dicadangkan / 0	dicadangkan	
	P2	indikasi kesalahan perifer	: 1	diaktifkan / 0	dinonaktifkan	
	P3	tidak digunakan	/ 1	dicadangkan / 0	dicadangkan	

Data teknis

Berat	[g]	174.5
Tipe pemasangan	pemasangan pada rel DIN	
Material	PA 6.6	

Elemen display/pengoperasian

Display	operasi	LED, hijau Tegangan AS-i / 24 V AUX
	kesalahan	LED, merah
	fungsi	LED, kuning saluran 1...4

Aksesori

Aksesori (opsional)	Konektor COMBICON
---------------------	-------------------

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------



Modul kabinet kontrol AS-Interface

SmartLine25 4AO (V) C IP20

Koneksi listrik

COMBICON:

Koneksi

O+	V1	O-	0V
O+	V2	O-	0V
O+	V3	O-	0V

0V	O-	V4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	suplai aktuator +24V
V1...4	output analog Tegangan
O-	suplai aktuator 0V
0V	output analog 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	suplai aktuator eksternal +24V
E-	suplai aktuator eksternal 0V