


Modul IO-Link CompactLine

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

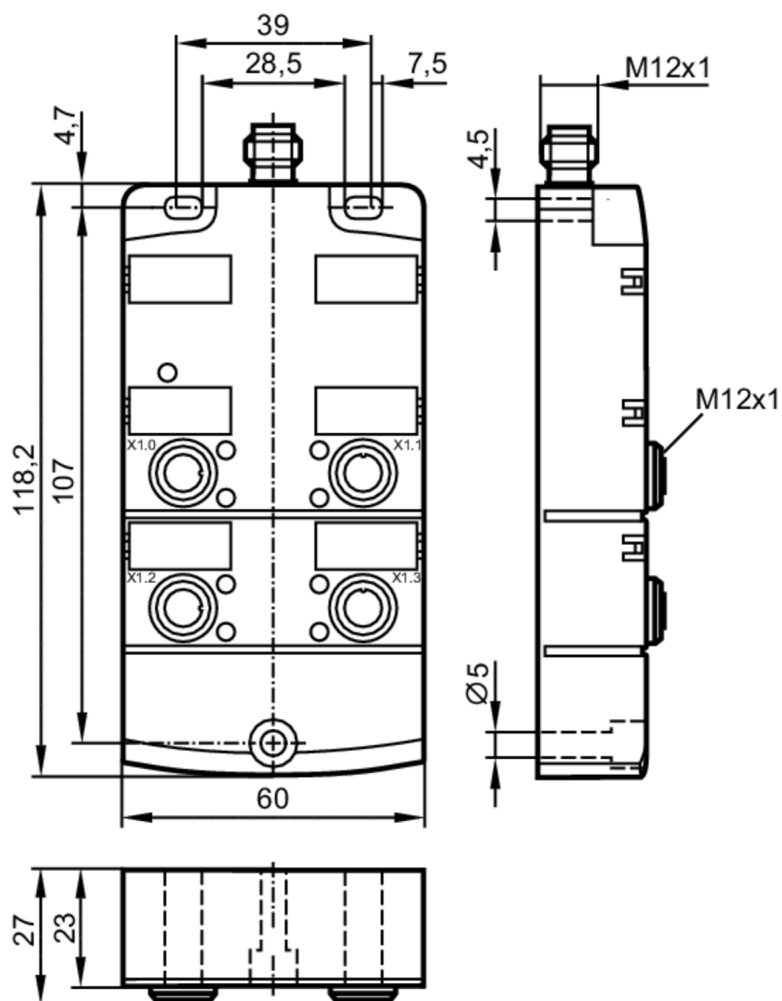

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	18...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Konsumsi arus	[mA]	< 50
Suplai sensor US		
Peringkat arus per port	[A]	0.1

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 8
-------------------------	-------------------------

Input

Jumlah input digital		8; (4 x 2)
Sirkuit input dari input digital		PNP
Suplai sensor dari input		IO-Link
Pembatasan arus input	[mA]	15
Arus input Tinggi	[mA]	6...10
Arus input Rendah	[mA]	0...2
Level peralihan tinggi	[V]	> 11



Modul IO-Link CompactLine

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

Input digital terlindung dari hubung singkat	ya
---	----

Interface

Interface komunikasi	IO-Link	
DeviceID yang didukung	Tipe operasi	DeviceID
	default	554

IO-Link Device

Tipe transmisi	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisi O-Link	1.1	
Standar SDCI	IEC 61131-9	
Mode SIO	tidak	
Data proses analog	1	
Data proses binari	12	
Waktu siklus proses min. [ms]	2.9	

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...70	
Perlindungan	IP 67	
Peringkat perlindungan (NEMA 250)	6P	
Media kimia	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

Pengujian/persetujuan

EME	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	

Data teknis

Berat [g]	300	
Material	PA; soket: kuningan berlapis nikel; O-ring: FKM	
Material penyegel	FKM	

Elemen display/pengoperasian

Display	operasi	LED, hijau
	kesalahan	LED, merah
	fungsi	LED, kuning

Aksesori

Aksesori (opsional)	Selongsong baja tahan karat, untuk pemasangan jika terdapat tekanan mekanis yang tinggi, E70402
---------------------	---

Keterangan

Keterangan	Hanya untuk penggunaan pada aplikasi NFPA 79	
	Perangkat ini harus dioperasikan sesuai spesifikasi IO-Link V1.1.2.	
	Panjang maksimum kabel IO-Link adalah 20 m.	
Jumlah paket	1 buah	



Modul IO-Link CompactLine

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

Koneksi listrik - IO-Link


Konektor: M12; pengkodean: A



1	UB +
2	tidak digunakan
3	UB -
4	IO-Link

Koneksi listrik - Koneksi proses

Konektor: M12; pengkodean: A; Segel: FKM



	Input X1.0...X1.3
1	Suplai sensor +24 V
2	IN 2
3	Suplai sensor 0 V
4	IN 1
5	tidak digunakan