


Modul IO-Link CompactLine

IO-Link module 4 DI M8 IP 67

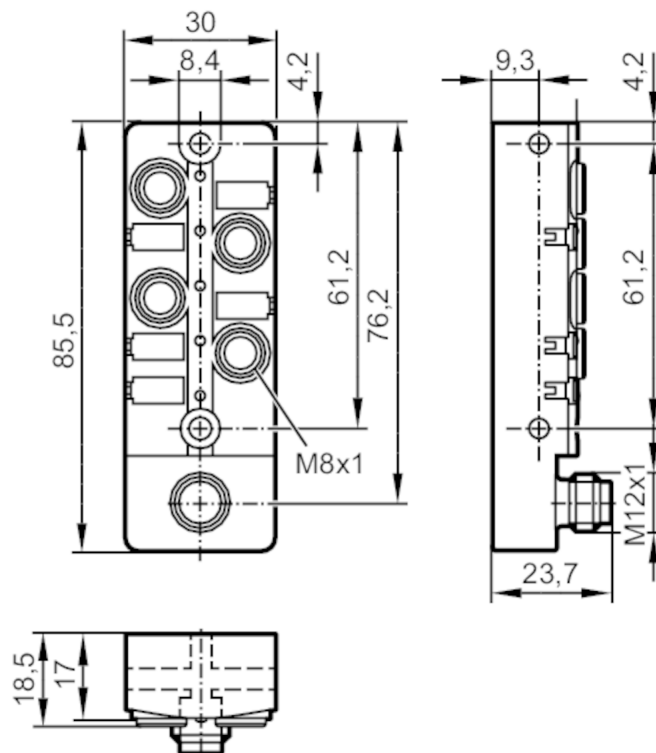

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	18...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Konsumsi arus [mA]	50
Suplai sensor US	
Peringkat arus per port [A]	0.1

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 4
-------------------------	-------------------------

Input

Jumlah input digital	4
Sirkuit input dari input digital	PNP
Pembatasan arus input [mA]	15
Arus input Tinggi [mA]	6...10
Arus input Rendah [mA]	0...2
Level peralihan tinggi [V]	> 11
Input digital terlindung dari hubung singkat	ya

Interface

Interface komunikasi	IO-Link				
DeviceID yang didukung	<table> <tr> <th>Tipe operasi</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>789</td></tr> </table>	Tipe operasi	DeviceID	default	789
Tipe operasi	DeviceID				
default	789				



Modul IO-Link CompactLine

IO-Link module 4 DI M8 IP 67

IO-Link Device		
Tipe transmisi	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisi O-Link	1.1	
Standar SDCI	IEC 61131-9	
Mode SIO	tidak	
Data proses binari	32	
Waktu siklus proses min. [ms]	2.9	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]	-25...70	
Suhu penyimpanan [°C]	-25...85	
Kelembapan udara relatif maks. [%]	90; (non kondensasi)	
Perlindungan	IP 67	
Peringkat perlindungan (NEMA 250)	6P	
Media kimia	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Data teknis		
Berat [g]	105.5	
Material	PBT; soket: kuningan berlapis nikel; O-ring: FKM	
Material penyegel	FKM	
Elemen display/pengoperasian		
Display	operasi	LED, hijau
	kesalahan	LED, merah
	fungsi	LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim	panel untuk pelabelan	
	Tutup pelindung: 2	
Aksesori (opsional)	Tutup pelindung: M8, E73005	
Keterangan		
Keterangan	Hanya untuk penggunaan pada aplikasi NFPA 79	
	Perangkat ini harus dioperasikan sesuai spesifikasi IO-Link V1.1.2.	
	Panjang maksimum kabel IO-Link adalah 20 m.	
Jumlah paket	1 buah	

Modul IO-Link CompactLine

IO-Link module 4 DI M8 IP 67

Koneksi listrik - IO-Link


Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



	IO-Link
1	L +
2	tidak digunakan
3	L -
4	C/Q / IO-Link

Koneksi listrik - Input

Konektor: 4 x M8; pengkodean: A; Segel: FKM



	Input X1.0...X1.3
1	Suplai sensor +24 V
3	Suplai sensor -
4	input data