




Modul IO-Link CompactLine

IO-Link module 8 DI M8 IP 67

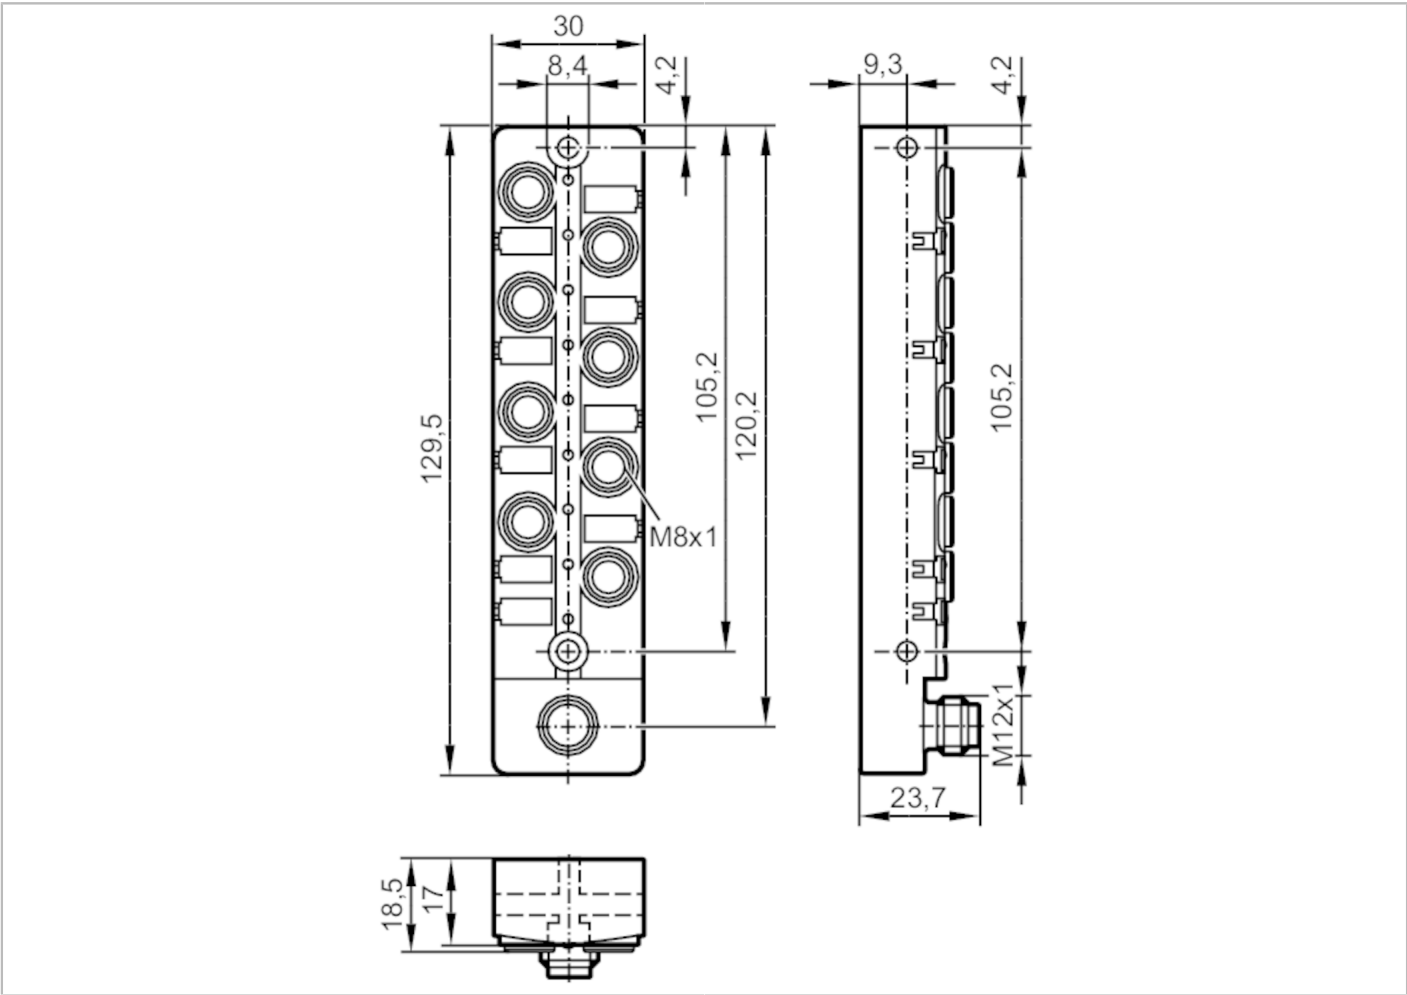

Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	18...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Konsumsi arus	[mA]	50
Suplai sensor US		
Peringkat arus per port	[A]	0.1
Input/output		
Jumlah input dan output		Jumlah input digital: 8
Input		
Jumlah input digital		8; (4 x 2)
Sirkuit input dari input digital		PNP
Pembatasan arus input	[mA]	15
Arus input Tinggi	[mA]	6...10
Arus input Rendah	[mA]	0...2
Level peralihan tinggi	[V]	> 11
Input digital terlindung dari hubung singkat		ya



Modul IO-Link CompactLine

IO-Link module 8 DI M8 IP 67

Interface		
Interface komunikasi	IO-Link	
DeviceID yang didukung	Tipe operasi	DeviceID
	default	790
IO-Link Device		
Tipe transmisi	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisi O-Link	1.1	
Standar SDCI	IEC 61131-9	
Mode SIO	tidak	
Data proses binari	32	
Waktu siklus proses min.	[ms]	2.9
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...70
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...85
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	90; (non kondensasi)
Perlindungan	IP 67	
Peringkat perlindungan (NEMA 250)	6P	
Media kimia	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Data teknis		
Berat	[g]	144.5
Material	PBT; soket: kuningan berlapis nikel; O-ring: FKM	
Material penyegel	FKM	
Elemen display/pengoperasian		
Display	operasi	LED, hijau
	kesalahan	LED, merah
	fungsi	LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim	panel untuk pelabelan	
	Tutup pelindung: 2	
Aksesori (opsional)	Tutup pelindung: M8, E73005	
Keterangan		
Keterangan	Hanya untuk penggunaan pada aplikasi NFPA 79	
	Perangkat ini harus dioperasikan sesuai spesifikasi IO-Link V1.1.2.	
	Panjang maksimum kabel IO-Link adalah 20 m.	
Jumlah paket	1 buah	




Modul IO-Link CompactLine

IO-Link module 8 DI M8 IP 67

Koneksi listrik - IO-Link


Konektor: M12; pengkodean: A



	IO-Link
1	L +
2	tidak digunakan
3	L -
4	C/Q / IO-Link

Koneksi listrik - Koneksi proses

Konektor: M8; pengkodean: A; Segel: FKM



	Input X1.0...X1.7
1	Suplai sensor +24 V
3	Suplai sensor -
4	input data