


Unit evaluasi untuk pemantauan kecepatan

D100/110-240VAC/DC

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: DD0203

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

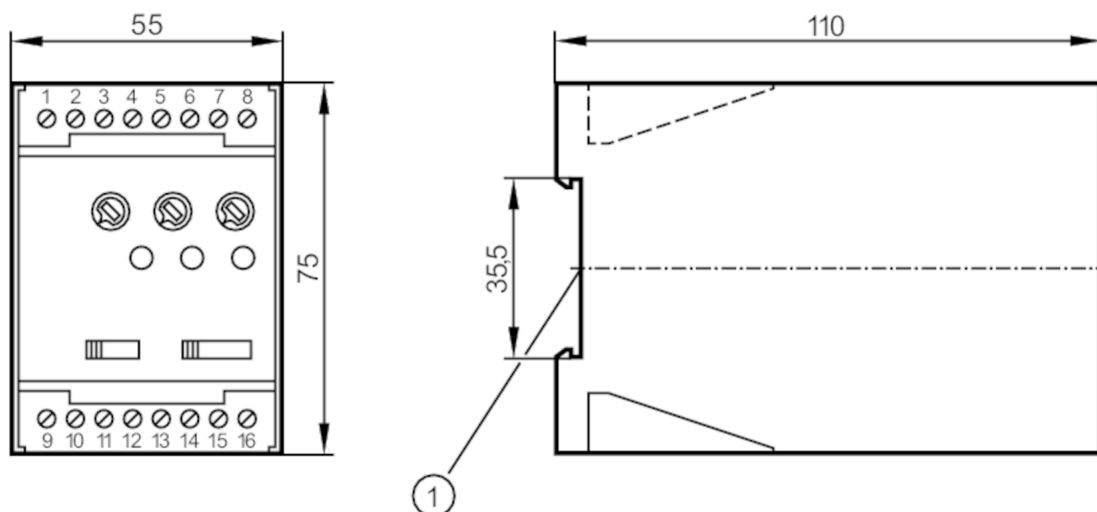

1 pemasangan pada rel DIN



Karakteristik produk

Casing	casing untuk pemasangan rel DIN
Dimensi [mm]	75 x 55 x 110

Aplikasi

Aplikasi	evaluasi universal urutan pulsa sehubungan dengan kecepatan yang terlalu tinggi dan terlalu rendah; pemantauan kecepatan rotasi
----------	---

Data kelistrikan

Tegangan nominal AC [V]	110...240
Tegangan nominal DC [V]	110...240
Toleransi tegangan nominal [%]	< 10
Toleransi tegangan nominal 2 [%]	20...10
Frekuensi nominal AC [Hz]	50...60
Energi tambahan untuk sensor DC [V]	24; (≤ 30 mA)

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1; Jumlah output relai: 1
-------------------------	--

Output

Jumlah output digital	1
Jumlah output relai	1
Peringkat kontak	6 A (250 V AC); B300, R300
Output arus analog [mA]	...200
Output tegangan analog [V]	...24



Unit evaluasi untuk pemantauan kecepatan

D100/110-240VAC/DC


Rentang pengukuran/pengaturan		
Rentang pengaturan	[Imp/min]	5...5000
Akurasi/deviasi		
Histeresis	[X01]	5...100
Kemampuan pengulangan	[X01]	1
Waktu respons		
Penunda pengaktifan	[s]	0.5...15
Software/pemrograman		
Penyesuaian titik peralihan	penyesuaian presisi dalam jangkauan dengan potensiometer	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...70
Perlindungan		IP 40
Terminal peringkat perlindungan		IP 20
Data teknis		
Berat	[g]	0.294
Casing		casing untuk pemasangan rel DIN
Dimensi	[mm]	75 x 55 x 110
Material		plastik
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	LED, hijau
	operasi	1 x LED, hijau

Unit evaluasi untuk pemantauan kecepatan

D100/110-240VAC/DC

Koneksi listrik

Koneksi

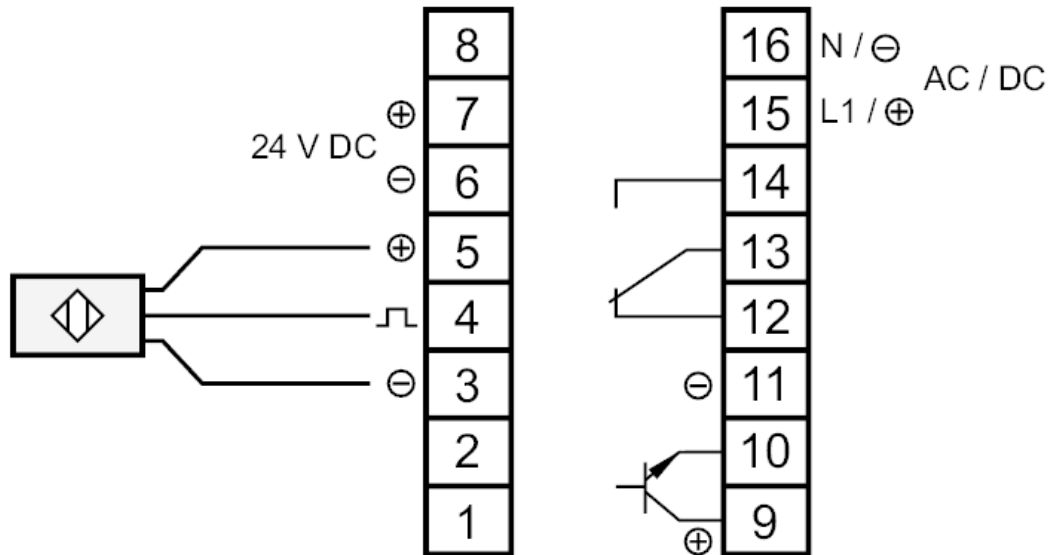

01:	tidak digunakan
02:	tidak digunakan
03:	DC Suplai sensor (-)
04:	sinyal sensor pnp
05:	DC Suplai sensor (+)
06:	DC tegangan suplai (-)
07:	DC tegangan suplai (+)
08:	tidak digunakan
09:	suplai arus output transistor (+)
10:	output transistor pnp
11:	suplai arus output transistor (-)
12:	relai biasanya tertutup
13:	relai umum
14:	relai biasanya terbuka
15:	AC/DC tegangan suplai (L/+)
16:	AC/DC tegangan suplai (N/-)