


DV1300



Lampu sinyal 3 segmen

LED-Tower-3/Std/Bracket

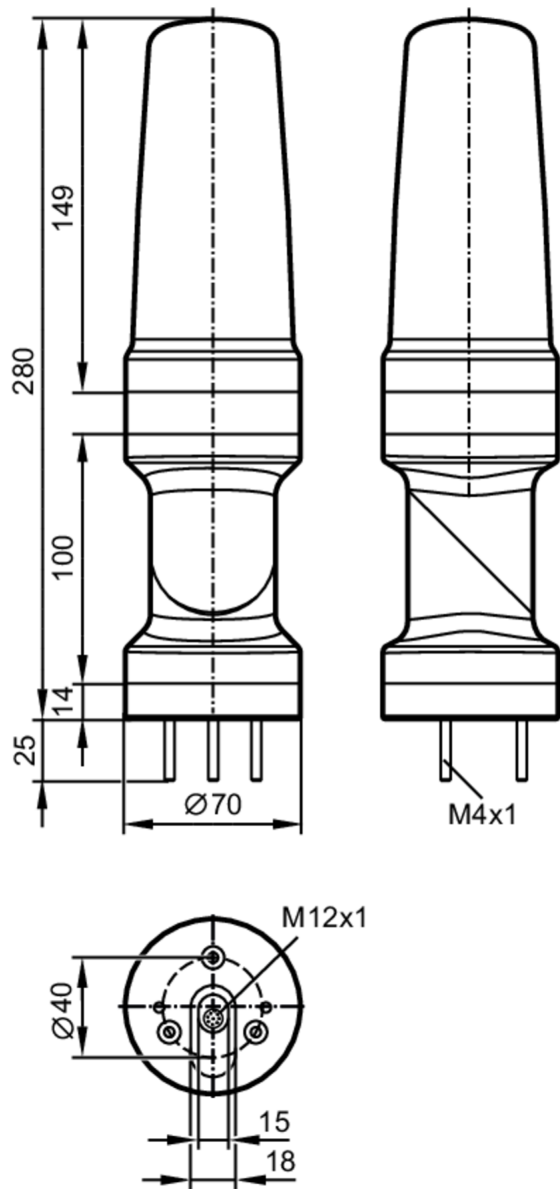

Aplikasi	
Aplikasi	pensinyalan kondisi mesin
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	18...30 DC; (sesuai SELV/PELV)
Tegangan nominal DC [V]	24
Konsumsi arus [mA]	< 200
Input/output	
Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 4
Input	
Jumlah input digital	4



Lampu sinyal 3 segmen

LED-Tower-3/Std/Bracket

Arus input Tinggi	[mA]	6	
Interface			
Interface komunikasi		IO-Link	
Tipe transmisi		COM2 (38,4 kBaud)	
Revisi O-Link		1.1	
Standar SDCI		IEC 61131-9	
Mode SIO		ya	
Tipe port master yang diperlukan		A	
Waktu siklus proses min.	[ms]	3.2	
DeviceID yang didukung		Tipe operasi	DeviceID
		default	1466
Kondisi pengoperasian			
Suhu sekitar	[°C]	-25...50	
Suhu penyimpanan	[°C]	-40...75	
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	90	
Tekanan udara	[kPa]	< 106	
Ketinggian maks. di atas permukaan laut	[m]	2000	
Perlindungan		IP 65	
Pengujian/persetujuan			
Persetujuan UL		suplai tegangan	Class 2
Data teknis			
Berat	[g]	471.6	
Tipe pemasangan		Dudukan pemasangan	
Dimensi	[mm]	Ø 70 / L = 280	
Material		casing: ABS; lensa: PC	
Elemen display/pengoperasian			
Display		status	1 x LED, hijau
		Segmen LED	3 x 4 LED
Aksesori			
Aksesori (opsional)		dudukan pemasangan, E89060	
		braket dinding, E89061	
		Adaptor pemasangan, E89063	
		braket dengan entri kabel lateral, E89064	
		pipa pemasangan, E89065	
		pipa pemasangan, E89066	
		pipa pemasangan, E89067	
Keterangan			
Keterangan		Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk pengoperasian.	
Jumlah paket		1 buah	

Lampu sinyal 3 segmen

LED-Tower-3/Std/Bracket

Koneksi listrik - colokan

Konektor: M12; pengkodean: A



Koneksi

1	n.c.
2	n.c.
3	input digital Segmen LED 3
4	input digital Segmen LED 2
5	suplai tegangan
6	input digital Segmen LED 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)

Diagram dan grafik

