


DV2520



Tower lampu 5 segmen dengan kontrol IO-Link

LED-Tower-5/IO-Link

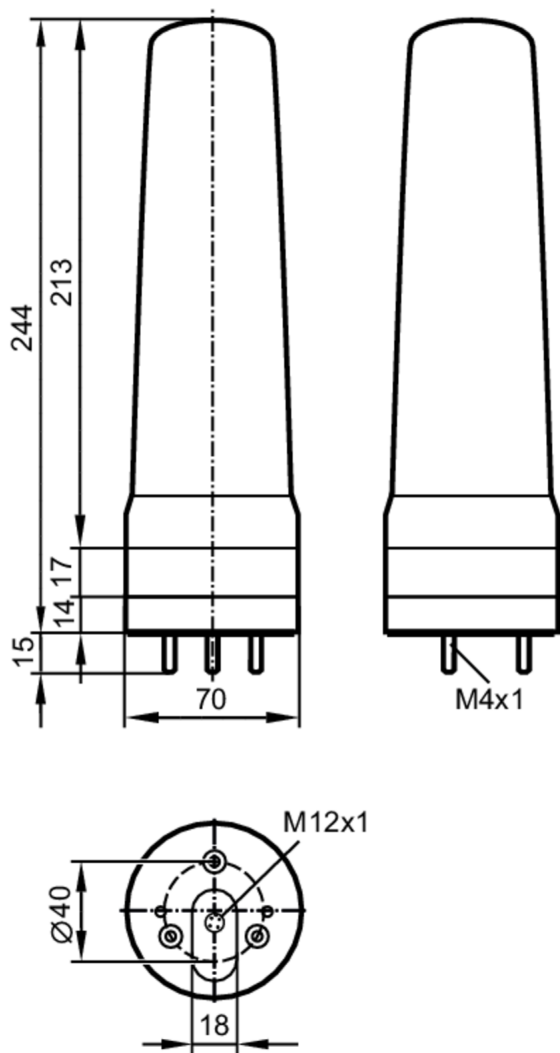

Aplikasi		
Aplikasi		pensinyalan kondisi mesin
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	18...30 DC; (sesuai SELV/PELV)
Tegangan nominal DC	[V]	24
Konsumsi arus	[mA]	< 200
Input		
Arus input Tinggi	[mA]	6
Interface		
Interface komunikasi		IO-Link
Tipe transmisi		COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link		1.1
Standar SDCI		IEC 61131-9



Tower lampu 5 segmen dengan kontrol IO-Link

LED-Tower-5/IO-Link

Mode SIO	ya	
Tipe port master yang diperlukan	A	
Waktu siklus proses min. [ms]	3.2	
DeviceID yang didukung	Tipe operasi	DeviceID
	default	841

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]		-25...50
Suhu penyimpanan [°C]		-40...75
Kelembapan udara relatif maks. [%]		90
Tekanan udara [kPa]		< 106
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m]		2000
Perlindungan		IP 65

Data teknis		
Berat [g]		503
Dimensi [mm]		Ø 70 / L = 244
Material		casing: ABS; lensa: PC

Elemen display/pengoperasian		
Display	Segmen LED	5 x 4 LED

Aksesori		
Aksesori (opsional)		dudukan pemasangan, E89060
		braket dinding, E89061
		Adaptor pemasangan, E89063
		braket dengan entri kabel lateral, E89064
		pipa pemasangan, E89065
		pipa pemasangan, E89066
		pipa pemasangan, E89067

Keterangan		
Keterangan		Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk pengoperasian.
Jumlah paket		1 buah

Koneksi listrik - colokan

Konektor: M12; pengkodean: A




1	UB+
2	tidak digunakan
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

Tower lampu 5 segmen dengan kontrol IO-Link

LED-Tower-5/IO-Link

Diagram dan grafik

pemasangan di dinding

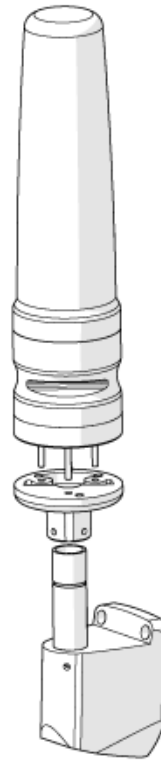

pemasangan di kaki

