


DV2300



Lampu sinyal 3 segmen

LED-Tower-3/IOL/Bracket

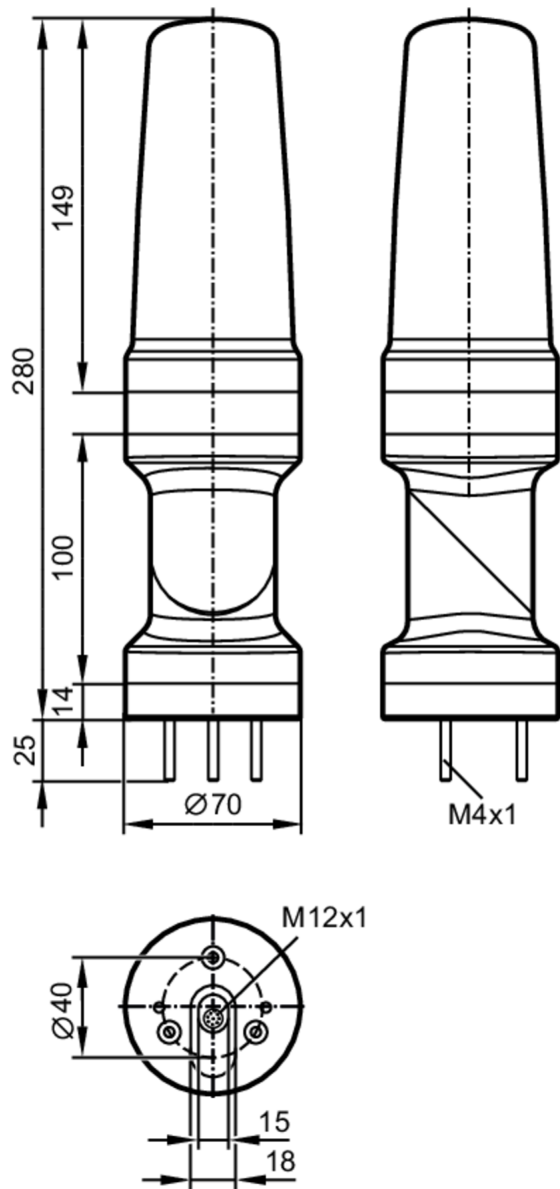

Aplikasi		
Aplikasi		pensinyalan kondisi mesin
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	18...30 DC; (sesuai SELV/PELV)
Tegangan nominal DC	[V]	24
Konsumsi arus	[mA]	< 200
Input		
Arus input Tinggi	[mA]	6
Interface		
Interface komunikasi		IO-Link



Lampu sinyal 3 segmen

LED-Tower-3/IOL/Bracket

Tipe transmisi	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisi O-Link	1.1	
Standar SDCI	IEC 61131-9	
Mode SIO	ya	
Tipe port master yang diperlukan	A	
Waktu siklus proses min. [ms]	3.2	
DeviceID yang didukung	Tipe operasi	DeviceID
	default	1467

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...50
Suhu penyimpanan [°C]	-40...75
Kelembapan udara relatif maks. [%]	90
Tekanan udara [kPa]	< 106
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m]	2000
Perlindungan	IP 65

Pengujian/persetujuan

Persetujuan UL	suplai tegangan	Class 2
----------------	-----------------	---------

Data teknis

Berat [g]	465.7
Tipe pemasangan	Dudukan pemasangan
Dimensi [mm]	Ø 70 / L = 280
Material	casing: ABS; lensa: PC

Elemen display/pengoperasian

Display	Segmen LED	3 x 4 LED
---------	------------	-----------

Aksesori

Aksesori (opsional)	dudukan pemasangan, E89060
	braket dinding, E89061
	Adaptor pemasangan, E89063
	braket dengan entri kabel lateral, E89064
	pipa pemasangan, E89065
	pipa pemasangan, E89066
	pipa pemasangan, E89067

Keterangan

Keterangan	Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk pengoperasian.
Jumlah paket	1 buah

DV2300



Lampu sinyal 3 segmen

LED-Tower-3/IO-Link/Bracket

Koneksi listrik - colokan

Konektor: M12; pengkodean: A



1	L+
2	tidak digunakan
3	L-
4	IO-Link (C/Q)

Diagram dan grafik

