


DV2320



Lampu sinyal 3 segmen

LED-Tower-3/IO-Link

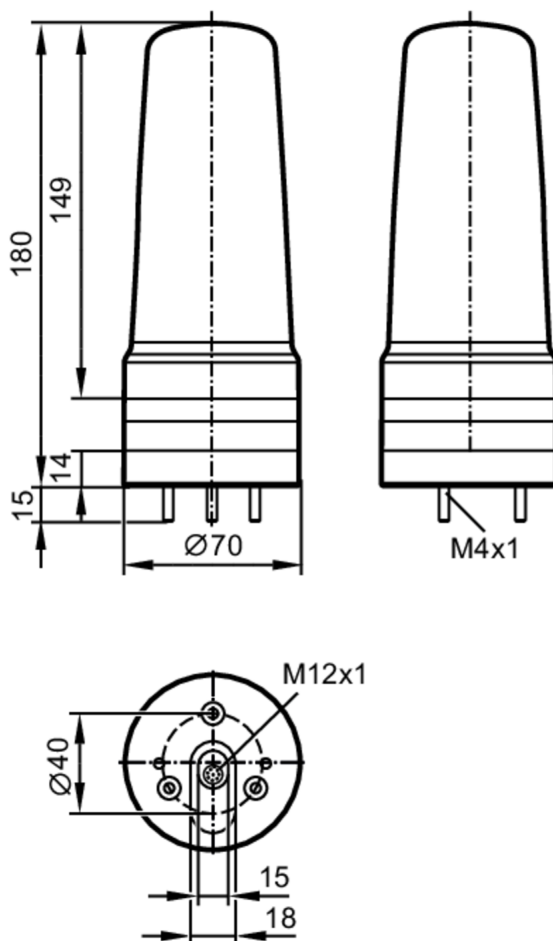

Aplikasi		
Aplikasi		pensinyalan kondisi mesin
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	18...30 DC; (sesuai SELV/PELV)
Tegangan nominal DC	[V]	24
Konsumsi arus	[mA]	< 200
Input		
Arus input Tinggi	[mA]	6
Interface		
Interface komunikasi		IO-Link
Tipe transmisi		COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link		1.1
Standar SDCI		IEC 61131-9
Mode SIO		ya
Tipe port master yang diperlukan		A
Waktu siklus proses min.	[ms]	3.2



Lampu sinyal 3 segmen

LED-Tower-3/IO-Link

DeviceID yang didukung	Tipe operasi	DeviceID
	default	1467

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...50
Suhu penyimpanan	[°C]	-40...75
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	90
Tekanan udara	[kPa]	< 106
Ketinggian maks. di atas permukaan laut	[m]	2000
Perlindungan		IP 65

Pengujian/persetujuan		
Persetujuan UL	suplai tegangan	Class 2

Data teknis		
Berat	[g]	364
Dimensi	[mm]	Ø 70 / L = 180
Material		casing: ABS; lensa: PC

Elemen display/pengoperasian		
Display	Segmen LED	3 x 4 LED

Aksesori		
Aksesori (opsional)		dudukan pemasangan, E89060
		braket dinding, E89061
		Adaptor pemasangan, E89063
		braket dengan entri kabel lateral, E89064
		pipa pemasangan, E89065
		pipa pemasangan, E89066
		pipa pemasangan, E89067

Keterangan		
Keterangan		Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk pengoperasian.
Jumlah paket		1 buah

Koneksi listrik - colokan

Konektor: M12; pengkodean: A



1	L+
2	tidak digunakan
3	L-
4	IO-Link (C/Q)