

# DX2001




Display multifungsi untuk memantau putaran,  
kecepatan dan waktu

DISPLAY/FX360

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: DX2021  
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

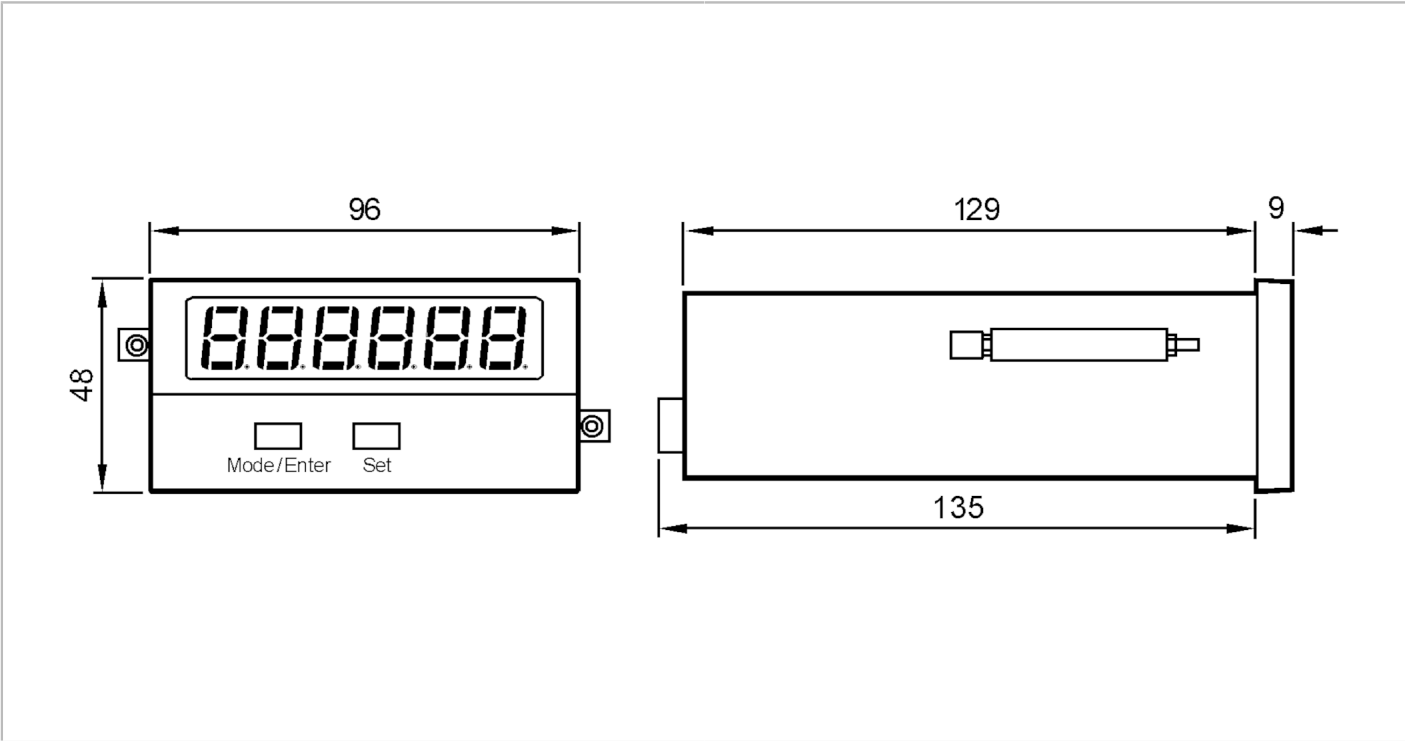

| Aplikasi                         |                                                                                              |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Aplikasi                         | evaluasi dan display universal untuk semua unit fisik yang dapat diperoleh dari urutan pulsa |                                  |
| Data kelistrikan                 |                                                                                              |                                  |
| Frekuensi AC                     | [Hz]                                                                                         | 50...60                          |
| Toleransi tegangan pengoperasian | [%]                                                                                          | 33...58                          |
| Tegangan pengoperasian           | [V]                                                                                          | 230 / 115 AC / 24 DC             |
| Konsumsi arus                    | [mA]                                                                                         | 120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V) |
| Energi tambahan untuk sensor DC  | [V]                                                                                          | 24; (±15 %, 150 mA)              |
| Kondisi pengoperasian            |                                                                                              |                                  |
| Suhu sekitar                     | [°C]                                                                                         | 0...45                           |
| Suhu penyimpanan                 | [°C]                                                                                         | -25...75                         |
| Perlindungan                     |                                                                                              | IP 65; (di bagian depan)         |
| Terminal peringkat perlindungan  |                                                                                              | IP 20                            |
| Pengujian/persetujuan            |                                                                                              |                                  |
| EME                              | EN 50081-1                                                                                   |                                  |
|                                  | EN 61000-6-2                                                                                 |                                  |

# DX2001



Display multifungsi untuk memantau putaran,  
kecepatan dan waktu

DISPLAY/FX360

**Data teknis**

|          |     |                |
|----------|-----|----------------|
| Berat    | [g] | 565.2          |
| Material |     | Noryl UL94-V-0 |

**Elemen display/pengoperasian**

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| Display | display LED 7 segmen, oranye 6 digit 15 mm |
|---------|--------------------------------------------|

**Koneksi listrik**

terminal sekrup, DC: 10 x ...1.5 mm<sup>2</sup>  
terminal sekrup, AC: 4 x ...2.5 mm<sup>2</sup>

**Koneksi**

