


Set colokan berkabel untuk pengontrol bergerak

BasicContact-Set/for CR0421

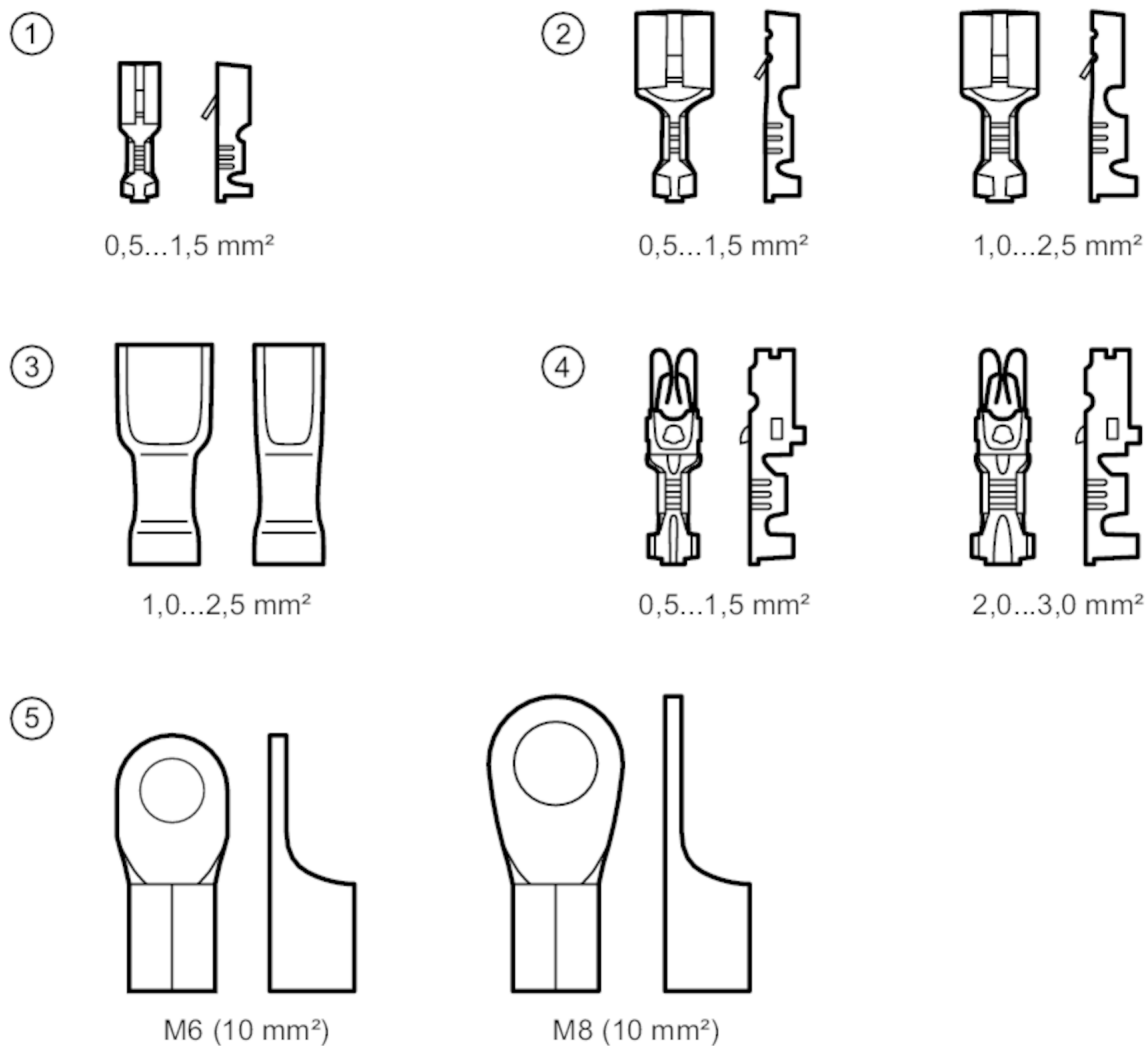

- 1 soket spade 2.8 x 0.8 mm
- 2 soket spade 6.3 x 0.8 mm
- 3 soket spade 6.3 x 0.8 mm sepenuhnya diisolasi
- 4 kontak untuk dudukan sekring otomotif
- 5 terminal ring

Aplikasi

Desain

untuk BasicRelay, memanfaatkan semua koneksi untuk BasicRelay, CR0421

Data teknis

Berat

[g]

85.5

Dimensi

[mm]

134.5 x 50.6 x 210



Set colokan berkabel untuk pengontrol bergerak

BasicContact-Set/for CR0421

Aksesori

Item dikirim

terminal blade betina untuk kontak relai: 10 x 2,8 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm²), DIN 46340terminal blade betina untuk kontak relai: 20 x 6,3 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm²), DIN 46340terminal blade betina untuk kontak relai: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm²), DIN 46340terminal blade betina untuk distributor daya: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm²), sepenuhnya diisolasi DIN 46245kontak untuk dudukan sekering otomotif: 6 x 0,5...1,5 mm²kontak untuk dudukan sekring otomotif: 4 x 2,0...3,0 mm²terminal ring untuk suplai daya: 1 x M6 (10 mm²), DIN 46234terminal ring untuk suplai daya: 1 x M8 (10 mm²), DIN 46234

Mur: 1 x M6, galvanis ISO 4032

Mur: 1 x M8, galvanis ISO 4032

Koneksi listrik

terminal: