


Sensor kemiringan

R360/INCLINOMETER/0-10V

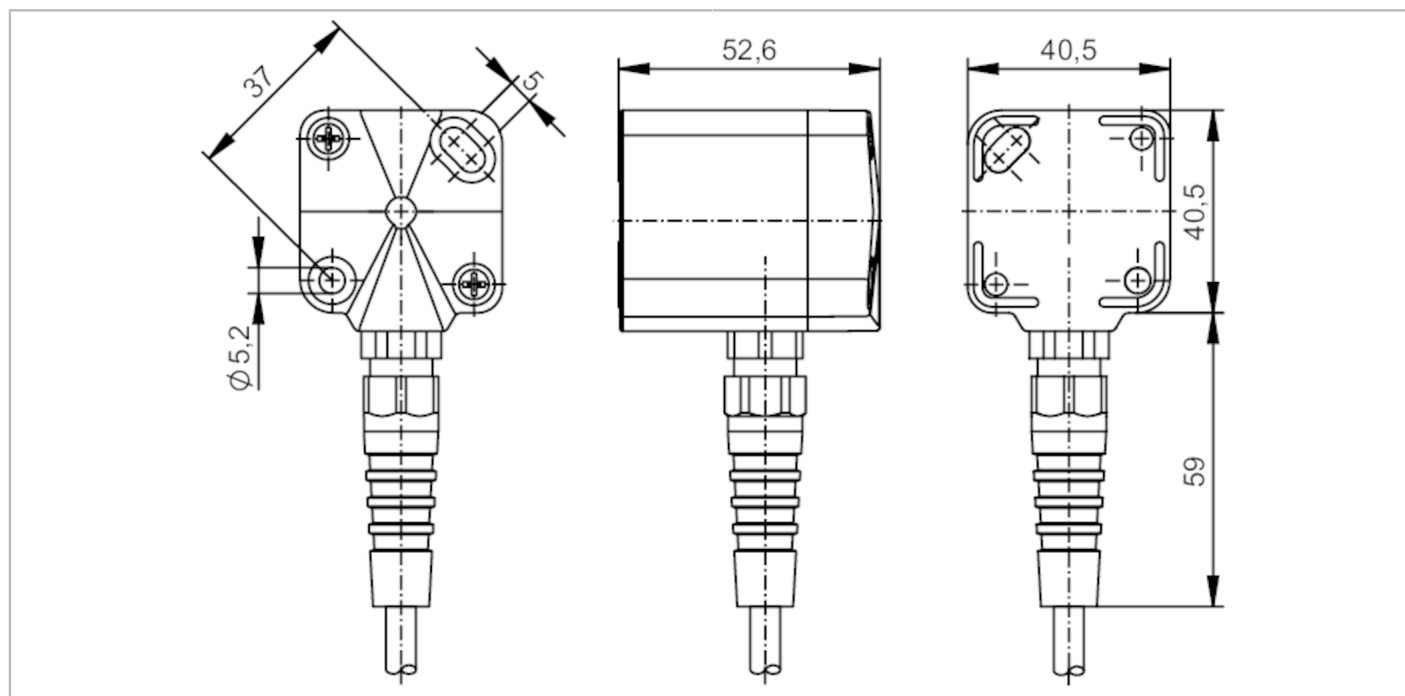

Karakteristik produk

Jumlah sumbu pengukuran	1
Rentang sudut [°]	± 90

Aplikasi

Prinsip fungsi	statis
----------------	--------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	15...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 35
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Pelindung polaritas terbalik	ya

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output analog: 1
-------------------------	-------------------------

Output

Sinyal output	sinyal analog
Jumlah output analog	1
Output tegangan analog [V]	0...10
Resistensi beban min. [Ω]	50000
Pelindung beban berlebih	ya

Rentang pengukuran/pengaturan

Jumlah sumbu pengukuran	1
Rentang sudut [°]	± 90

Akurasi/deviasi


Akurasi [°]	<±7; (kesalahan titik nol dapat dikompensasi dengan menyesuaikan unit sebesar ± 4°)
-------------	---



Sensor kemiringan

R360/INCLINOMETER/0-10V

Kemampuan pengulangan	[°]	0,1
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-30...85
Suhu penyimpanan	[°C]	-30...85
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
MTTF	[ANN]	884
Data teknis		
Berat	[g]	281.5
Dimensi	[mm]	40.5 x 40.5 x 52.2
Material		casing: PPO
Torsi pengencangan	[Nm]	1.8
Orientasi pemasangan		vertikal
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Kabel: 3.5 m, PUR		
Koneksi		

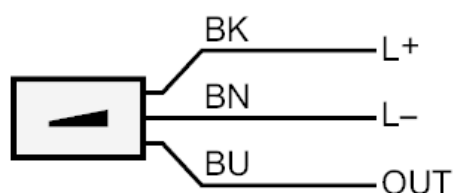


Sensor kemiringan

R360/INCLINOMETER/0-10V

Diagram dan grafik

arah pengukuran dan pemasangan

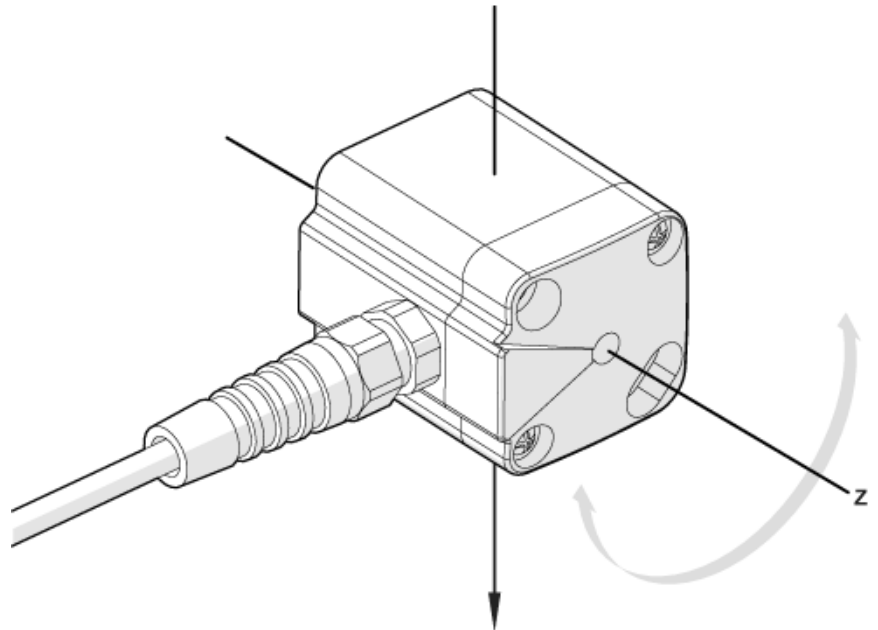

posisi pemasangan vertikal / rotasi pada sumbu z