




Sensor kemiringan

R360/INCLINOMETER/4-20mA/II

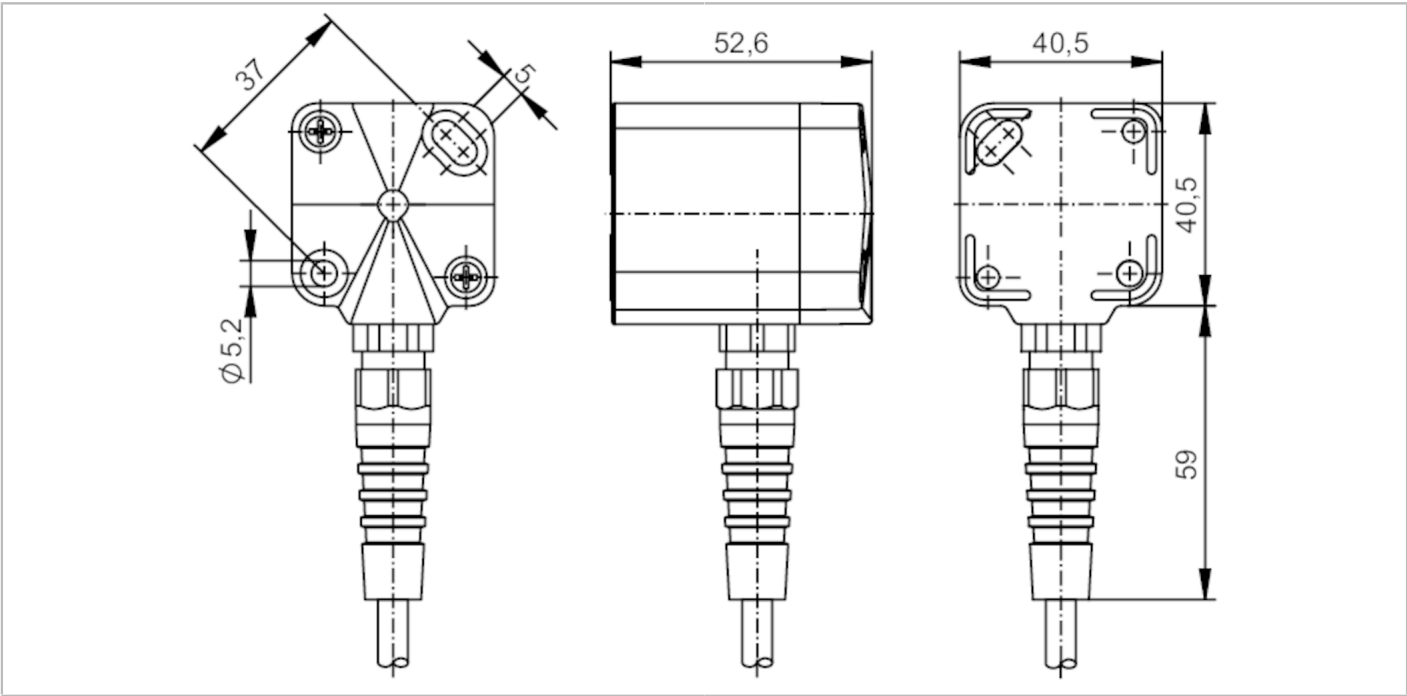

Karakteristik produk		
Jumlah sumbu pengukuran		1
Rentang sudut	[°]	± 90
Aplikasi		
Prinsip fungsi		statis
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	20...30 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 35
Kelas perlindungan		III
Pelindung polaritas terbalik		ya
Pelindung polaritas terbalik		ya
Input/output		
Jumlah input dan output		Jumlah output analog: 1
Output		
Sinyal output		sinyal analog
Jumlah output analog		1
Output arus analog	[mA]	4...20
Beban maks.	[Ω]	400
Pelindung beban berlebih		ya
Rentang pengukuran/pengaturan		
Jumlah sumbu pengukuran		1
Rentang sudut	[°]	± 90
Akurasi/deviasi		
Akurasi	[°]	<±7; (kesalahan titik nol dapat dikompensasi dengan menyesuaikan unit sebesar ± 4°)



Sensor kemiringan

R360/INCLINOMETER/4-20mA/II

Kemampuan pengulangan	[°]	0,1
-----------------------	-----	-----

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-30...85
Suhu penyimpanan	[°C]	-30...85
Kelembapan penyimpanan	[%]	90; (non kondensasi)
Perlindungan		IP 67

Pengujian/persetujuan

MTTF	[ANN]	991
------	-------	-----

Data teknis

Berat	[g]	191.8
Dimensi	[mm]	40.5 x 40.5 x 52.2
Material		casing: PPO
Torsi pengencangan	[Nm]	1.8
Orientasi pemasangan		vertikal

Keterangan

Jumlah paket		1 buah
--------------	--	--------

Koneksi listrik

Kabel: 0.2 m

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A




1	L+
2	tidak digunakan
3	L-
4	output analog

Sensor kemiringan

R360/INCLINOMETER/4-20mA/II

Diagram dan grafik

arah pengukuran dan pemasangan

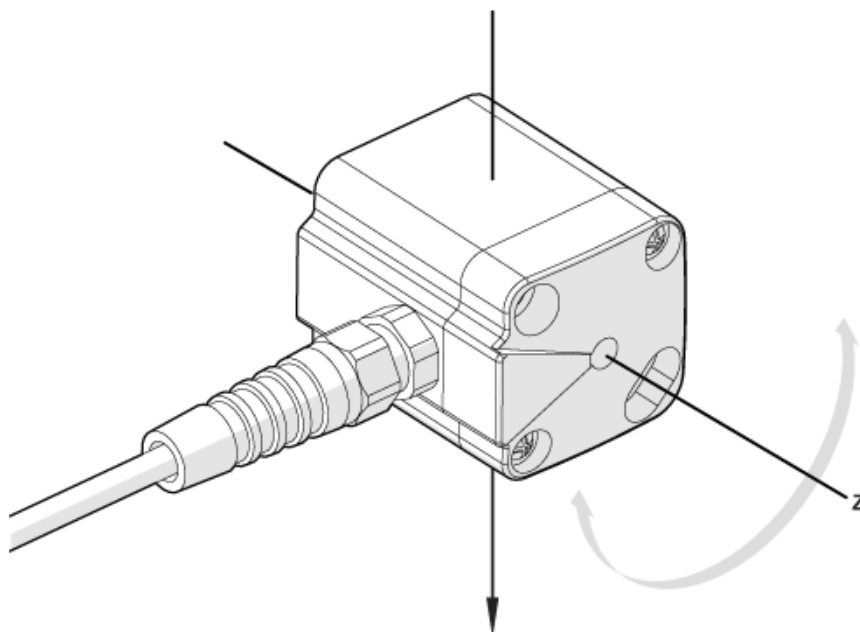

posisi pemasangan vertikal / rotasi pada sumbu z