


SIT-2070-ABOW/A-PLATE



CE UK
CA

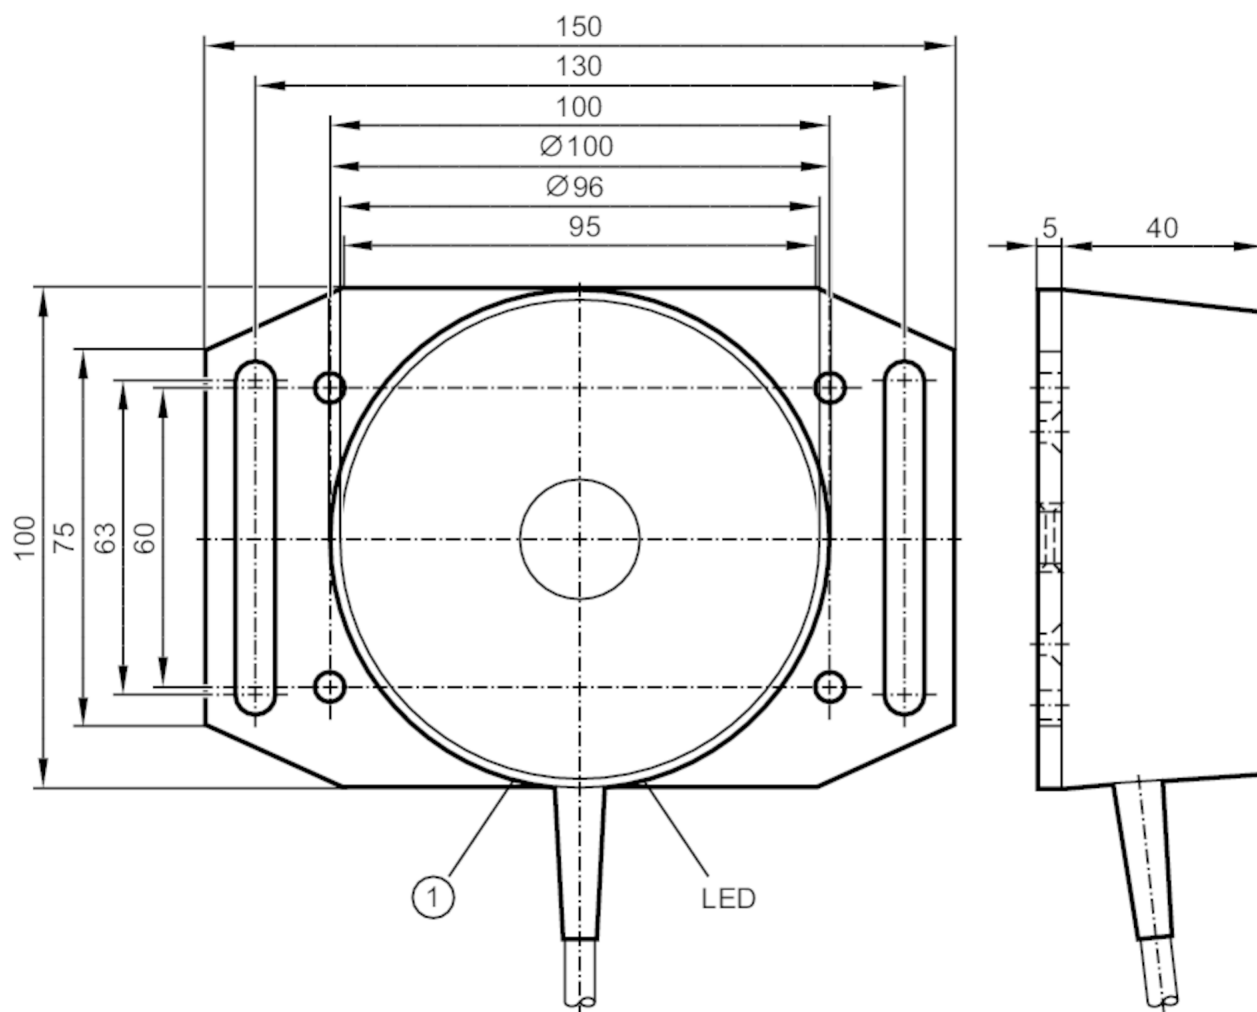

Sensor area induktif

SIT-2070-ABOW/A-PLATE

Kebocoran arus maks.	[mA]	6	
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))	
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan	[mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)	
Frekuensi peralihan AC	[Hz]	5	
Tahan dari hubung singkat		tidak	
Pelindung beban berlebih		tidak	
Zona pendeteksian			
Jangkauan pendeteksian	[mm]	20...70	
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan		ya	
Jangkauan pendeteksian pengaturan pabrik	[mm]	70	
Jangkauan pendeteksian real Sr	[mm]	70 ± 10 %	
Akurasi/deviasi			
Faktor koreksi		baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2	
Histeresis	[X01]	< 15	
Deviasi titik peralihan	[X01]	-15...15	
Kondisi pengoperasian			
Suhu sekitar	[°C]	-20...70	
Perlindungan		IP 65	
Pengujian/persetujuan			
EME	EN 60947-5-2		
	EN 55011	kelas B	
Data teknis			
Berat	[g]	678	
Casing		berbentuk silinder	
Pemasangan		non-flush mountable	
Tipe pemasangan		dengan pelat pemasangan	
Dimensi	[mm]	Ø 100 / L = 45	
Material		PBT; aluminium dianodisasi	
Elemen display/pengoperasian			
Display	status peralihan	1 x LED, kuning	
Koneksi listrik			
Perlindungan yang diperlukan	sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 2 A; cepat		
Keterangan			
Keterangan	Rekomendasi: Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.		
Jumlah paket	1 buah		




Sensor area induktif

SIT-2070-ABOW/A-PLATE

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm²

Koneksi

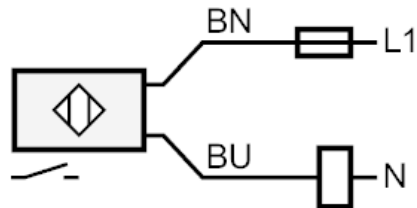

Catatan sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1 ≤ 2 A cepat
Warna core :

BN = coklat
BU = biru