


Sensor area induktif

I1-3070-BPOG

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: I17001

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

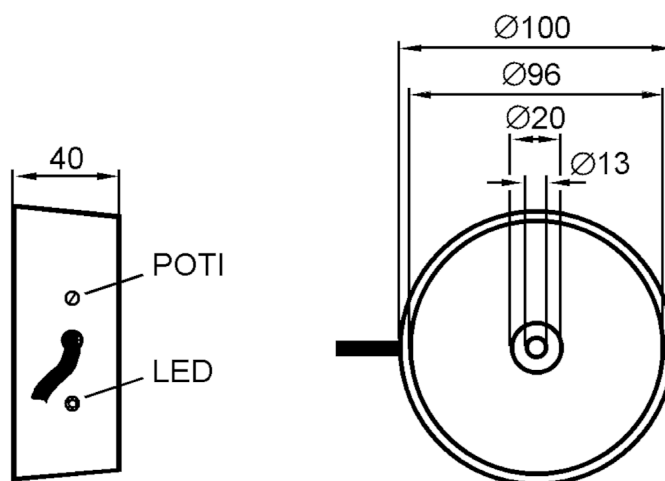

Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm]	20...70
Casing	berbentuk silinder
Dimensi [mm]	Ø 100 / L = 40

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	12...36 DC
Konsumsi arus [mA]	< 7

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	200
Frekuensi peralihan DC [Hz]	10

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian [mm]	20...70
-----------------------------	---------



Sensor area induktif

I1-3070-BPOG

Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan	ya
Jangkauan pendeteksian pengaturan pabrik [mm]	70
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm]	$70 \pm 10 \%$

Akurasi/deviasi

Faktor koreksi	baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3
Deviasi titik peralihan [X01]	-15...15

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-20...70
Perlindungan	IP 65

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B

Data teknis

Casing	berbentuk silinder
Pemasangan	non-flush mountable
Dimensi [mm]	$\varnothing 100 / L = 40$
Material	PBT

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
---------	------------------	-----------------

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm²

Koneksi



	Warna core :
BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru