


Sensor induktif

IA-2010SFROG/ 6m

Produk tidak tersedia - entri arsip

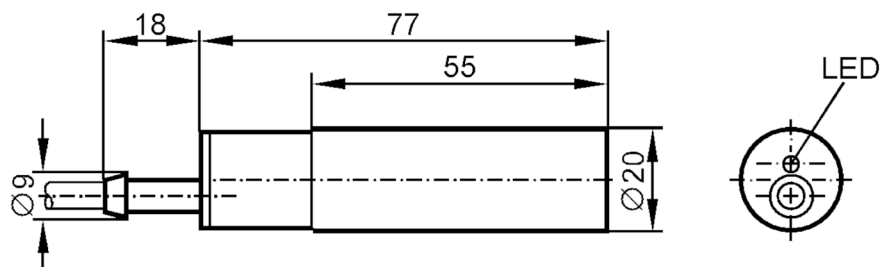

Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP; (sistem pemantauan mandiri)
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Jangkauan pendeteksian [mm]	10
Casing	berbentuk silinder
Dimensi [mm]	Ø 20

Data kelistrikan

Koneksi ke amplifier pengalih	ya
Amplifier pengalih	koneksi ke monitor kontrol F400 atau sebagai DNP DC 2 kawat
Tegangan pengoperasian [V]	10...36 DC
Pelindung polaritas terbalik	tidak

Output

Desain kelistrikan	PNP; (sistem pemantauan mandiri)
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	6.5
Arus beban minimal [mA]	5
Kebocoran arus maks. [mA]	1.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	100
Frekuensi peralihan DC [Hz]	70
Pelindung hubung singkat	tidak
Pelindung beban berlebih	tidak

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian [mm]	10
-----------------------------	----



Sensor induktif

IA-2010SFROG/ 6m

Jangkauan pendeteksian real	[mm]	10 ± 10 %	
Sr			
Jarak pengoperasian	[mm]	0...8.1	
Akurasi/deviasi			
Faktor koreksi		baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2	
Histeresis	[X01]	1...15	
Deviasi titik peralihan	[X01]	-10...10	
Kondisi pengoperasian			
Suhu sekitar	[°C]	-25...80	
Perlindungan		IP 67	
Data teknis			
Casing		berbentuk silinder	
Pemasangan		non-flush mountable	
Dimensi	[mm]	Ø 20	
Material		PBT	
Elemen display/pengoperasian			
Display		status peralihan	1 x LED, kuning
Aksesori			
Item dikirim		Klem pemasangan: 1	
Keterangan			
Jumlah paket		1 buah	




Sensor induktif

IA-2010SFROG/ 6m

Koneksi listrik

Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0.5 mm²

Koneksi

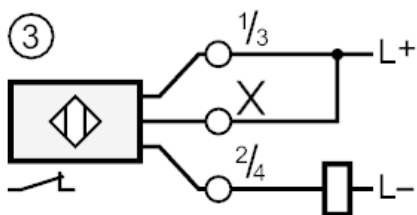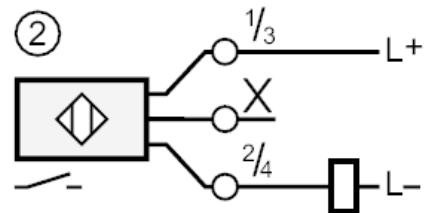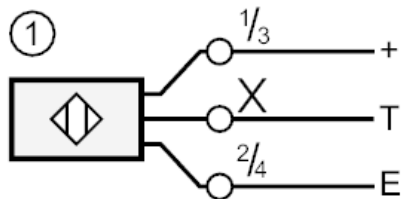

- 1 = koneksi ke F400
 2 = Koneksi 2 kawat DC
 3 = Koneksi 2 kawat DC
 Warna core :
 BK = hitam
 BN = coklat
 BU = biru