


Sensor induktif

IA-2010-ARKG/UP/6M

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: IA5122

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

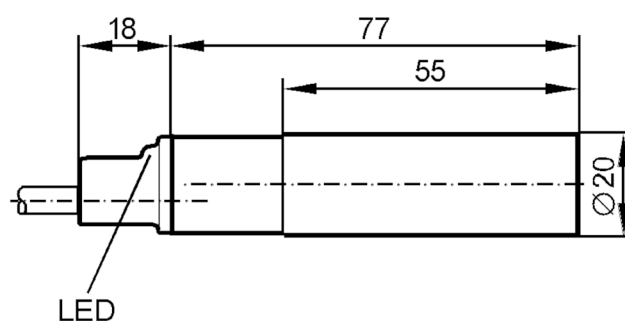

Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP/NPN
Fungsi output	biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm]	10
Casing	berbentuk silinder
Dimensi [mm]	Ø 20

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...55 DC
Kelas perlindungan	I
Pelindung polaritas terbalik	ya

Output

Desain kelistrikan	PNP/NPN
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	4.6
Arus beban minimal [mA]	4
Kebocoran arus maks. [mA]	0.6
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	400
Frekuensi peralihan DC [Hz]	500
Pelindung hubung singkat	ya



Sensor induktif

IA-2010-ARKG/UP/6M

Tipe pelindung hubung singkat		berpulsa	
Pelindung beban berlebih		ya	
Zona pendeteksian			
Jangkauan pendeteksian	[mm]	10	
Jangkauan pendeteksian real Sr	[mm]	10 ± 10 %	
Jarak pengoperasian	[mm]	0...8.1	
Akurasi/deviasi			
Faktor koreksi		baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2	
Histeresis	[X01]	1...15	
Deviasi titik peralihan	[X01]	-10...10	
Kondisi pengoperasian			
Suhu sekitar	[°C]	-25...80	
Perlindungan		IP 67	
Pengujian/persetujuan			
EME		EN 60947-5-2	
		EN 55011	kelas B
Data teknis			
Casing		berbentuk silinder	
Pemasangan		non-flush mountable	
Dimensi	[mm]	Ø 20	
Material		PBT	
Elemen display/pengoperasian			
Display		status peralihan	1 x LED, kuning
Aksesori			
Item dikirim		Klem pemasangan: 1	
Keterangan			
Jumlah paket		1 buah	

IA9213



Sensor induktif

IA-2010-ARKG/UP/6M

Koneksi listrik

Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0.34 mm²

Koneksi



BK =

Warna core :
hitam