


Sensor induktif

IDE2040-ABOW/TS-700-A

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: ID0034

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

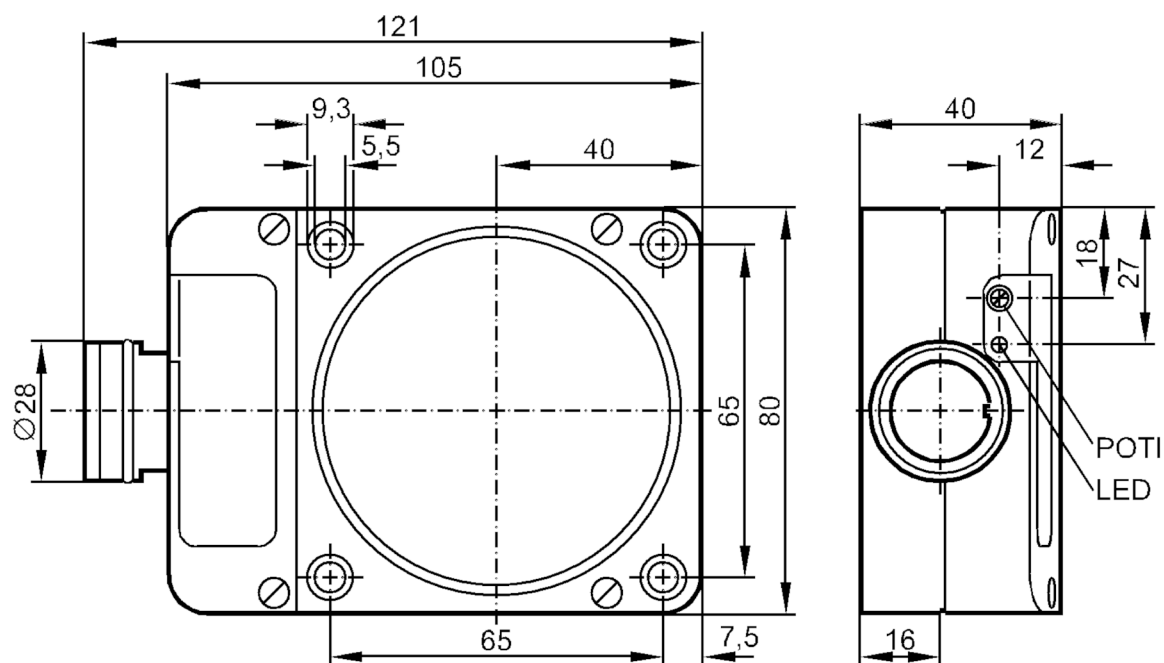

Karakteristik produk

Fungsi output		biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm]		40
Casing		persegi panjang
Dimensi [mm]		105 x 80 x 40

Data kelistrikan

Frekuensi AC [Hz]		47...63
Tegangan pengoperasian [V]		20...250 AC
Pelindung polaritas terbalik		tidak

Output

Fungsi output		biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V]		5.5
Arus beban minimal [mA]		5
Kebocoran arus maks. [mA]		2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA]		300
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA]		2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC [Hz]		4
Pelindung hubung singkat		tidak
Pelindung beban berlebih		tidak



Sensor induktif

IDE2040-ABOW/TS-700-A

Zona pendeteksian		
Jangkauan pendeteksian	[mm]	40
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan		ya
Jangkauan pendeteksian pengaturan pabrik	[mm]	40
Jangkauan pendeteksian real Sr	[mm]	40 ± 10 %
Jarak pengoperasian	[mm]	0...32.4
Akurasi/deviasi		
Faktor koreksi		baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3
Histeresis	[X01]	1...15
Deviasi titik peralihan	[X01]	-10...10
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	0...50
Perlindungan		IP 65
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B
Data teknis		
Casing		persegi panjang
Pemasangan		flush mountable
Dimensi	[mm]	105 x 80 x 40
Material		PPE dimodifikasi
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim		obeng: 1
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik - colokan		
Konektor: 1 x Ø 28 mm; pengkodean: A		





Sensor induktif

IDE2040-ABOW/TS-700-A

Koneksi

