


Sensor induktif

IDE2050-ARKA/LS-300-L

Produk tidak tersedia - entri arsip

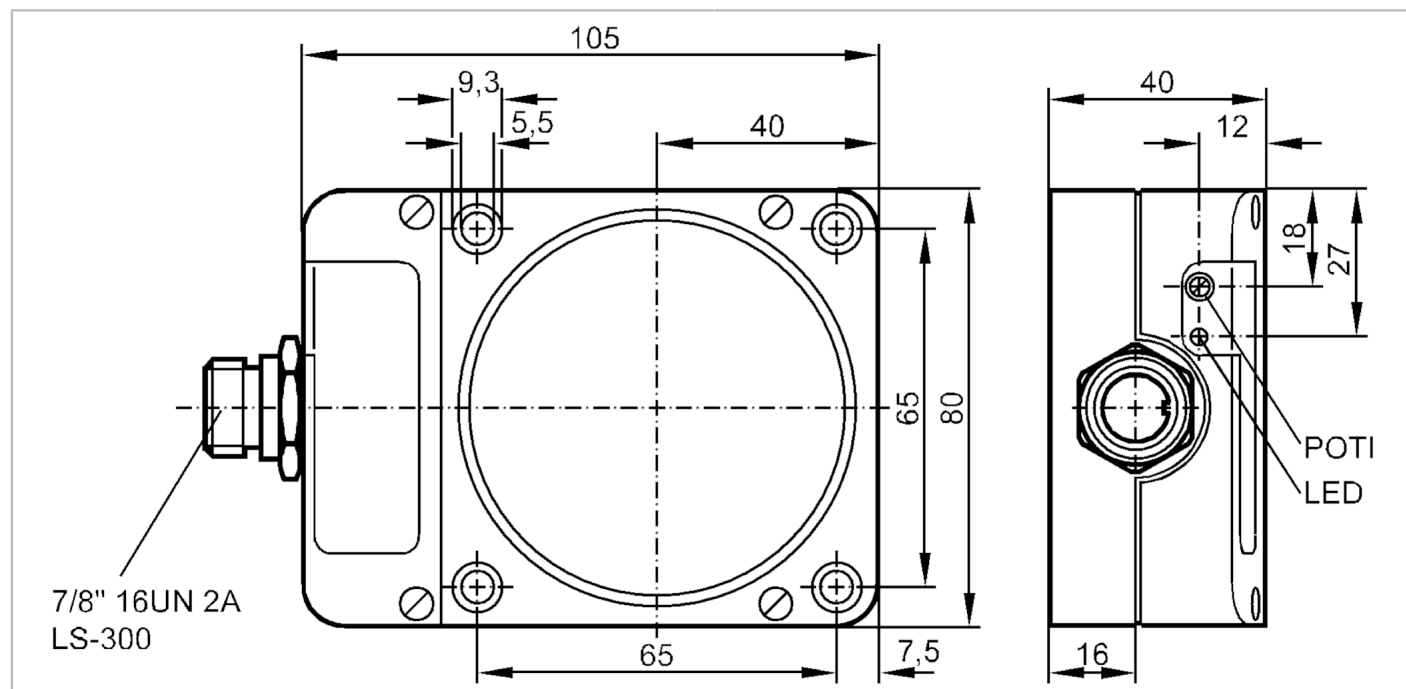

Karakteristik produk

Fungsi output		biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian	[mm]	50
Casing		persegi panjang
Dimensi	[mm]	105 x 80 x 40

Data kelistrikan

Frekuensi AC	[Hz]	47...63
Tegangan pengoperasian	[V]	20...132 AC / 10...130 DC
Kelas perlindungan		II
Pelindung polaritas terbalik		tidak

Output

Fungsi output		biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC	[V]	5
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC	[V]	5
Arus beban minimal	[mA]	5
Kebocoran arus maks.	[mA]	1.6
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC	[mA]	350
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC	[mA]	100
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC	[Hz]	4
Frekuensi peralihan DC	[Hz]	4
Pelindung hubung singkat		tidak



Sensor induktif

IDE2050-ARKA/LS-300-L

Pelindung beban berlebih		tidak
Zona pendeteksian		
Jangkauan pendeteksian	[mm]	50
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan		ya
Jangkauan pendeteksian pengaturan pabrik	[mm]	50
Jangkauan pendeteksian real Sr	[mm]	50 ± 10 %
Jarak pengoperasian	[mm]	0...40.5
Akurasi/deviasi		
Faktor koreksi	baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2	
Histeresis	[X01]	1...15
Deviasi titik peralihan	[X01]	-10...10
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 65
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B
Data teknis		
Casing	persegi panjang	
Pemasangan	non-flush mountable	
Dimensi	[mm]	105 x 80 x 40
Material	PPE	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim	obeng: 1	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	

Sensor induktif

IDE2050-ARKA/LS-300-L

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x 7/8"; pengkodean: A

