




Sensor induktif

ID-3050-BPKG/10M

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: ID5033

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

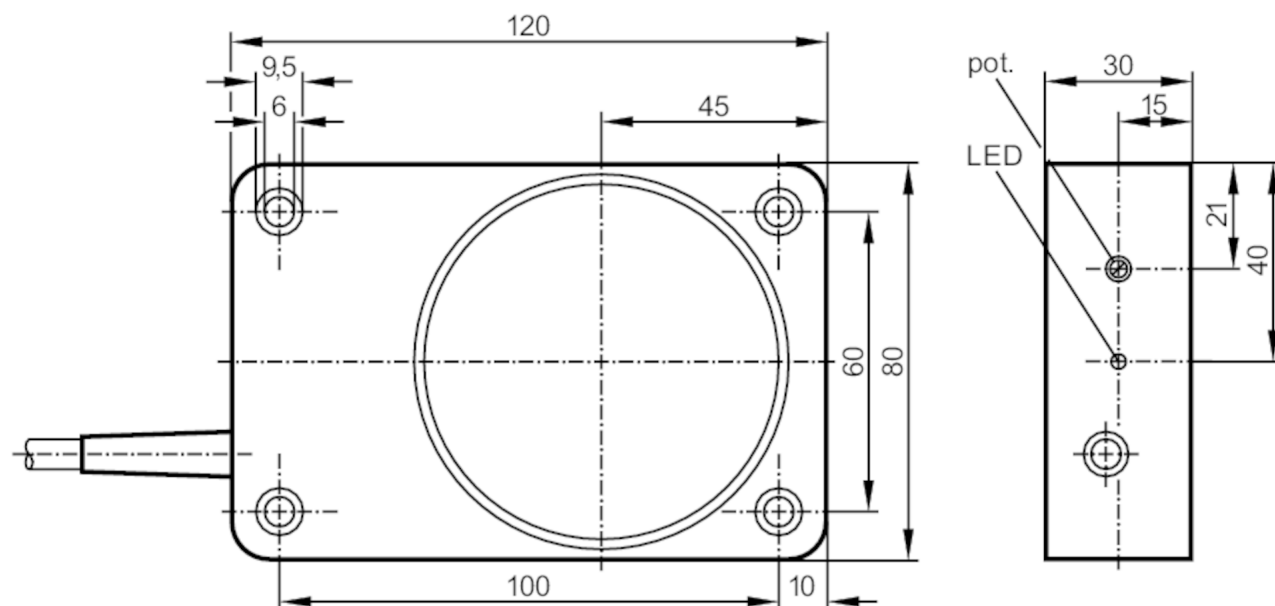

Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm]	50
Casing	persegi panjang
Dimensi [mm]	120 x 80 x 30

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...36 DC
Konsumsi arus [mA]	15; (24 V)
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	250
Frekuensi peralihan DC [Hz]	100
Pelindung hubung singkat	ya



Sensor induktif

ID-3050-BPKG/10M

Tipe pelindung hubung singkat		berpulsa	
Pelindung beban berlebih		ya	
Zona pendeteksian			
Jangkauan pendeteksian	[mm]	50	
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan		ya	
Jangkauan pendeteksian pengaturan pabrik	[mm]	50	
Jangkauan pendeteksian real Sr	[mm]	50 ± 10 %	
Jarak pengoperasian	[mm]	0...40.5	
Akurasi/deviasi			
Faktor koreksi		baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2	
Histeresis	[X01]	1...15	
Deviasi titik peralihan	[X01]	-10...10	
Kondisi pengoperasian			
Suhu sekitar	[°C]	-25...80	
Perlindungan		IP 67	
Pengujian/persetujuan			
EME	EN 61000-4-2 ESD		- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF dipancarkan		10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst		2 kV
	EN 61000-4-5 Surge		0,5 kV antar jalur, Ri: 2 Ohm
	EN 61000-4-6 HF dihantarkan		3 V
	EN 55011		kelas B
MTTF	[ANN]	1390	
Data teknis			
Berat	[g]	919	
Casing		persegi panjang	
Pemasangan		non-flush mountable	
Dimensi	[mm]	120 x 80 x 30	
Material		PPE	
Elemen display/pengoperasian			
Display	status peralihan		1 x LED, kuning
Aksesori			
Item dikirim	obeng: 1		
Keterangan			
Jumlah paket	1 buah		

ID5032




Sensor induktif

ID-3050-BPKG/10M

Koneksi listrik

Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0.5 mm²

Koneksi

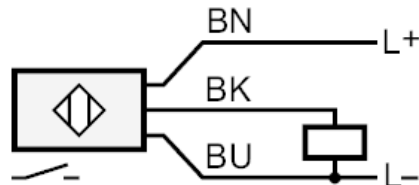

BN =	Warna core :
BU =	coklat
BK =	biru
	hitam