


Sensor induktif

IEBC005-ASKG/V4A/AS

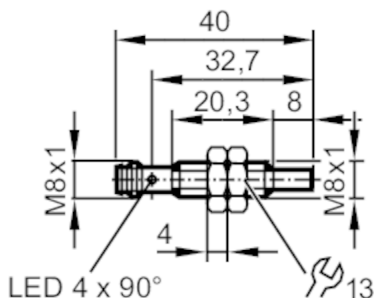

Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP/NPN
Fungsi output	biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm]	5
Casing	tipe berulir
Dimensi [mm]	M8 x 1 / L = 40

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya

Output

Desain kelistrikan	PNP/NPN
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	3.5
Arus beban minimal [mA]	2; (hanya pada pengoperasian 2 kawat)
Kebocoran arus maks. [mA]	0.5; (hanya pada pengoperasian 2 kawat)
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	100
Frekuensi peralihan DC [Hz]	600
Pelindung hubung singkat	ya
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian [mm]	5
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm]	5 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm]	0...4.05

Akurasi/deviasi

Faktor koreksi	baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.5 / tembaga: 0.4
Histeresis [X01]	1...20
Deviasi titik peralihan [X01]	-10...10

IE5340



Sensor induktif

IEBC005-ASKG/V4A/AS

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	0...60
Perlindungan		IP 65; IP 67; (dengan soket ifm yang sudah dipasang dengan sekrup)
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF dipancarkan	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF dihantarkan	10 V
	EN 55011	kelas B
MTTF	[ANN]	1864
Termasuk software yang disematkan		ya
Persetujuan UL	Ta	0...60 °C
	Tipe penutup	Type 1
	suplai tegangan	Limited Voltage/Current
	Persetujuan UL no.	A017
	Nomor file UL	E174191
Data teknis		
Berat	[g]	13.8
Casing		tipe berulir
Pemasangan		non-flush mountable
Dimensi	[mm]	M8 x 1 / L = 40
Penamaan ulir		M8 x 1
Material		baja tahan karat (1.4401/316); permukaan pendeteksian: LCP oranye; Jendela LED: PPSU; mur pengunci: baja tahan karat (1.4401/316)
Torsi pengencangan	[Nm]	A = 5 mm: 2 Nm; B = 5 Nm
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	4 LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim		mur pengunci: 2
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

Sensor induktif

IEBC005-ASKG/V4A/AS

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M8; pengkodean: A



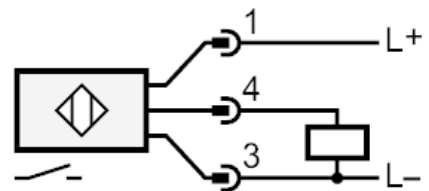


Diagram dan grafik

Instalasi

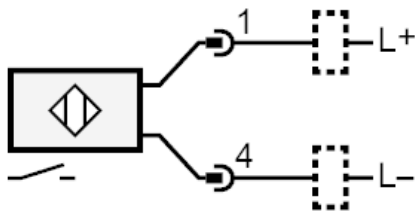