


Sensor induktif

IFA2002-FRKG/US-100-IRF

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: IF6044

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

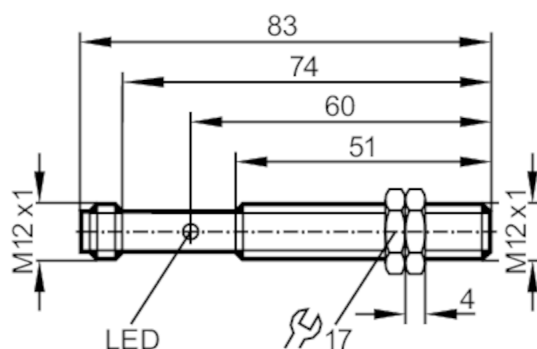

Karakteristik produk

Fungsi output		biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Jangkauan pendeteksian	[mm]	2
Casing		tipe berulir
Dimensi	[mm]	M12 x 1 / L = 83

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	10...55 DC
Pelindung polaritas terbalik		ya

Output

Fungsi output		biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC	[V]	4.6
Arus beban minimal	[mA]	4
Kebocoran arus maks.	[mA]	0.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC	[mA]	300
Frekuensi peralihan DC	[Hz]	1680
Pelindung hubung singkat		ya
Tipe pelindung hubung singkat		berpulsa
Pelindung beban berlebih		ya

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian	[mm]	2
Jangkauan pendeteksian real Sr	[mm]	$2 \pm 10 \%$
Jarak pengoperasian	[mm]	0...1.6

Akurasi/deviasi

Histeresis	[X01]	1...15
Deviasi titik peralihan	[X01]	-10...10



Sensor induktif

IFA2002-FRKG/US-100-IRF

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B
Data teknis		
Casing		tipe berulir
Pemasangan		flush mountable
Dimensi	[mm]	M12 x 1 / L = 83
Penamaan ulir		M12 x 1
Material		kuningan dilapisi perunggu putih; PC
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim		mur pengunci: 2
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik - colokan		

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A

