


Sensor induktif

IF-04-N SS-L-L

Produk tidak tersedia - entri arsip

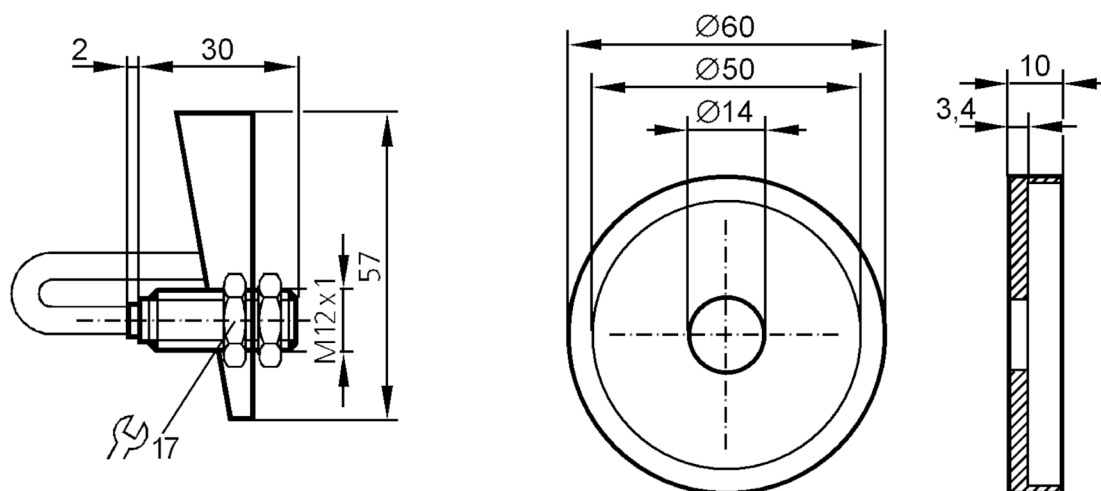

Karakteristik produk

Fungsi output		biasanya tertutup
Jangkauan pendeteksian	[mm]	4
Casing		tipe berulir
Dimensi	[mm]	M12 x 1

Aplikasi

Aplikasi		tidak untuk penggunaan di area berbahaya (tidak disetujui ATEX)
Instalasi		untuk katup; (76...101,6 (NW 80...100))

Data kelistrikan

Koneksi ke amplifier pengalih		ya
Amplifier pengalih		koneksi ke amplifier pengalih sesuai dengan EN 60947-5-6
Tegangan nominal DC	[V]	8.2; (1kΩ)
Tegangan suplai DC	[V]	7.5...30
Konsumsi arus	[mA]	tidak diredam: > 2,1; diredam: < 1
Kelas perlindungan		III

Output

Fungsi output		biasanya tertutup
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC	[mA]	30
Frekuensi peralihan DC	[Hz]	1500

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian	[mm]	4
------------------------	------	---




Sensor induktif

IF-04-N SS-L-L

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...70
Perlindungan		IP 65
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B
Data teknis		
Berat	[g]	0.001
Casing		tipe berulir
Pemasangan		non-flush mountable
Dimensi	[mm]	M12 x 1
Penamaan ulir		M12 x 1
Material		PBT; Target: baja tahan karat (1.4301/304)
Aksesori		
Item dikirim		mur pengunci: 2
		Target
Keterangan		
Keterangan		Catatan:
		Sensor disesuaikan dengan penanda target terdekat.
		Jika menggunakan tipe penanda target yang lebih lama, sensor berisiko mengalami kerusakan mekanis jika tidak disesuaikan dengan benar.
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik - colokan		
Konektor: 1 x colokan katup tipe A DIN (DIN EN 175301-803)		



Koneksi

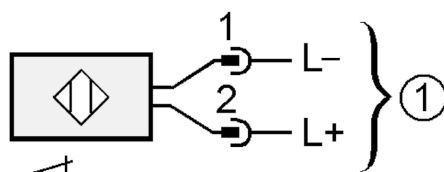

1 = Koneksi ke amplifier pengalih
 1-2: Low